

signabox

ENSEIGNES & SIGNALÉTIQUES

ENSEIGNES

LETTRES DÉCOUPÉES

LETTRES BOÎTIERS

LETTRES LUMINEUSES

CAISSONS

TÔLES TABLETTES

ENSEIGNES DRAPEAUX

SIGNALÉTIQUE

PLV

PLAQUES GRAVÉES

05 49 71 24 24

signabox@signabox.fr

www.signabox.fr

BUREAUX BORDEAUX :

22, passage du Parc - 33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

USINE PARTHENAY :

2, Clos Montjan - 79200 LE TALLUD





Retrouvez tout ce catalogue
et bien plus sur notre site :

► www.signabox.fr

Appellez-nous au
heures d'ouverture :

05 49 71 24 24

Ecrivez-nous :
signabox@signabox.fr

Suivez- nous sur
les réseaux sociaux :



Sommaire	02
Découpe brute	03
Lettres découpées en SIGNAPLEXI	04
Lettres découpées en PVC expansé (forex)	05
Lettres découpées en PVC expansé (komacel)	06
Lettres découpées en PVC compact	07
Lettres découpées en SIGNABOND	08
Lettres découpées en DIBOND	09
Lettres découpées en ALUMINIUM	10
Lettres découpées en BOIS EPICEA	12
Lettres découpées en STRATIBOIS	13
Lettres BOITIERS	14
Lettres ALTULED	17
Lettres PVC à éclairage indirect	18
Montage sur TÔLE TABLETTE	19
Montage sur LISSES	20
CAISSONS LUMINEUX	21
Enseignes DRAPEAUX LUMINEUX	23
Drapeaux URBANFLAG	24
Drapeaux KOOLFLAG	30
Bimâts KOKOSIGN	32
Bimâts SUPPORTS DE PLAQUES	33
Plaques de porte SIMPLA	34
Plaques de porte KOOLSIGN	39
Plaques de porte GALBALU	45

Plaques de porte BLOCKSIGN	46
PICTOS ALU	47
Signalétique SIGNENBOIS	48
Gravure PLY 2 HD	53
Gravure ASPEMETAL	54
Gravure BNB	55
Gravure TEXTURÉ	56
Gravure GLASS ENVERS	57
Gravure PLEXI	58
Gravure STRATIBOIS	59
Gravure ALUMINIUM	60
DIBOND	67
INDIKTOU	68
BANDE DE VIGILANCE	72
Signalétique RELIEF	73
Gamme TAKTIL	74
Gamme SIGNABRAILLE	78
Gamme SIGNACCESS	82
Plaque CONSTRUCTEUR	84
TROTLIGHT	85
PRÉSENTOIR BOIS	86
SANITAIRE	87
Lettrages VINYLE & IMPRESSION	88
Pliages	89
INFORMATIONS	90

FORMULE ÉCONOMIQUE // DÉCOUPE BRUTE

SIGNABOX c'est aussi votre atelier d'usinage « brut » :
on découpe, vous assurez la finition

CARACTÉRISTIQUES


D'après votre fichier :

- ▶ Découpe de **toute matière exposée dans ce catalogue**
- ▶ Repérage éventuel de vos emplacements de fixation
- ▶ Usinage « creusage » éventuel à l'arrière des lettres pour loger les leds (avec une fraise diamètre 4mm et une profondeur de 8mm par défaut, autre profondeur sur demande)
- ▶ Perçage éventuel des faces pour installer vos leds piquées
- ▶ Prix au m²
- ▶ Quantité minimum : 1m²
- ▶ Dimension maxi des pièces : 1000x1000mm
- ▶ Dimension mini des pièces : 50x50mm
- ▶ Espace mini entre chaque pièce : 6mm

★ pour des pièces en dehors de ces dimensions, merci de nous consulter pour étude de votre projet.

À NOUS DONNER


- ▶ Un fichier conforme avec :
- ▶ **contours fermés BLEUS** : taille de la plaque
- ▶ **contours fermés MAGENTA** : découpe
- OPTIONNELS : ▶ **contours NOIRS** : marquage (pour repérer les emplacements de vos fixation par exemple)
- ▶ **contours fermés VERTS** : « creusage » de la matière

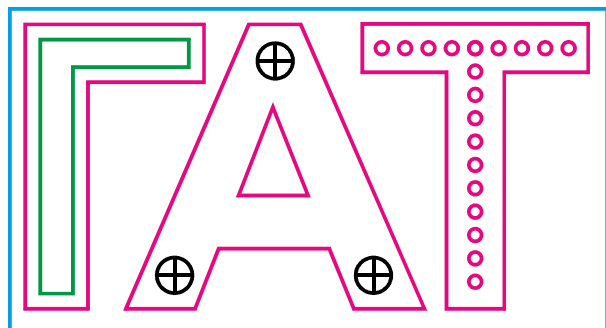

INFORMATIONS

Ce service vous est proposé pour vous permettre d'obtenir des pièces brutes d'usinage de grande qualité. Vous pourrez assurer diverses finitions : peinture, pose d'un décor en adhésif sur les faces, mise en place de fixations, installation de leds...

Préparez votre fichier
sur votre logiciel préféré...



...et on usine pour vous !



Petites lettres



Lettres et logos toutes formes



Grandes pièces : expédition sur chevalet



Des lettres et des formes découpées en PMMA (Plexi, Altu, Perspex...).

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PMMA coulé (extrudé sur commande)
- ▶ Epaisseurs stock : 5 / 10 / 15 / 20 / 30 mm
- ▶ Chant polis (sous conditions : nous consulter)
- ▶ Disponible transparent ou diffusant blanc
- ▶ Autres couleurs dans la masse selon les offres des fabricants
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), les faces peuvent être recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fournis par vos soins).
- ▶ Fixation : les lettres peuvent être : livrées sans fixation ou adhésif double face (Attention : le double face ou la colle se voient au travers d'un PMMA transparent) ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm) ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (épaisseur mini : 15mm, graisse mini : 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option
- ▶ Pour des panneaux : possibilité de pliage jusqu'à 15mm d'épaisseur sur 1800mm de long

INFORMATIONS

Selon les fabricants, SIGNAPLEXI de SIGNABOX se nomme Plexiglas, Altuglas, Perspex ou encore Setacryl. Il s'agit de PMMA, (polyméthacrylate de méthyle) ou verre acrylique. C'est la plus noble des matières plastiques : parfaite transparence, aucun jaunissement, chants polis sur demande. Si vous choisissez la peinture : les faces comme les chants des lettres ou des plaques seront parfaitement lisses. Selon les tailles et les épaisseurs, la découpe se fait par fraisage ou par laser. Attention, pour des pièces grands formats en utilisation extérieure exposée au soleil, anticipez les dilatations (voir les informations techniques en fin de catalogue).

UTILISATION

Idéal pour des lettres que l'utilisateur voit de près : les chants sont parfaitement lisses. Vous pouvez également commander des rectangles (par exemple avec des coins arrondis et des perçages pour des fixations avec entretoise inox) pour faire des panneaux sur lesquels vous ajoutez vos décors en vinyle et réalisez ainsi la signalétique de vos clients. Transparent ou diffusant : vous pouvez ajouter des led pour un éclairage tangentiel ou faire des lettres lumineuses.

LE + PRODUIT

Sur demande, nous pouvons polir les chants de vos pièces en PMMA.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



LETTRES ET FORMES DÉCOUPÉES // PVC EXPANSÉ TYPE FOREX

ep 2	2002B
ep 3	2003B
ep 5	2005B
ep 8	2008B 2008N
ep 10	2010B 2010N
ep 19	2019B 2019N
ep 30	2030B 2030N

Des lettres et des formes découpées en PVC expansé (type palight, forex...) blanc et noir. Idéal pour une signalétique économique

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PVC expansé
- ▶ Épaisseurs stock BLANC : 2, 3, 5, 8, 10, 19 et 30mm
- ▶ Épaisseurs stock NOIR : 8, 10, 19 et 30mm
- ▶ Les chants des lettres sont poreux
- ▶ Fixation : les lettres peuvent être :
- ▶ Livrées sans fixation
- ▶ Ou adhésif double face
- ▶ Ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- ▶ Ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (épaisseur mini : 15mm, graisse mini : 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC EXPANSÉ type forex et palight. Les chants des lettres sont poreux et cette matière ne peut pas être peinte. C'est une bonne alternative pour faire de la signalétique économique. La découpe se fait par fraisage.

ATTENTION

Pour des pièces grands formats en utilisation extérieure exposées au soleil, anticipez les dilatations (voir les informations techniques à la fin du catalogue).

UTILISATION

Idéal pour la signalétique intérieure en blanc ou noir comme les noms des rayons dans les magasins. C'est la matière la plus économique.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT.



ep 5	2105B
ep 10	2110B
ep 19	2119B 2119N
ep 30	2130B

Des lettres et des formes découpées en PVC EXPANSE (type KOMACEL). La solution la plus courante pour des lettres épaisses et économiques. Possibilité de « creuser » l'arrière pour installer des leds.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PVC EXPANSE type KOMACEL
- ▶ Disponible en blanc (et noir dans la masse uniquement en épaisseur 19mm)
- ▶ Les chants des lettres sont poreux
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), les faces peuvent être recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination (les vinyes peuvent être fournis par vos soins)
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm) ou tiges filetées M4 (à partir de ep 15mm, graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS



Il s'agit de PVC EXPANSE type KOMACEL. Les chants des lettres sont poreux. Attention aux dilatations en usage extérieur (voir fin du catalogue). Pour des chants avec un meilleur fini : demandez nous « **COPLAST** » (PVC expansé face lisse à mousse dense) ou choisissez le **PVC COMPACT**, voir le **PMMA** (= plexiglas = altuglas = perspex)

UTILISATION


Idéal pour de la signalétique épaisse pour l'intérieure comme l'extérieur.

À NOUS DONNER


- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



préparez votre fichier et recevez vos lettres percées pour installer vos leds



préparez votre fichier et recevez vos lettres creusées à l'arrière pour installer vos leds

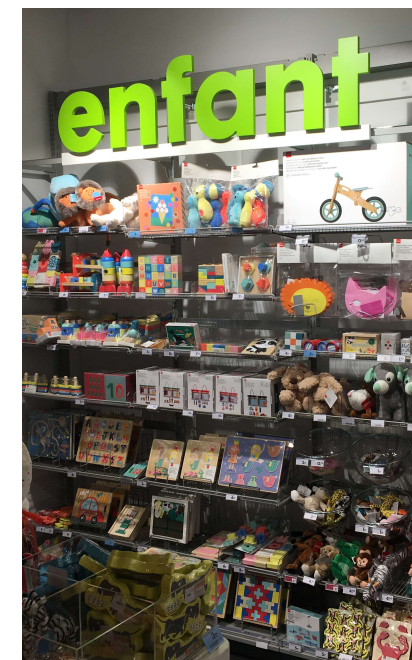

Des lettres et des formes découpées en PVC COMPACT (PVC Rigide), les chants sont lisses, mais les pièces sont plus lourdes et plus chères qu'en PVC expansé.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PVC COMPACT brut (blanc)
- ▶ Epaisseurs stock : 5 / 10 / 20mm
- ▶ Les chants des lettres sont lisses
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère que nous aurons imprimé de votre choix de décor et laminé (les vinyles peuvent être fournis par vos soins)
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm) ou tiges filetées M4 (cliquez ici) (à partir de ep 15mm, graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC COMPACT. Les faces comme les chants des lettres ou des plaques seront parfaitement lisses. La découpe se fait par fraisage. Attention aux dilatations en usage extérieur.

UTILISATION

Idéal pour des lettres que l'utilisateur voit de près : les chants sont parfaitement lisses. Vous pouvez également commander des rectangles (par exemple avec des coins arrondis et des perçages pour des fixations avec entretoise inox) pour faire des panneaux sur lesquels vous ajoutez vos décors en vinyle et réalisez ainsi la signalétique de vos clients.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



préparez votre fichier et recevez vos lettres percées pour installer vos leds



chant parfaitement lisse

Des lettres et des formes découpées en SIGNABOND (type DIBOND) avec peinture RAL/PANTONE ou film.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matières type DIBOND, ep 3 ou 6mm,
- ▶ Les chants sont noirs.
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), recouvertes d'un vinyle teinté masse ou d'un film polymère que nous aurons imprimé de votre choix de décor et laminé. (les vinyles peuvent être fournis par vos soins).
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier.
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option.

INFORMATIONS

Le SIGNABOND est aussi appelé Dibond, Alupanel, dilite etc... est composé de 3 couches. Les deux extérieurs sont en aluminium et le milieu est en plastique noir.

UTILISATION

Panneaux, lettres ou pictos rigides avec seulement 3mm d'épaisseur, en intérieur comme en extérieur.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT.



Lettres, formes ou pictos découpés en DIBOND couleurs standards du fabricant, dont certains aspects métal.
Les couleurs sont à choisir entre mat ou brillant.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matières type DIBOND, ep 3mm
- ▶ Les chants sont noirs
- ▶ Un choix de couleurs brillant ou mat
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Le Dibond, aussi appelé Alupanel, dilite etc... est composé de 3 couches. Les deux extérieures sont en aluminium et le milieu est en plastique noir.

Les plaques du GROUPE 1 sont BRILLANTES d'un côté et MATTES de l'autre (à préciser lors de votre commande, sans précision de votre part, les pièces seront brillantes). Plusieurs coloris métal sont également disponibles.

UTILISATION

Panneaux, lettres ou pictos rigides avec seulement 3mm d'épaisseur, en intérieur comme en extérieur.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



DIBOND COULEUR BRILLANT / MAT GROUPE 1

Blanc brillant / mat RAL 9003	Noir brillant / mat RAL 9005	Ivoire brillant / mat RAL 1015	Jaune brillant / mat RAL 1023
Rouge brillant / mat RAL 3020	Bleu brillant / mat RAL 5002	Vert brillant / mat RAL 6005	Gris brillant / mat RAL 7016
Métallique mat RAL 9006	Bordeaux brillant / mat RAL 3005		

DIBOND COULEURS BROSSÉS GROUPE 2

Butlerfinish Brossé brillant	Butlerfinish Acier Brossé Mat	Sparkling Black Metallic Noir Brossé noir brillant
Butlerfinish Or Brossé brillant	Butlerfinish Cuivre Brossé brillant	Sparkling Grey Metallic Gris Brossé graphite brillant

DIBOND COULEURS GROUPE 3

Miroir Or Intérieur	Miroir Argent Extérieur	Alu Anodisé Naturel Mat - 2 faces
------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Des lettres, des pictos ou des formes découpées en ALUMINIUM, le plus souvent avec peinture. Matière robuste, durable et sans entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Aluminium brut
- ▶ Epaisseurs stock : 2 et 3mm (autres épaisseurs possibles sur demande)
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE)
- ▶ Idéal pour une signalétique durable
- ▶ Sans entretien
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm) ou tiges filetées M4x80mm (seulement sur alu ep 3mm, graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Coefficient de dilatation beaucoup plus faible que pour le plastique : l'alu est donc à privilégier pour des usages extérieurs exposés au soleil.

UTILISATION


Toute signalétique haut de gamme, robuste et peinte aux couleurs de votre choix.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT




fixation par douilles clipsables




Pour l'aluminium ep 3mm uniquement
possibilité de fixation par tiges filetées

goujon soudé
M4x25mm ou
M5x25mm



douille taraudée soudée
M4x15mm (fournie
avec une tige filetée
inox M4x80mm)



LETTRES DÉCOUPÉES // ALUMINIUM ANODISÉ

FICHE TECHNIQUE

Des lettres, pictos et formes découpés en ALUMINIUM anodisé.
Différentes finitions et couleurs disponibles. Matière robuste, durable
et sans entretien.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Différentes finitions disponibles : voir le nuancier
- ▶ Chant alu quelle que soit la couleur de la face
- ▶ Finition parfaite des faces
- ▶ Robuste et sans entretien
- ▶ Fixation : livrées sans fixation
ou adhésif double face
ou fixation par douilles clipsables
(graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos
emplacements de fixation au dos des lettres sur
votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de
pose en option

INFORMATIONS

Rigide, esthétique et sans entretien, il se décline
principalement en aluminium naturel mat et aspect
inox brossé, les finitions les plus prisées.

UTILISATION

Plutôt utilisé pour la signalétique
directionnelle et les pictogrammes.
En effet, le choix restreint des coloris
empêche l'usage pour les enseignes
aux couleurs imposées (nuanciers
RAL/PANTONE).

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous
occupons de la mise en page
avec un BAT


ep 2 - Naturel mat **CODE 6102**

ep 3 - Naturel mat **CODE 6103**


ep 2 - Naturel brossé **CODE 6202**

ep 2 - Naturel Brillant **CODE 6302**


ep 2 - Or brillant **CODE 6402**




ep 2mm
Naturel mat




ep 3mm
Naturel mat



ep 2mm
Naturel Brillant



ep 2mm
Naturel brossé



ep 2mm
Or brillant

Des lettres, pictos et formes découpés en EPICEA (bois).
Idéale pour la signalétique et la décoration intérieure.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Disponible en épaisseur de 19mm
- ▶ Composé de 3 plis : les pièces ne se déforment pas
- ▶ Graisse minimum : 12mm
- ▶ Les lettres ne peuvent pas être peintes ni vernies ni lasurées par nos soins.
- ▶ Label PEFC
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm) ou tiges filetées M4 (graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Les pièces que nous produisons sont utilisables en intérieur. Pour une utilisation extérieure, vous devrez traiter puis entretenir le bois en fonction de l'environnement où il sera installé.

UTILISATION

Cette matière est utilisée pour faire de la signalétique respectueuse de l'environnement car il utilise une matière naturelle, renouvelable et recyclable.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



Des lettres et formes découpées en STRATIBOIS (aspect bois).
Idéale pour la signalétique extérieure. Matière robuste.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Disponible en épaisseur de 8mm
- ▶ Stratifié aspect bois (autres coloris sur demande en fonction de votre projet)
- ▶ Surface lisse
- ▶ Utilisation intérieure / extérieure
- ▶ Fixation : livrées sans fixation ou adhésif double face ou fixation par douilles clipsables (graisse mini 15mm)
- ▶ Vous avez la possibilité de nous indiquer vos emplacements de fixation au dos des lettres sur votre fichier
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Selon les fabricants, le Stratibois a des équivalents nommés HPL, Trespa Météon, Rockpanel ou encore Fundermax. Signabox est spécialiste de la transformation de tous ces matériaux (gravure, découpe).
Le Stratibois peut également être gravé : la gravure est noire.

UTILISATION

Signalétique intérieure et extérieure aspect bois, sans entretien et avec longue durabilité.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT.



LETTRE BOITIER NON LUMINEUSE // METAL

L13112

L13114


Lettre boîtier NON lumineuse **L13112**
face et chant aluminium peinture RAL.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Face et chant aluminium
- ▶ Peinture RAL
- ▶ Semelle PVC
- ▶ Sans éclairage
- ▶ Epaisseurs : 40mm, 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- ▶ Fixation directe sur le support par vissage
- ▶ En option : fixation
 - sur lisses,
 - sur entretoise
 - sur tige filetées
 - sur douilles clipsables

UTILISATION

- ▶ Intérieur comme extérieur

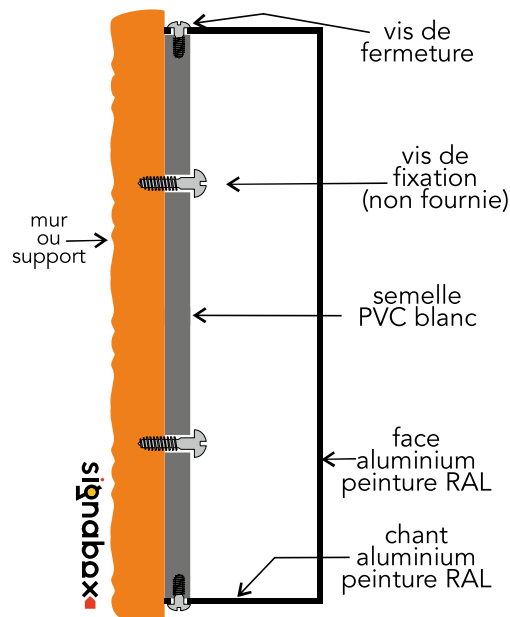

L13112




Lettre boîtier NON lumineuse **L13114**
face et chants opaque INOX.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Faces et chants INOX (304)
- ▶ Fond PVC
- ▶ Sans éclairage
- ▶ Reliefs disponibles : 40mm ou 60mm
- ▶ Fixation directe sur le support par vissage
- ▶ En option : fixation
 - sur lisses,
 - sur entretoise
 - sur tige filetées
 - sur douilles clipsables

UTILISATION

- ▶ Intérieur comme extérieur

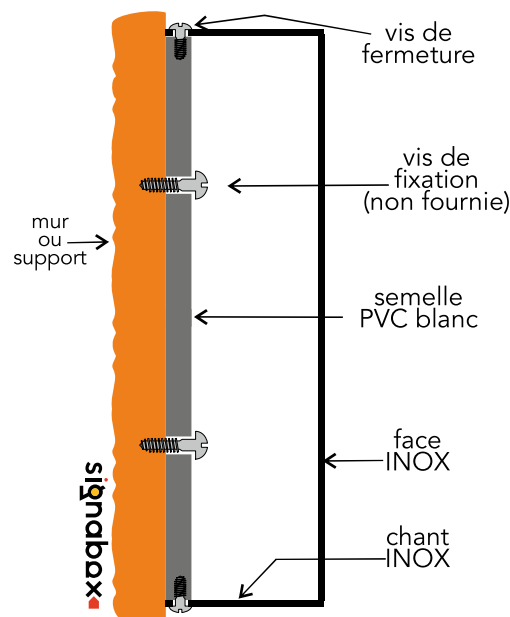

L13114

LETTRE BOITIER LUMINEUSE // ECLAIRAGE DIRECT

L13101

L13103


Lettre boîtier lumineuse **L13101**
face lumineuse, chants opaques.

CARACTÉRISTIQUES

- Face : PMMA blanc diffusant ép 6mm
- Chant : aluminium ép 1mm, peinture RAL
- Fond : aluminium ép 2mm, peinture RAL
- Éclairage : leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Autres coloris disponibles pour la face : nous consulter
- Fixation par entretoises, douilles clipsables, châssis : nous consulter
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

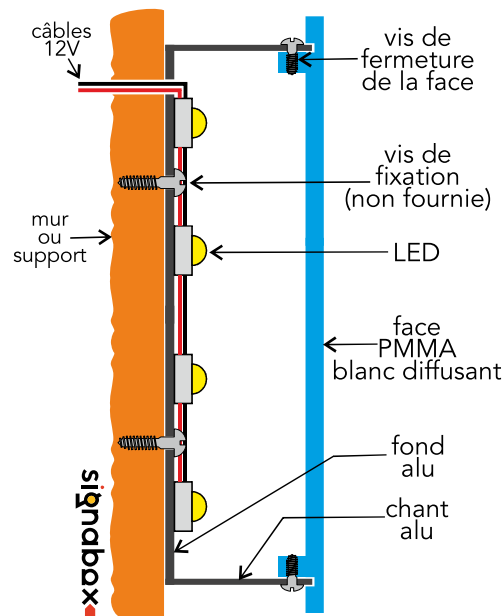

L13101


Lettre boîtier lumineuse **L13103**
PMMA blanc diffusant.

CARACTÉRISTIQUES

- Faces et chants : PMMA blanc diffusant
- Semelle : PVC
- Éclairage : leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 40mm, 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Autres coloris disponibles : nous consulter
- Fixation par entretoises, douilles clipsables, châssis : nous consulter
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

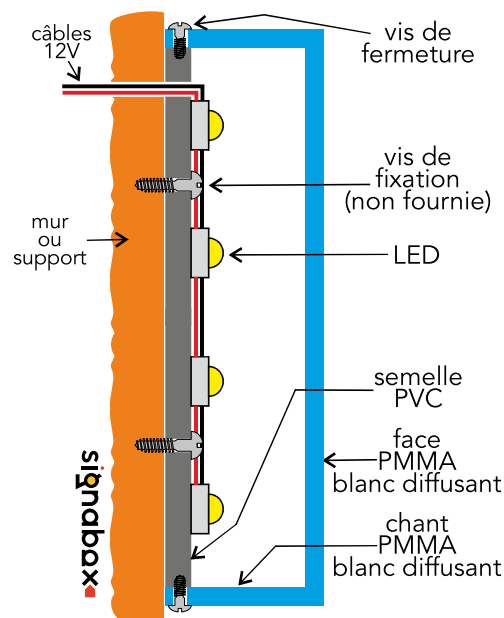

L13103

LETTRE BOITIER LUMINEUSE // ECLAIRAGE INDIRECT

L13102

L13104


Lettre boîtier lumineuse **L13102**
face et chants opaques peinture RAL.

CARACTÉRISTIQUES

- Face et chant aluminium
- Peinture RAL
- Fond en PMMA blanc diffusant
- Éclairage indirect par leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 60mm, 80mm, 100mm ou 120mm
- Fixation par entretoises
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

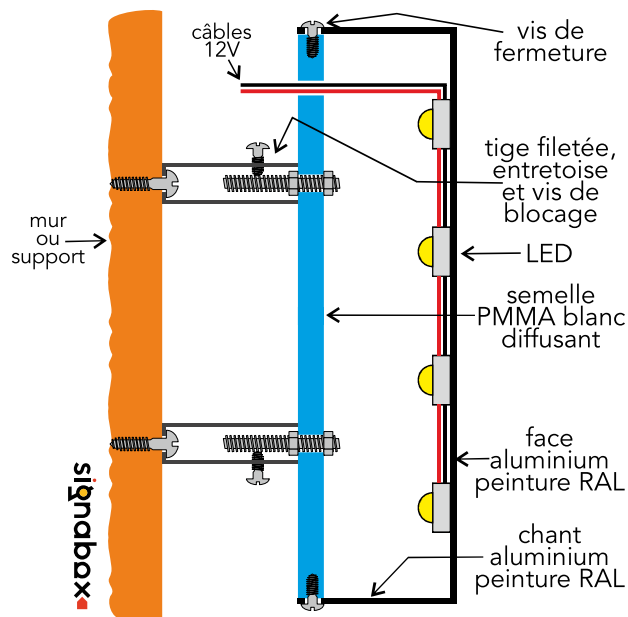

L13102


Lettre boîtier lumineuse **L13104**
face et chants opaques INOX.

CARACTÉRISTIQUES

- Faces et chants INOX (304)
- Fond en PMMA blanc diffusant
- Éclairage indirect par leds blanches
- Alimentation fournie
- Reliefs disponibles : 40mm ou 60mm
- Fixation par entretoises
- Conforme à la norme NF C 61-551

UTILISATION

- Intérieur comme extérieur
- Inter pompier obligatoire

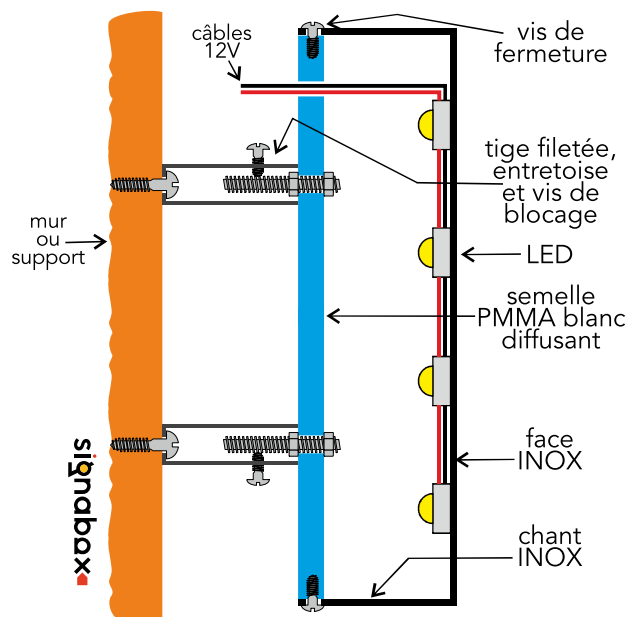

L13104

Lettres lumineuses blanches à éclairage direct,
faces et chants lumineux, épaisseur 30mm

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PMMA blanc diffusant type « BLOC LED » ep 30mm
- ▶ Autres couleurs disponibles (nous consulter)
- ▶ Graisse minimum : 15mm
- ▶ Un câble de 500mm par lettre par défaut
- ▶ Éclairage par modules leds blanc froid par défaut
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face ou chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), elles peuvent être recouvertes d'un film vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fournis par vos soins)
- ▶ Alimentation incluse dans le tarif
- ▶ Fixation par douilles clipsables ou tiges filetées
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS


Le tarif est valable pour une enseigne unitaire.
Pour vos séries, merci de nous consulter.
Répond à la norme NF C61-551 d'octobre 2023
(pas de résine, démontable et réparable).
Leds garanties 5 ans (voir CGV).
Possibilité de montage / câblage sur des lisses ou sur une tôle tablette.
Vous pouvez obtenir un aspect proche des ALTULED à meilleur prix avec les caissons lumineux à lettres en relief ; consultez la page dédiée aux caissons.

UTILISATION


Signalétique intérieure et extérieure.
Pour des hauteurs de lettres entre 100 et 600mm

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



Pour garantir une longue durée de vie, la température des LEDs est parfaitement maîtrisée. Elles sont efficacement refroidies grâce à la dissipation thermique assurée par une plaque en aluminium située à l'arrière des lettres.

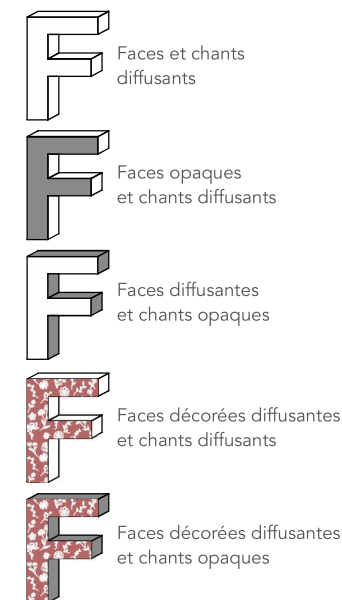

Coloris disponibles sur demande

LETTRES DÉCOUPÉES // PVC À ÉCLAIRAGE INDIRECT

R1 CODE 11019

R2 CODE 11020

Lettres lumineuses à éclairage indirect, livrées avec alimentation, fixations et plan de pose. Les lettres sont peintes toutes teintes (RAL/ PANTONE) ou reçoivent un décor vinyle.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ PVC expansé ep 19 ou 30mm
- ▶ Livrées avec fixation par douilles clipsables (graisse mini de 15mm)
- ▶ Un câble de 500mm par lettre
- ▶ Équipement par leds blanc froid par défaut
- ▶ Les lettres peuvent être peintes face et chants (avec votre référence RAL ou PANTONE), elles peuvent être recouvertes d'un film vinyle teinté masse ou d'un film polymère avec impression numérique et lamination. (les vinyles peuvent être fournis par vos soins)
- ▶ Alimentation incluse dans le tarif
- ▶ Plan de pose (imprimé ou fichier) ou gabarit de pose en option

INFORMATIONS

Il s'agit de PVC EXPANSÉ type KOMACEL, « creusées » à l'arrière pour dissimuler les leds. Mêmes contraintes que le PVC expansé faces lisses.
Leds garanties 5 ans (voir CGV)

SUR DEMANDE

- Montage / câblage de vos lettres sur tôle tablette ou lisses (la pose sera plus facile et plus rapide que lettre à lettre, regardez les pages dédiées).
- Lettres en PVC noir dans la masse : vous économisez la peinture !

UTILISATION


Signalétique intérieure et extérieure. Eclairage du mur sur lequel sont fixées les lettres, un halo de lumière éclaire le contour de la lettre pour la rendre visible la nuit, mais sans éblouissement.

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT

EN OPTION

PMMA diffusant à l'arrière pour un éclairage homogène (surtout sur un support brillant)

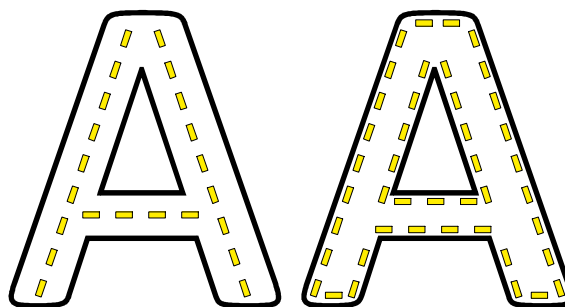

R1 : 1 rangée de leds


R2 : 2 rangées de leds



DE JOUR



DE NUIT

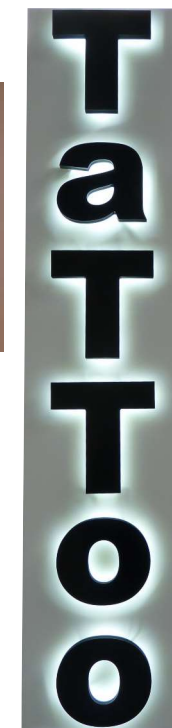

FIXATION SUR TÔLES TABLETTES

Le montage de lettres sur une tôle tablette permet une pose plus rapide sur le chantier. Particulièrement apprécié pour l'installation rapide d'enseignes sur du bardage type « Bacacier ». Egalement utilisé en intérieur ; soit par contrainte (supports difficiles, murs irréguliers), soit pour augmenter l'impact du texte en donnant du volume. Enfin, dans le cas de lettres lumineuses, câbles et alimentations sont dissimulés derrière la tôle. La partie technique est invisible et l'ensemble est facile à poser et prêt à brancher.

TÔLES TABLETTES EN ALUMINIUM


- ▶ Tôle tablette en aluminium ep 2mm
- ▶ Bord pliés soudés
- ▶ Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part : satiné)
- ▶ Fixation sur cornières (fournies, comprises dans le prix)
- ▶ Format maxi en 1 seule pièce : 2880x1880x50mm
- ▶ Possibilité de châssis en tubes aluminium 30x30mm ou 40x40mm, longueur maxi 3000mm
- ▶ La tôle peut être livrée sans perçages
- ▶ La tôle peut être livrée avec les perçages qui correspondent au positionnement des lettres
- ▶ Nous pouvons monter vos lettres sur la tôle tablette (votre enseigne est alors prête à poser)
- ▶ Nous pouvons monter et câbler vos lettres lumineuses sur la tôle tablette (prêt à poser et à brancher)

TÔLES TABLETTES EN DIBOND

- ▶ Tôle tablette en DIBOND ep 3mm
- ▶ Bord pliés collés
- ▶ ÉCONOMIQUE si vous choisissez une des couleurs standards de DIBOND, en mat comme en brillant (voir nuancier)
- ▶ Disponible avec peinture à votre réf RAL ou PANTONE satiné
- ▶ Fixation sur cornières avec des vis (cornières et vis inox fournies)
- ▶ Format maxi en 1 seule pièce : 2880x1880x50 mm
- ▶ Possibilité de châssis en tubes aluminium 30x30 mm ou 40x40 mm
- ▶ La tôle peut être livrée sans perçages
- ▶ La tôle peut être livrée avec les perçages qui correspondent au positionnement des lettres
- ▶ Nous pouvons monter vos lettres sur la tôle tablette (votre enseigne est alors prête à poser)
- ▶ Nous pouvons câbler vos lettres lumineuses sur la tôle tablette (prêt à poser et à brancher)

INFORMATIONS

L'épaisseur 50mm est commune, mais elle peut être différente (mini 35mm, maxi 100mm ; mini 50mm si vos lettres sont lumineuses et que vous souhaitez le bloc d'alimentation à l'intérieur de la tôle)
Vous pouvez nous indiquer l'emplacement de la sortie électrique si vous la connaissez : la sortie sera réalisée. Sans précision de votre part, nous ne prévoyons pas de sortie.
Sans précision, les socles sont livrés avec une peinture satinée. Mat ou brillant : sur demande (sans supplément de prix). ATTENTION, si vos lettres sont à éclairage indirect, évitez le Brillant car les leds se reflètent.
RAPPEL : inter pompier obligatoire si votre enseigne est lumineuse

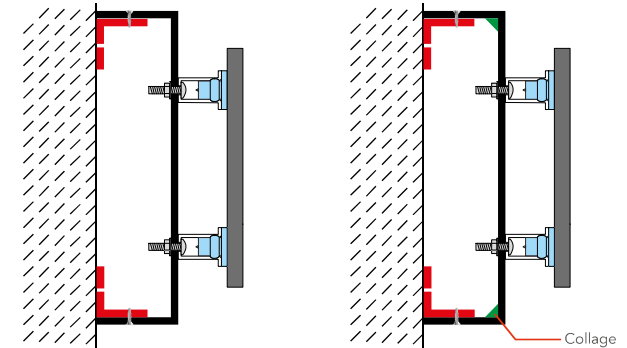

TÔLE TABLETTE
EN ALUMINIUM

TÔLE TABLETTE
EN DIBOND



NUANCIER DES COULEURS STANDARDS DE DIBOND

Aluminium métallisé RAL 9006	Alu brossé
Les couleurs ci-dessous sont disponibles en mat et en brillant	
Blanc platine RAL 9003	
Jaune signalisation RAL 1023	Rouge signalisation RAL 3020
Bleu outremer RAL 5002	Vert anglais RAL 6005
	Noir foncé RAL 9005
	Bordeaux RAL 3005

FIXATION DES LETTRES SUR LISSES

Le montage de lettres sur des lisses permet une pose sur place plus rapide. On préfère les lisses à la tôle tablette quand les tôles tablettes sont interdites (par exemple dans les secteurs protégés), et quand le lieu est soumis à la taxe sur les enseignes (les lisses n'augmentent pas la surface d'enseigne, contrairement à la tôle tablette).

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Lisses en aluminium en « U » 25x25mm (pour petites lettres sans éclairage) ou 40x40mm (pour grandes lettres ou pour lettres avec éclairage)
- ▶ Peuvent être livrées sans perçages ou avec perçages correspondant aux fixations des lettres
- ▶ Peuvent être livrées brutes ou peintes à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- ▶ Possibilité de montage / cablage des lettres sur les lisses par nos soins.
- ▶ Livré en kit ou livré prêt à poser (et à brancher quand les lettres sont lumineuses).
- ▶ Longueur maxi d'une lisse en 1 seule pièce : 1900mm

INFORMATIONS

Les techniques peuvent changer en fonction des dimensions et si les lettres sont lumineuses ou non. Les lisses sont particulièrement appréciées pour l'installation rapide d'enseignes sur du bardage type « Bacacier », ou même en intérieur sur des supports difficiles. Pour une même surface de texte, elles représentent une surface d'enseigne plus petite que sur une tôle tablette ce qui permet de limiter la taxe sur les enseignes basées sur la surface. Jusqu'à des lettres de 200mm de haut, une lisse suffit. Au delà, prévoir 2 lisses. Pour se faire discrètes, les lisses doivent être peintes de la couleur du mur. Attention, toutes les polices de caractère ne sont pas éligibles. Enfin, pour la réalisation de lettres lumineuses, dans la mesure du possible, câbles et alimentations sont dissimulés dans les lisses.

EN OPTION


Pour les accents ou pour les polices spéciales, nous pouvons souder des pattes de fixation sur les lisses

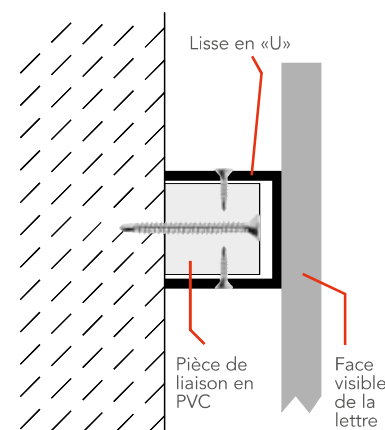

Mode de fixation pour petites lettres non lumineuses :

Les lettres sont fixées sur une lisse en « U » aluminium 25x25mm. Le « U » se visse à 2 pièces en PVC que vous fixez au mur (une à chaque extrémité de la lisse)

Note : la fixation de la lettre sur la lisse n'est pas détaillée ici, car elle varie selon la configuration

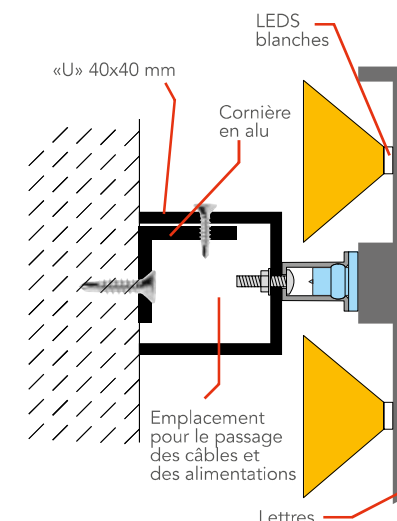

Mode de fixation pour de grandes lettres ou des lettres lumineuses :

Les lettres sont fixées sur un « U » 40x40mm

Le « U » est à fixer sur une cornière à fixer au mur

CAISSONS LUMINEUX // AJOURÉ LETTRAGE PLAT

Caisson lumineux avec texte / logo en défoncé, avec un PMMA (plexi) diffusant blanc à l'intérieur et un éclairage par leds blanches. Entièrement pré-câblé, il est facile à poser et à brancher.

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Caisson lumineux en aluminium, angles pliés ou pliés et soudés
- ▶ Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- ▶ Éclairage optimisé par leds blanches garanties 5 ans
- ▶ Livré prêt à poser et brancher (alimentation incluse et installée dans le caisson).
- ▶ Format maxi en 1 pièce : 2800x1800mm en épaisseur de caisson de 90mm
- ▶ Graisse minimum 3mm

EN OPTION

- ▶ Ajout d'un décor sur les faces des lettres : vinyle diffusant teinté masse ou imprimé et laminé selon votre fichier
- ▶ PMMA diffusant de couleur
- ▶ Pose d'un décor vinyle imprimé sur le caisson
- ▶ Leds de couleurs et RVB
- ▶ Inter pompier

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé

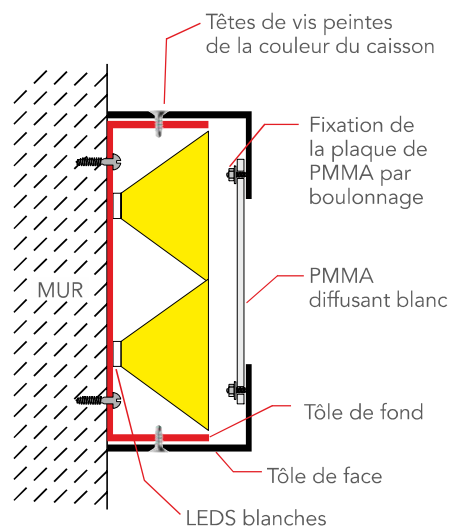

CAISSONS LUMINEUX // AJOURÉ LETTRAGE EN RELIEF

Caisson avec texte / logo lumineux blanc en relief de 5 à 23mm avec éclairage par leds blanches ou couleurs. Cette solution allie la modernité des lettres lumineuses de faible relief avec la facilité de pose. Entièrement pré-câblé, il est prêt à brancher.

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES



- ▶ Caisson lumineux en aluminium ep 2mm, angles pliés ou pliés et soudés
- ▶ Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- ▶ Lettres en BLOC LED avec relief de 5 à 23mm fixé mécaniquement dans le caisson
- ▶ Éclairage optimisé par leds blanches garanties 5 ans
- ▶ Livré prêt à poser et à brancher (alimentation incluse, installée dans le caisson)
- ▶ Format maxi en 1 pièce : 2800x1800mm en épaisseur de caisson de 90mm
- ▶ Graisse minimum 7mm

EN OPTION

- ▶ Pose d'un décor vinyle imprimé sur le caisson
- ▶ Pose d'un vinyle diffusant sur les faces des lettres : imprimé et laminé selon votre fichier ou diffusant teinté masse
- ▶ PMMA diffusant de couleur
- ▶ Faces des lettres opaques pour un éclairage des chants seulement
- ▶ Leds de couleurs et RVB avec animateur
- ▶ Inter pompier

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé

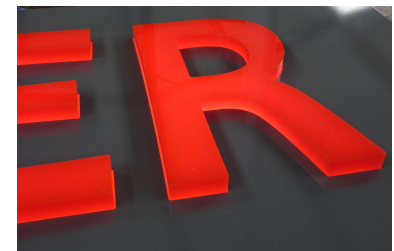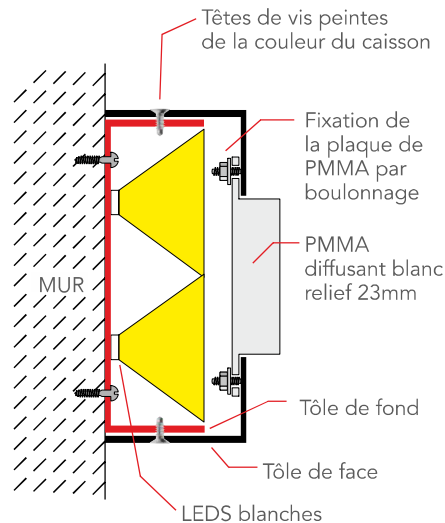

Enseigne drapeau lumineux
avec texte / logo en défoncé
plat et/ou relief

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Drapeau lumineux RECTO/VERSO en aluminium ep 2mm, angles pliés ou pliés et soudés
- ▶ Peinture à votre ref RAL ou PANTONE en mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la peinture est satinée)
- ▶ Lettrages et logos en défoncé des faces et PMMA diffusant plat, ou relief épaisseur 5 à 23mm
- ▶ Éclairage par leds garanties 5 ans (blanches, couleurs, RVB)
- ▶ Livré prêt à poser et à brancher (alimentation incluse, si possible installée dans le drapeau)
- ▶ Grosseur minimum : 3mm avec lettrage plat, 7mm avec lettrage relief

EN OPTION

- ▶ Pose d'un décor vinyle imprimé sur le caisson
- ▶ Pose d'un vinyle diffusant sur les faces des lettres : imprimé et laminé selon votre fichier ou diffusant teinté masse
- ▶ PMMA diffusant de couleur
- ▶ Pour les lettrages relief : faces des lettres opaques pour un éclairage des chants seulement
- ▶ Leds de couleurs et RVB avec animateur
- ▶ Inter pompier

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé



DRAPEAUX LUMINEUX STANDARD // URBANFLAG LIGHT

URBANFLAG LIGHT :
des enseignes drapeaux lumineux
standards avec ou sans personnalisation

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Cerclage et fixation métal gris
- ▶ Diamètre 500mm
- ▶ Faces en PMMA blanc thermoformé :
éclairage visible sur les tranches du caisson
- ▶ **Conforme à la norme NF C 61-551**
- ▶ Consommation réduite
- ▶ Facile à décorer avec un lettrage vinyle
ou une impression numérique sur film diffusant.

UTILISATION

Intérieur comme extérieur
Inter pompier obligatoire

EN OPTION


Décor imprimé sur vinyle diffusant polymère avec lamination
posé recto verso.

Si vous pouvez nous fournir un fichier :

- fichier image (.jpeg) : résolution mini 300dpi **OU** fichier vectorisé : .pdf
- prévoir un bord perdu tournant de 5mm.
- si les visuels sont différents sur les 2 faces, vous devrez bien
nous préciser par un schéma quel visuel va sur quelle face.

Si vous ne pouvez pas nous fournir un fichier :

- à partir des éléments dont vous disposez, nous assurons la composition,
avec présentation de BAT et éventuellement une ou des modifications
(avec supplément)

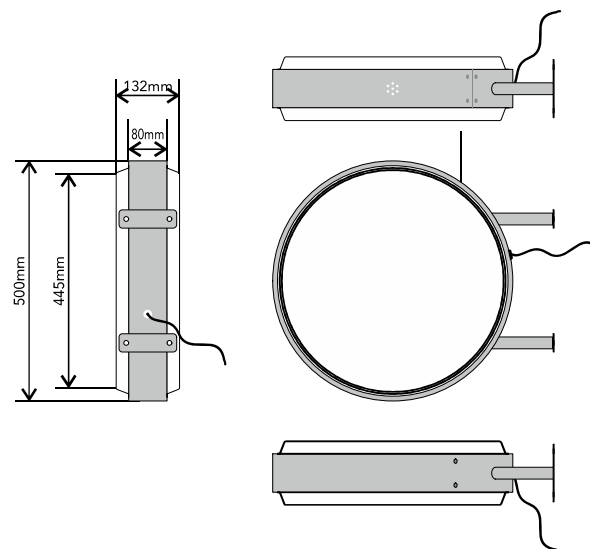

signabox
ENSEIGNES & SIGNALÉTIQUES

DRAPEAUX NON LUMINEUX // URBANFLAG CORPO

CHIRURGIEN-DENTISTE

URBANFLAG CORPO : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne









CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : aluminium blanc
- ▶ Couleurs : violet, bleu et blanc
- ▶ Même décor recto/verso
- ▶ Conforme aux consignes de l'Ordre National des Chirurgiens-Dentistes
- ▶ Déposé à l'INPI
- ▶ Épaisseur : 5mm
- ▶ Fixation réglable +/- 22mm
- ▶ 4 équerres de fixation fournies
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis

UTILISATION


Intérieur comme extérieur : choisir le drapeau adapté à la ou aux spécialités du cabinet dentaire.

Plage de réglage : de 0 à 22mm

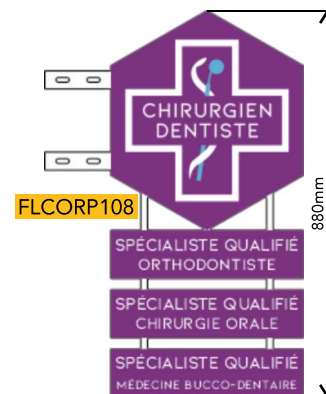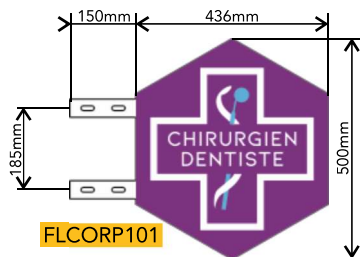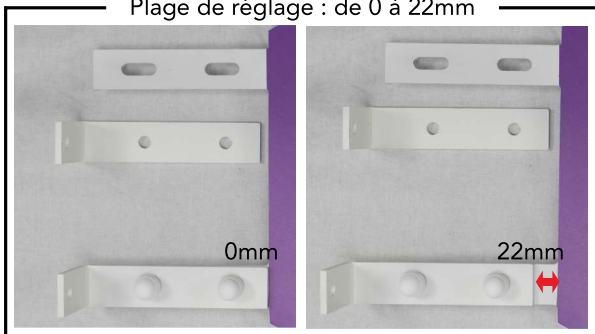

Possibilité de modifier l'ordre des spécialités sur simple demande lors de la commande. Sans précision à la commande, l'ordre indiqué sur cette page sera appliqué.

Kit Fixation



DRAPEAUX NON LUMINEUX // URBANFLAG CORPO

PHARMA-AMBULANCE








URBANFLAG CORPO : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Matière : aluminium blanc
- ▶ Couleurs : ambulance : bleu RAL 5017
pharmacie vert RAL 6018
- ▶ Même décor recto/verso
- ▶ Disponible en 3 dimensions
- ▶ Épaisseur : 5mm
- ▶ Fixation réglable +/- 22mm
- ▶ 4 équerres de fixation fournies
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis

UTILISATION


Usage intérieur comme extérieur.

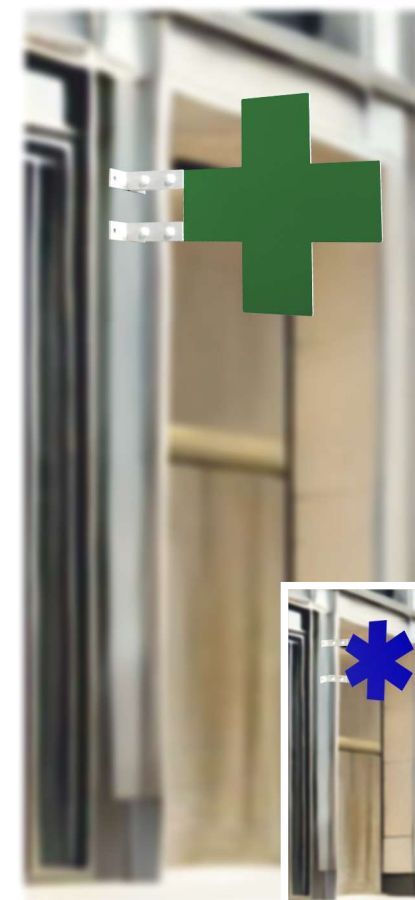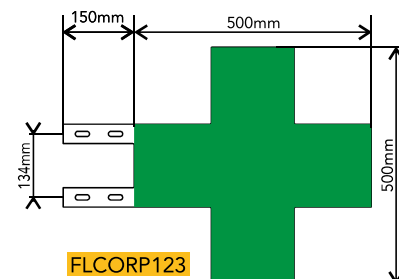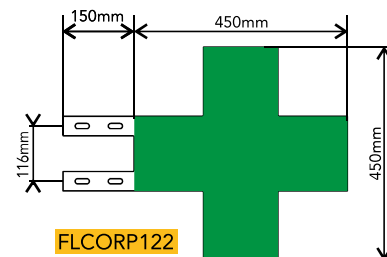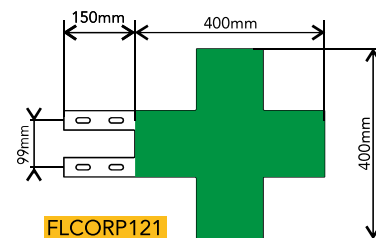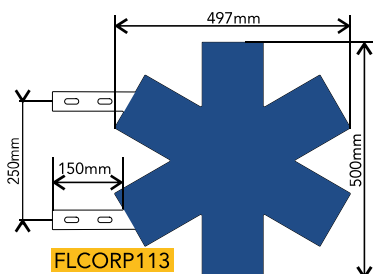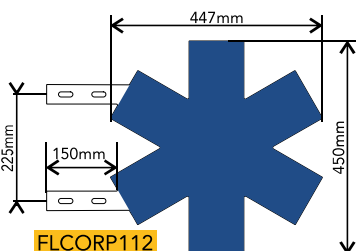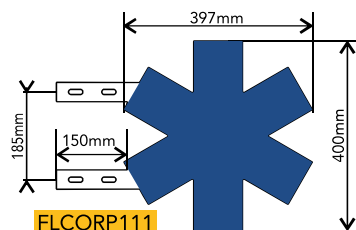

Plage de réglage : de 0 à 22mm

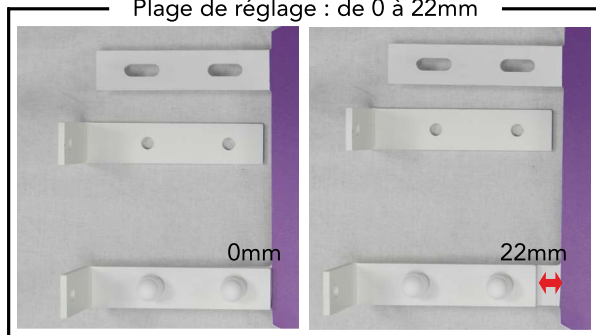

Kit Fixation

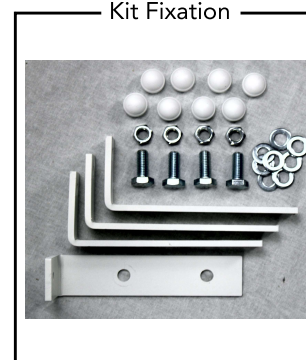

DRAPEAUX NON LUMINEUX // URBANFLAG CORPO

TABAC-PRESSE

URBANFLAG CORPO : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne




FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : aluminium blanc
- ▶ Même décor recto/verso
- ▶ Épaisseur : 5mm
- ▶ Fixation réglable +/- 22mm
- ▶ 4 équerres de fixation fournies
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis

UTILISATION

Usage intérieur comme extérieur.

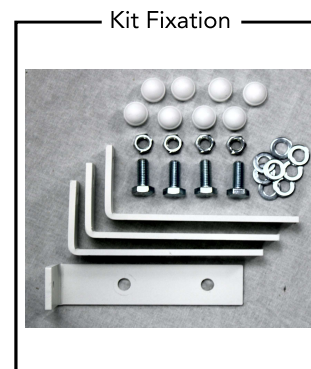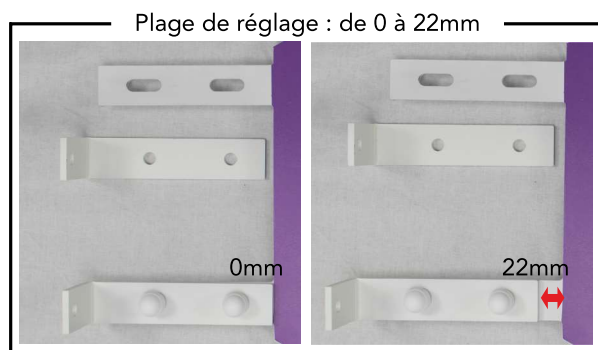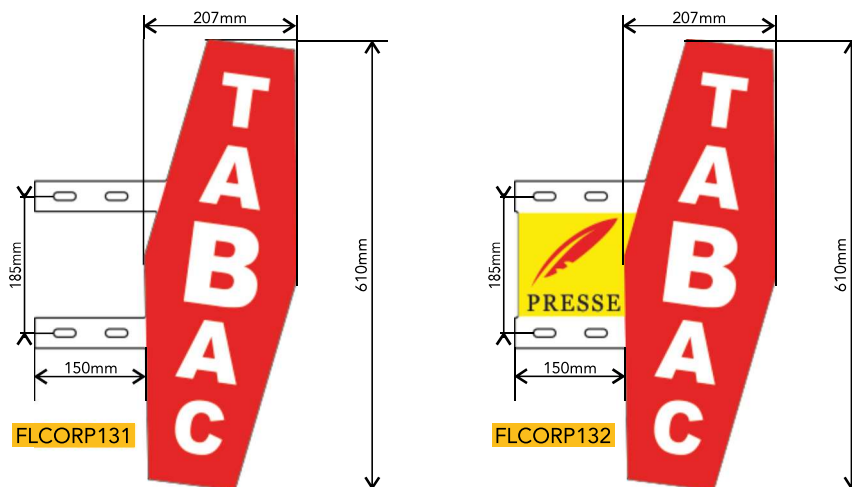

DRAPEAUX NON LUMINEUX// URBANFLAG

SANS DÉCOR








URBANFLAG : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Matière : aluminium blanc
- ▶ Épaisseur : 5mm
- ▶ Fixation réglable +/- 22mm
- ▶ 4 équerres de fixation fournies
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis
- ▶ Sans décor

UTILISATION


Facile à personnaliser avec un décor en vinyle ou une impression numérique
Usage intérieur comme extérieur.

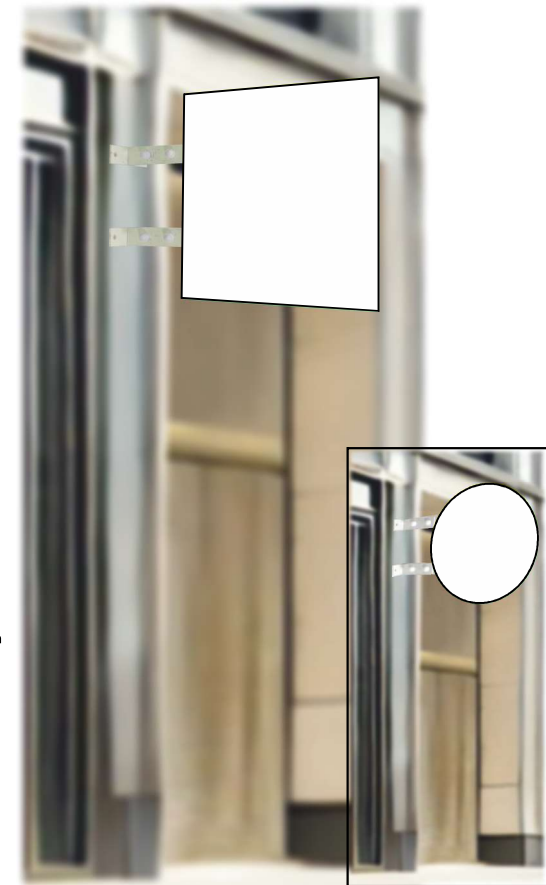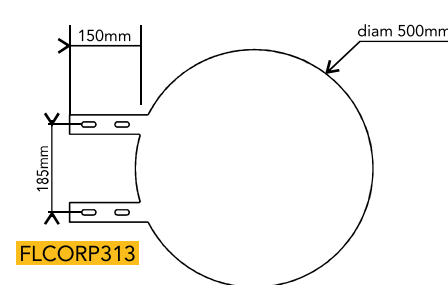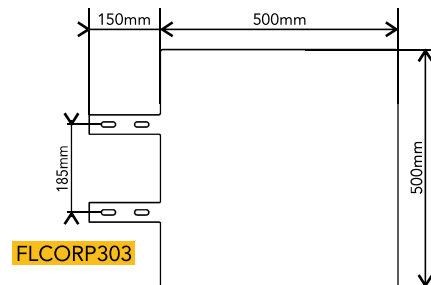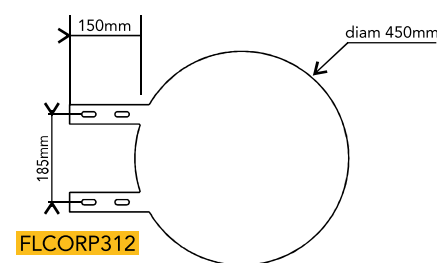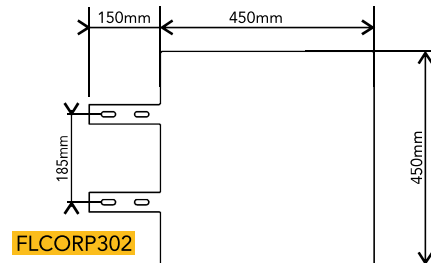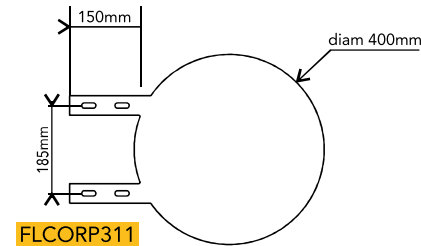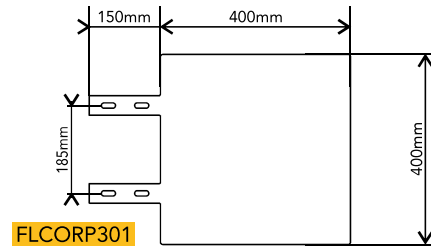

Plage de réglage : de 0 à 22mm

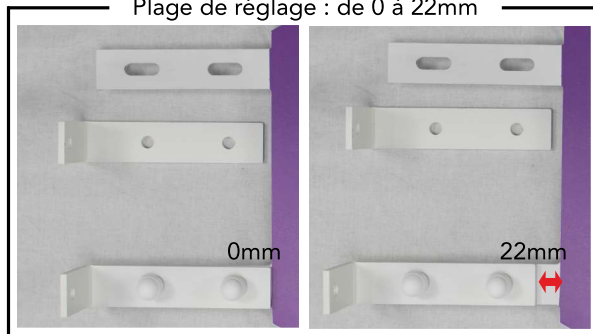

Kit Fixation

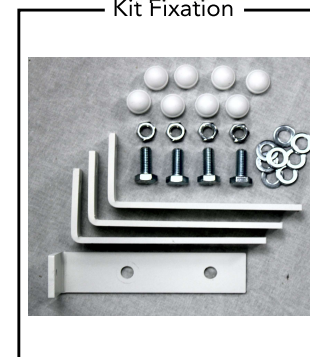

DRAPEAUX NON LUMINEUX // URBANFLAG

AVEC VOTRE DÉCOR








URBANFLAG : des drapeaux non lumineux designs et minimalistes pour une signalétique urbaine moderne

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : aluminium blanc
- ▶ Épaisseur : 5mm
- ▶ Fixation réglable +/- 22mm
- ▶ 4 équerres de fixation fournies
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis blancs fournis
- ▶ Avec décor recto/verso en impression numérique quadri sur film polymère et plastification de protection

UTILISATION

Usage intérieur comme extérieur.

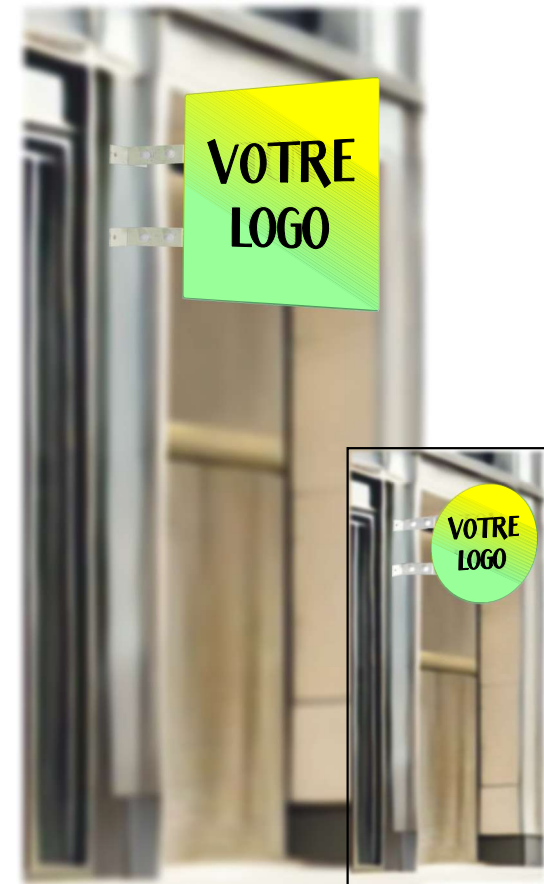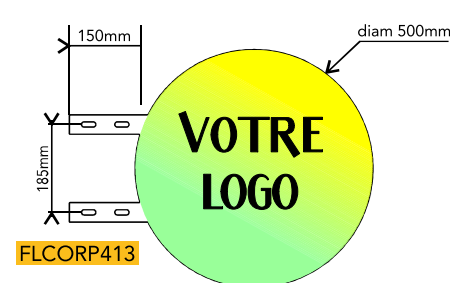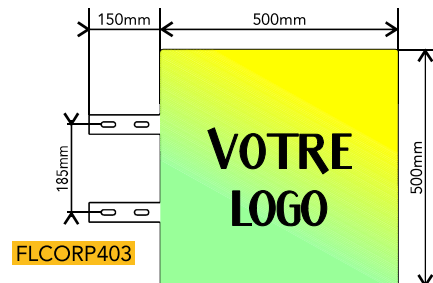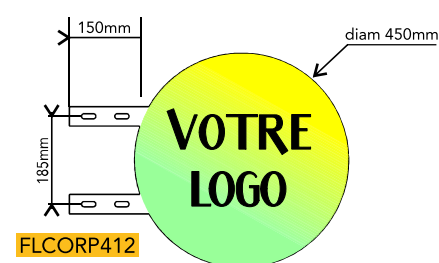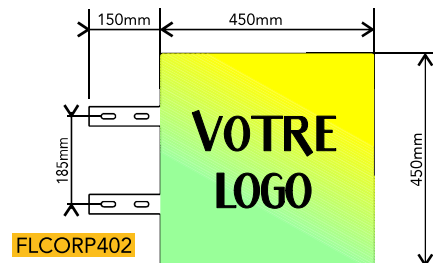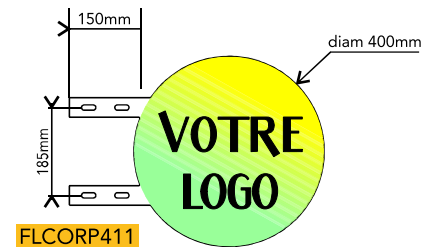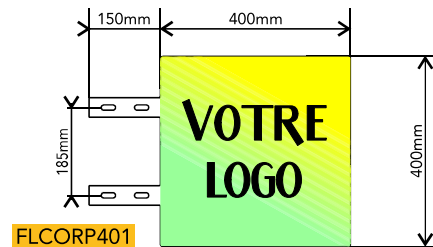



POUR COMMANDER

Si vous pouvez nous fournir un fichier :

- fichier image (.jpeg) : résolution mini 300dpi **OU** fichier vectorisé : .pdf
- prévoir un bord perdu tournant de 5mm.
- si les visuels sont différents sur les 2 faces, vous devrez bien nous préciser par un schéma quel visuel va sur quelle face.

Si vous ne pouvez pas nous fournir un fichier :

- à partir des éléments dont vous disposez, nous assurons la composition, avec présentation de BAT et éventuellement une ou des modifications (avec supplément)

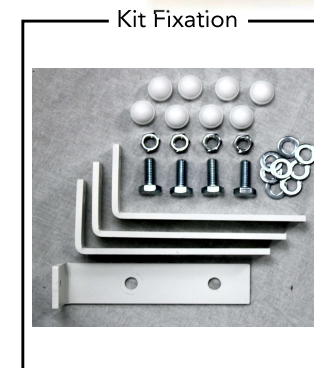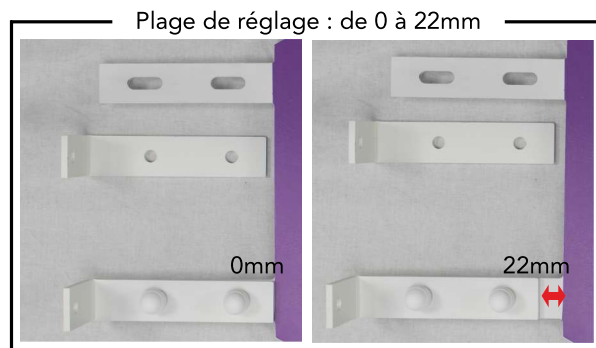

DRAPEAUX NON LUMINEUX// KOOLFLAG

SANS DÉCOR








KOOLFLAG : des drapeaux non lumineux simples et économiques

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : aluminium composite blanc
- ▶ Épaisseur : 6mm
- ▶ 2 équerres de fixation en aluminium anodisé naturel mat 280x30x30mm
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis gris
- ▶ Sans décor

UTILISATION

Facile à personnaliser avec un décor en vinyle ou une impression numérique
Usage intérieur comme extérieur.

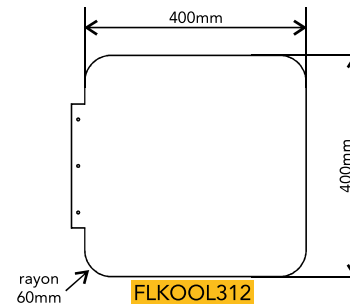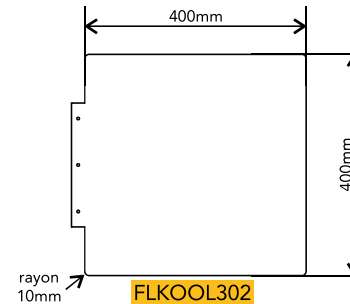

DRAPEAUX NON LUMINEUX// KOOLFLAG

AVEC DÉCOR








KOOLFLAG : des drapeaux non lumineux simples et économiques

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : aluminium composite blanc
- ▶ Épaisseur : 6mm
- ▶ 2 équerres de fixation en aluminium anodisé naturel mat 280x30x30mm
- ▶ Liaison équerre/drapeau par boulons avec caches-vis gris
- ▶ Avec décor recto/verso en impression numérique quadri sur film polymère et plastification de protection

UTILISATION

Usage intérieur comme extérieur.

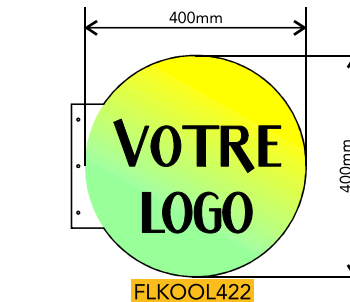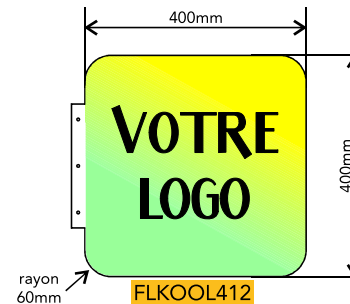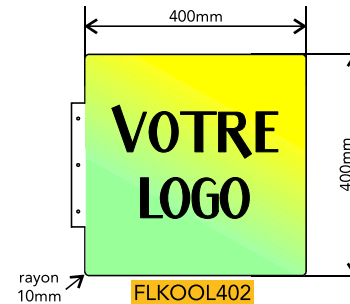

POUR COMMANDER

- Si vous pouvez nous fournir un fichier :
- fichier image (.jpeg) : résolution mini 300dpi **OU** fichier vectorisé : .pdf
 - prévoir un bord perdu tournant de 5mm.
 - si les visuels sont différents sur les 2 faces, vous devrez bien nous préciser par un schéma quel visuel va sur quelle face.

- Si vous ne pouvez pas nous fournir un fichier :
- à partir des éléments dont vous disposez, nous assurons la composition, avec présentation de BAT et éventuellement une ou des modifications (avec supplément)




vous pouvez choisir
1 ton pour les poteaux
et 1 autre ton pour le fond
(peinture recto/verso
indiquez la ref RAL ou
PANTONE)




Support multiplaques

- ▶ Idéal pour les maisons de santé et les cabinets de professions libérales
- ▶ Poteaux section 80x80mm, épaisseur 4mm hauteur 1950mm
- ▶ Disponible en 6 ou 9 plaques standards 300x200mm et une plaque titre
- ▶ Livré avec des plaques (sans texte) format 300x200mm et une plaque titre
- ▶ Les plaques sont facilement démontables / remontables
- ▶ Fixation des plaques avec caches-vis
- ▶ Tous coloris RAL - PANTONE pour les poteaux et le fond fixation au sol avec platines ou enfouissement

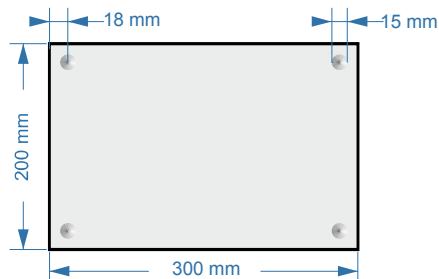


Détail des plaques :
Livrés avec les plaques sans décor.
Chaque plaque mesure 300x200mm, est percée de 4 trous (axe à 18mm des bords) avec 4 caches vis chromés diam 15mm, avec vis et entretoises de 10mm.


Matière de la plaque au choix
(à préciser lors de la commande) :
Dibond or ou argent brossé ep 3mm
OU PLEXI transparent ep 8mm chants polis

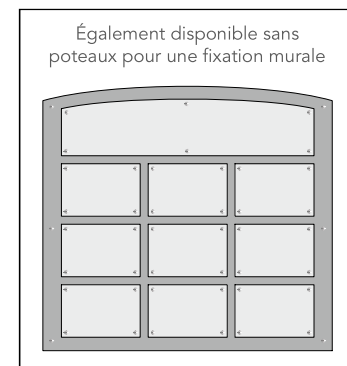

Exemple en version 12 plaques

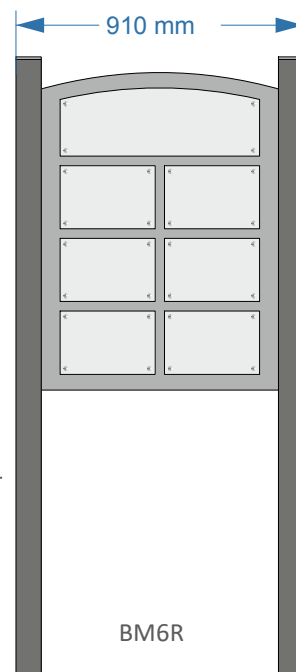


BM6R

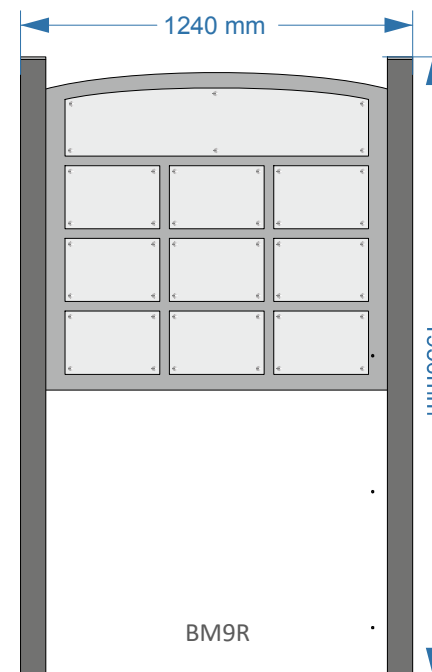

BM9R


Une histoire d'expérience !

SIMPLA est une des gammes de SIGNABOX, une industrie française à dimension humaine s'appuyant sur 30 ans d'expérience dans l'univers de l'enseigne et de la signalétique.

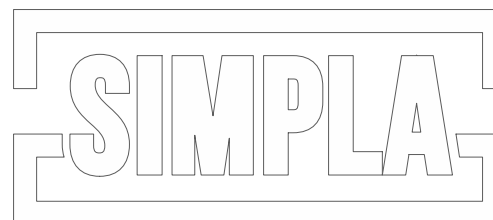

SIGNABOX, entreprise innovante a su développer au fil des années de nouveaux procédés de fabrication évoluant avec les dernières technologies et matériaux du marché. Fervent défenseur du « Made in France », les investissements matériels ainsi que les fournisseurs sont prioritairement et majoritairement français.

SIGNABOX est aujourd'hui reconnue dans l'univers des enseignants et signaléticiens pour sa maîtrise technique et son outil de fabrication lui permettant de réaliser en interne 100% de sa production : de la découpe à l'expédition en passant par la gravure, le braille, la peinture, l'impression et l'assemblage.

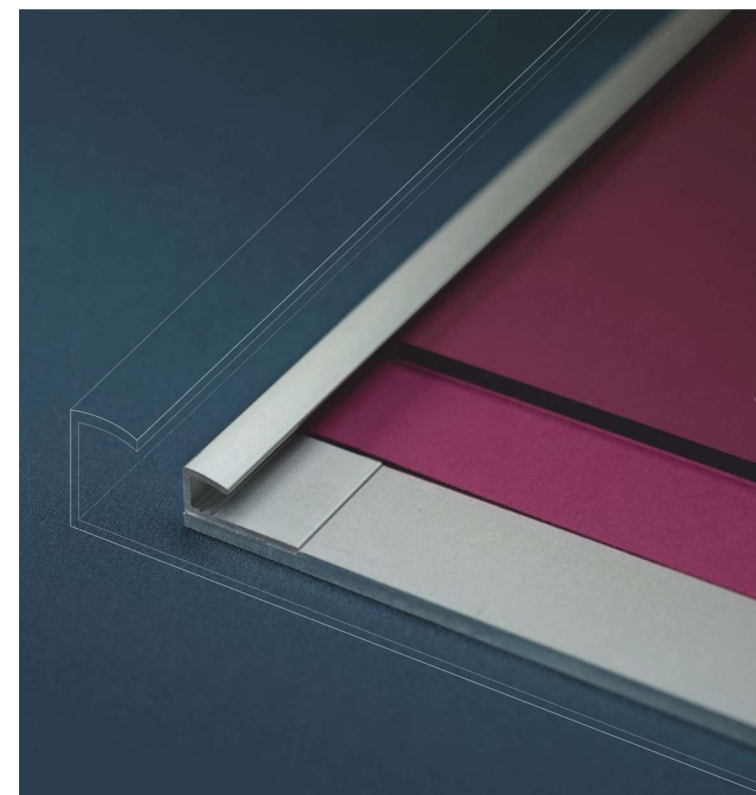



PLAQUES DE SIGNALÉTIQUE INNOVANTES

SIMPLA, c'est un système innovant de plaques de signalétique à fixer au mur ou directement sur porte, rapidement et simplement.

SIMPLA : modèle déposé par SIGNABOX

PERÇAGE FRAISÉ

Pour la fixation par vis à tête fraisée. La tête de la vis ne gênera pas le fonctionnement car elle se loge entièrement dans le trou fraisé surdimensionné.

ÉPAISSEUR ADAPTABLE

Compatible avec des visuels imprimés sur support jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur.

RESSORT DE MAINTIEN


Système innovant et exclusif permettant le maintien de la plaque transparente dans le profilé aluminium. Permet un montage/démontage facile et sans outil.

CHANT DE LA COULEUR DE LA FACE

Pour assurer une finition parfaite.

BISEAU D'INSERTION

Dispositif exclusif qui facilite l'insertion de la plaque transparente dans le profilé en aluminium.

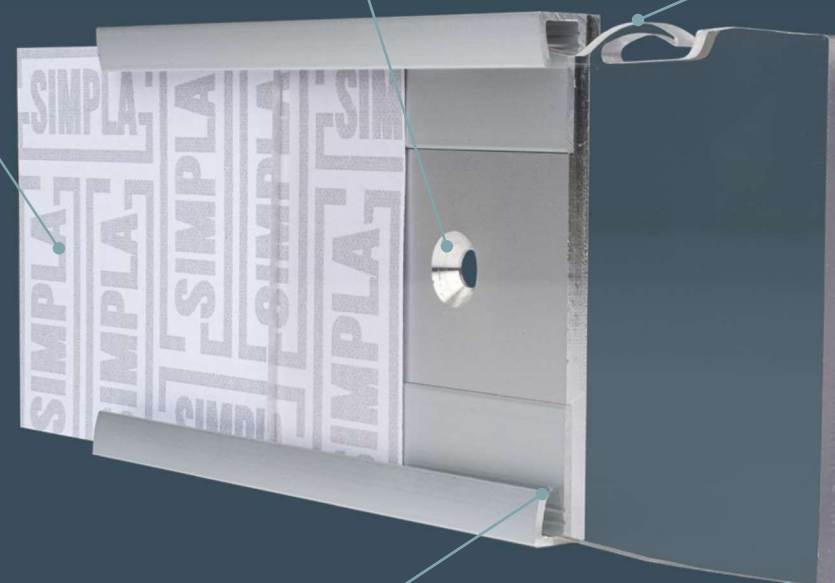

Référence	Désignation	format hors tout	format du document	format visible
GR501TA	SIMPLA CLASSIC ALU 105x60	105x62,5	105x60	105x50
GR502TA	SIMPLA CLASSIC ALU 210x60	210x62,5	210x60	210x50
GR503TA	SIMPLA CLASSIC ALU 297x60	297x62,5	297x60	297x50
GR504TA	SIMPLA CLASSIC ALU PICTO 105x105	105x107,5	105x105	105x95
GR505TA	SIMPLA CLASSIC ALU A6 paysage	148x107,5	148x105	148x95
GR506TA	SIMPLA CLASSIC ALU A6 portrait	105x150,5	105x148	105x138
GR507TA	SIMPLA CLASSIC ALU PICTO 148x148	148x150,5	148x148	148x138
GR508TA	SIMPLA CLASSIC ALU A5 paysage	210x150,5	210x148	210x138
GR509TA	SIMPLA CLASSIC ALU A5 portrait	148x212,5	148x210	148x200
GR510TA	SIMPLA CLASSIC ALU PICTO 210x210	210x212,5	210x210	210x200
GR511TA	SIMPLA CLASSIC ALU A4 paysage	297x212,5	297x210	297x200
GR512TA	SIMPLA CLASSIC ALU A4 portrait	210x299,5	210x297	210x287
GR513TA	SIMPLA CLASSIC ALU A3 paysage	420x299,5	420x297	420x287
GR514TA	SIMPLA CLASSIC ALU A3 portrait	297x422,5	297x420	297x410

Des plaques de signalétique standards à fixer au mur ou directement sur porte, rapidement et simplement.

Composées de profilés aluminium avec une face transparente permettant l'insertion d'un visuel, elles sont utilisées comme plaques de porte, pour une signalétique directionnelle, ou encore pour servir de porte-affiches. Design sobre et élégant, en aluminium anodisé naturel mat. Une fois fixée par vissage ou collage, l'insertion des visuels est facile et sans outil, grâce au système de ressorts exclusif qui maintient la plaque transparente en place. Plusieurs formats disponibles. Des formes carrées pour les pictogrammes, des formes rectangles, en portrait comme en paysage incluant les visuels de dimension A3, A4, A5 et A6 pour un usage facile.


SYNTHÈSE TECHNIQUE

Support de signalétique parallèle au mur en aluminium anodisé naturel mat, avec une plaque transparente maintenue par des ressorts permettant un changement facile du visuel par l'utilisateur, de type SIMPLA CLASSIC. Le dispositif accepte un visuel jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur. Fixation invisible par vissage ou collage.

ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT

SIMPLA CLASSIC comprend :


- 1 profilé en aluminium anodisé naturel mat avec 2 trous fraisés
- 1 plaque transparente auto-freinée qui protège votre affichage

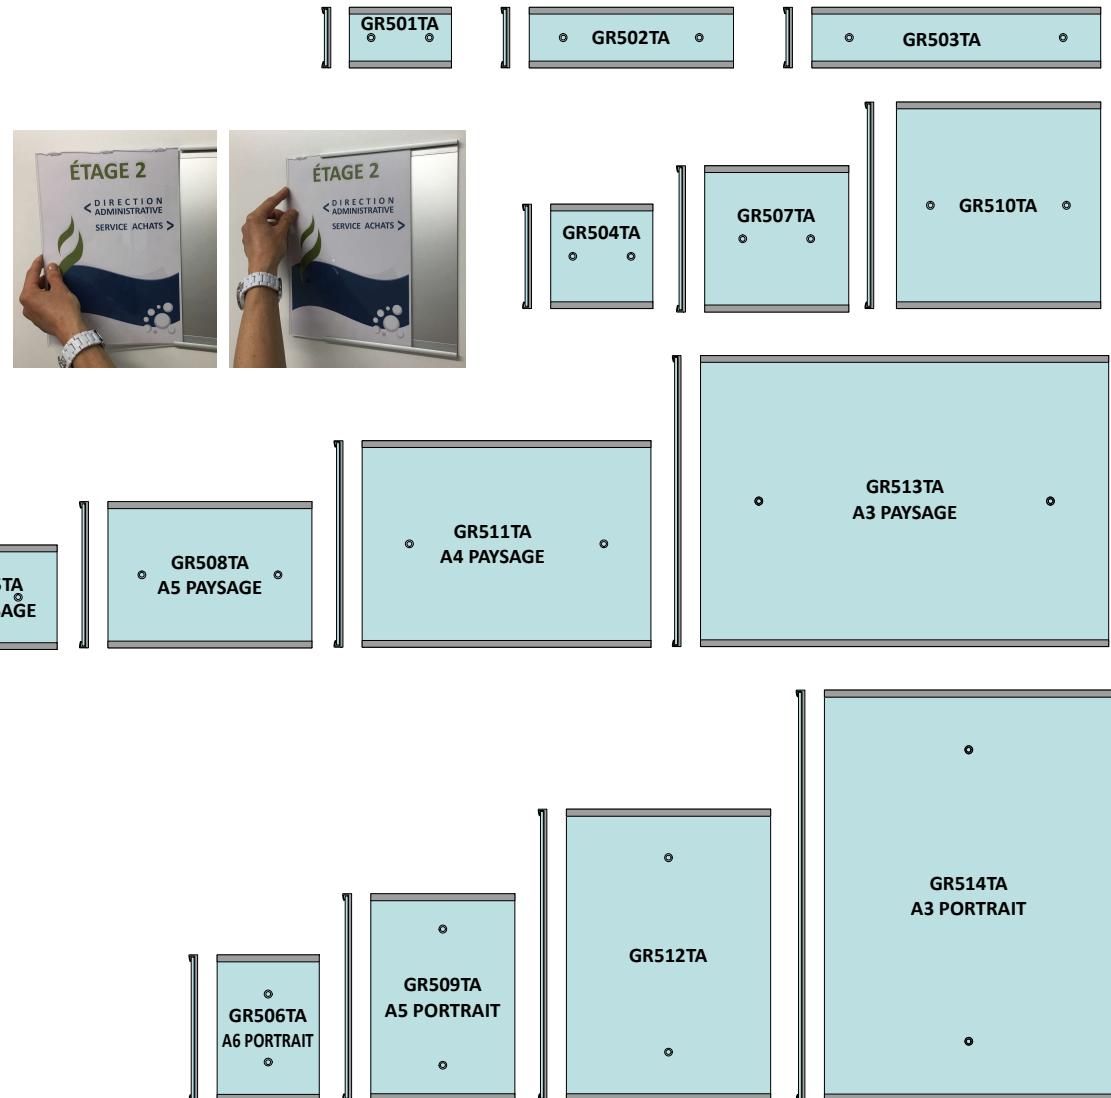

Référence	Désignation	formats de la partie visuelle			format pièce de fixation
		format hors tout	format du document	format visible	
GR521TA	SIMPLA FLAG ALU PICTO 105x105	105x107,5	105x105	105x95	35x152x3
GR522TA	SIMPLA FLAG ALU PICTO 148x148	148x150,5	148x148	148x138	41x200x3
GR523TA	SIMPLA FLAG ALU A5 paysage	210x150,5	210x148	210x138	41x200x3
GR524TA	SIMPLA FLAG ALU 297x148	297x150,5	297x148	297x138	41x200x3
GR525TA	SIMPLA FLAG ALU PICTO 210x210	210x212,5	210x210	210x200	55x262x3
GR526TA	SIMPLA FLAG ALU A4 paysage	297x212,5	297x210	297x200	55x262x3

SIMPLA FLAG comprend :

- 1 profilé en aluminium anodisé recto/verso avec
- 1 platine perpendiculaire avec 2 trous
- 2 plaques transparentes auto-freinées qui protègent vos affichages

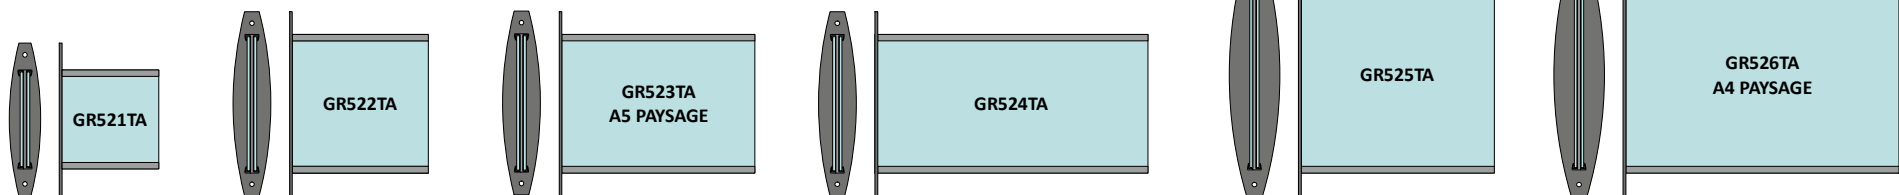


Les drapeaux sont les indispensables compléments des plaques de portes Simpla Classic.

Ils s'installent perpendiculairement au mur dans un couloir ou sur une façade, autorisant une lecture recto-verso. Design sobre et élégant, comme la gamme Simpla Classic. Les drapeaux Simpla Flag bénéficient également du système exclusif de maintien des plaques transparentes par ressorts, démontables sans outil, rendant facile le changement de visuel. Plusieurs formats disponibles, dont des formes carrées pour les pictogrammes, et les classiques A4 et A5 pour une signalétique facile à produire par l'utilisateur avec une simple imprimante bureautique.

SYNTHÈSE TECHNIQUE

Support de signalétique perpendiculaire au mur, de type drapeau, visible recto/verso, en aluminium anodisé naturel mat, avec une plaque transparente maintenue par des ressorts permettant un changement facile du visuel par l'utilisateur, de type SIMPLA FLAG. Le dispositif accepte un visuel jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur. Fixation assortie à la couleur du support.


ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT

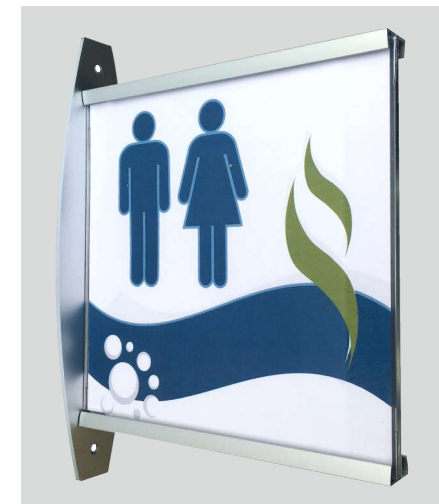

Des plaques sur mesure, à votre image !

La gamme Simpla Spé. vous offre une **totale liberté** de forme, de couleur et de finition, tant en plaque de porte qu'en drapeau... Vous avez les idées, nous savons les réaliser ! Notre maîtrise de production et nos équipements nous permettent même de réaliser sur mesure des PANNEAUX MULTILAMES de toutes hauteurs et longueurs pour votre signalétique directionnelle et vos panneaux d'orientation.


FICHE TECHNIQUE

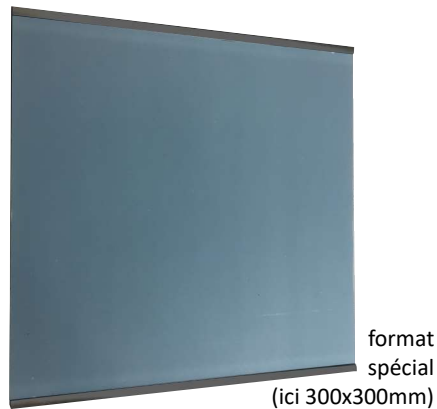

plaque de porte
avec partie texte fixe
en relief + braille et
fenêtre pour papier



plaque de porte
avec partie texte fixe et
fenêtre pour papier



drapeau avec
partie texte fixe
et fenêtre pour
papier recto/verso



plaque de porte
créations originales



Multilame pour
répertoire directory,
affichage particulier
ou directionnel



Une plaque à double fenêtre !
Imaginez la triple, quadruple...
Notre seule limite est votre
imagination.




Optez pour des décors imprimés
aux logos de vos clients, ou en
lettres adhésives vinyle, ou
encore en lettres en relief pour la
lecture tactile.



Répondez aux exigences de
l'accessibilité en intégrant des
lignes en braille... nous assurons
même la transcription !



Choisissez vos couleurs dans
leurs référentiels RAL® et
PANTONE® pour une peinture
personnalisée sur les faces et les
chants.



Décidez des formes audacieuses
de vos plaques pour une
signalétique originale et unique.

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Glissière en profilé aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Longueur : 150mm, hauteurs : 50mm
- ▶ Fonction « LIBRE/OCCUPÉ » par des plaques gravées durables
- ▶ Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Indique facilement si une salle est libre ou occupée en coulissant la plaque aspect métallique gravée. Les textes « libre » et « occupé » sont gravés et ne se rayent pas à l'usage.


INFORMATIONS

Possibilité de textes différents à partir de 10 pièces : nous consulter.

La gamme est composée de plaques de portes disponibles en 2 hauteurs (voir KOOLSIGN) et d'un chevalet de bureau à poser (voir le produit KOOLSIGN DESK).



Pastilles d'adhésif double face au dos

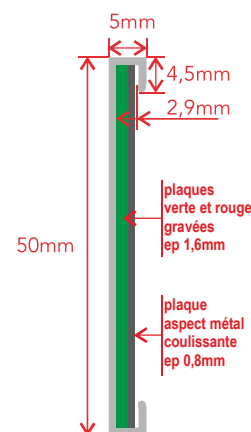

Ref : KM050-150LO

hauteur ext : 50mm
hauteur int : 47mm
hauteur visible : 41mm
longueur : 150mm
largeur de gorge : 2,9mm



KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Glissière en profilé aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Livré avec une plaque en plastique transparent épaisseur 2mm (PET)
- ▶ Livré avec des pastilles d'adhésif double face
- ▶ Longueur : 250mm, hauteurs : 30 et 50mm
- ▶ Conditionné par 10 pièces

INFORMATIONS

La gamme est composée de 2 hauteurs de profilé et d'un chevalet de bureau à poser (voir le produit KOOLSIGN DESK).

Ces profils aluminium sont disponibles « nus » : sans la plaque en plastique transparent et sans les pastilles double face ; voir les références KM030-250SP et KM050-250SP. Vous pouvez ainsi insérer votre plaque gravée ou imprimée, recouper le profil, le peindre...


Possibilité de dimensions différentes : nous consulter.

UTILISATION


Typiquement utilisé en plaque de porte facile à personnaliser par l'utilisateur grâce à la plaque en plastique transparent insérée dans le profil. Indispensable partout où il faut une glissière simple et économique pour afficher des informations : bureaux, rayonnages, boîtes et caisses, tiroirs, tableaux d'affichage, etc.



Suggestion d'utilisation

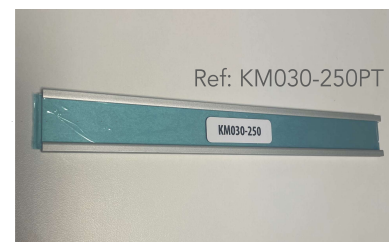


Ref: KM030-250PT




Ref: KM030-250PT

hauteur ext: 30mm
hauteur int: 27mm
hauteur visible: 21mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm

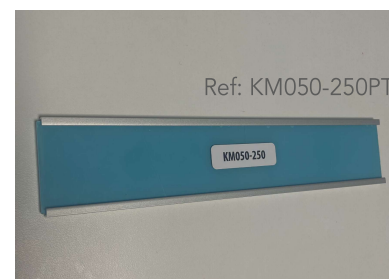

Ref: KM050-250PT

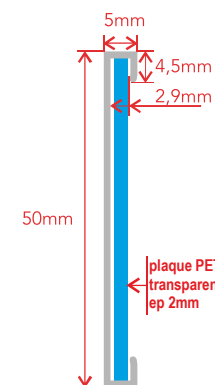

Ref: KM050-250PT

hauteur ext: 50mm
hauteur int: 47mm
hauteur visible: 41mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Glissière en profilé aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Longueur : 250mm, hauteurs : 30 et 50mm
- ▶ Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte. Indispensable partout où il faut une glissière simple et économique pour afficher des informations : bureaux, tous types de locaux, mais aussi rayonnages, boîtes et caisses, tiroirs, tableaux d'affichage, etc.
Il suffit d'insérer une plaque gravée, une plaque imprimée ou un papier rigide dans la glissière.

INFORMATIONS


Possibilité de dimensions différentes : nous consulter.

La gamme est composée de 2 hauteurs de profilé et d'un chevalet de bureau à poser (voir le produit KOOLSIGN DESK).

Ces profils aluminium sont également disponibles avec une plaque en plastique transparent et des pastilles d'adhésif double face. Voir les références KM030-250PT et KM050-250PT.



KM030-250SP




Ref : KM030-250SP

hauteur ext : 30mm
hauteur int : 27mm
hauteur visible : 21mm
longueur : 250mm
largeur de gorge : 2,9mm



KM050-250SP

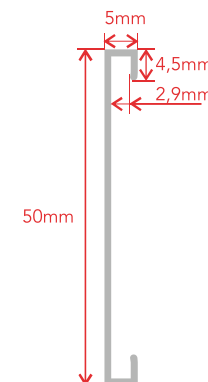

Ref : KM050-250SP

hauteur ext : 50mm
hauteur int : 47mm
hauteur visible : 41mm
longueur : 250mm
largeur de gorge : 2,9mm

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Support de plaque à poser en profilé aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Longueur : 250mm, hauteurs : 60mm
- ▶ Conditionné par 10 pièces

UTILISATION

Indispensable sur toute banque d'accueil pour souhaiter la bienvenue ou indiquer « FERMÉ » ou tout autre message. Également utilisé sur les bureaux pour personnaliser la relation avec l'interlocuteur. Facile à personnaliser en insérant une plaque gravée ou imprimée.

INFORMATIONS

Ce produit est disponible avec une plaque en plastique transparent pour vous permettre de personnaliser le chevalet avec un simple papier imprimé.

Vous pouvez assortir ces chevalets avec les autres produits de la gamme : plaques de porte KOOLSIGN.

Possibilité de longueurs différentes : nous consulter.



Ref: KM030-250SP

hauteur posé : 54mm
hauteur partie glissière : 61mm
hauteur intérieure glissière : 52mm
hauteur visible: 45mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm



KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Support de plaque à poser en profilé aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Livré avec une plaque en plastique transparent épaisseur 2mm (PET)
- ▶ Longueur : 250mm, hauteurs : 60mm
- ▶ Conditionné par 10 pièces

INFORMATIONS

Ce produit est disponible « nu » sans la plaque en plastique transparent pour vous permettre d'insérer une plaque gravée ou imprimée.

Vous pouvez assortir ces chevalets avec les autres produits de la gamme : plaques de porte KOOLSIGN.

Possibilité de longueurs différentes : nous consulter.

UTILISATION

Indispensable sur toute banque d'accueil pour souhaiter la bienvenue ou indiquer « FERMÉ » ou tout autre message. Également utilisé sur les bureaux pour personnaliser la relation avec l'interlocuteur. Facile à personnaliser en insérant un papier imprimé derrière la plaque transparente.



Ref: KM030-250PT

hauteur posé : 54mm
hauteur partie glissière : 61mm
hauteur intérieure glissière : 52mm
hauteur visible: 45mm
longueur: 250mm
largeur de gorge: 2,9mm



Suggestion d'utilisation

DRAPEAU ALUMINIUM // KOOLSIGN FLAG

KD160-110

KD160-154

KD160-210

KOOLSIGN, c'est cool ! La mission de cette gamme : réussir une signalétique économique simplement

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Drapeau pour signalétique intérieure en aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Longueur hors tout 160mm
Longueur pour le visuel : 154mm
hauteurs : 110, 154 et 210mm
- ▶ Fixation invisible
- ▶ Conditionné par 5 pièces

INFORMATIONS


Possibilité de fabrication sur mesure : quantité minimum 10 pièces
largeur maxi 160mm, hauteur mini 110mm.




Livré en 2 parties : la platine plastique et le drapeau aluminium
(livré sans visserie).

UTILISATION

Typiquement utilisé dans les couloirs pour signaler les bureaux.
Personnalisable par vinyles, stickers ou plaques gravées collées recto et verso.
Facile à installer : une platine plastique est à fixer au mur (chevilles et vis non fournies) ; le drapeau en aluminium se glisse simplement de haut en bas.

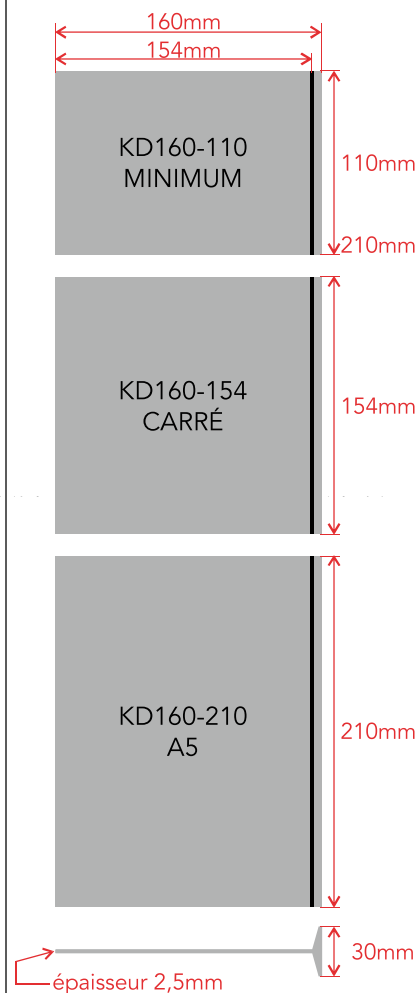

Fixation invisible

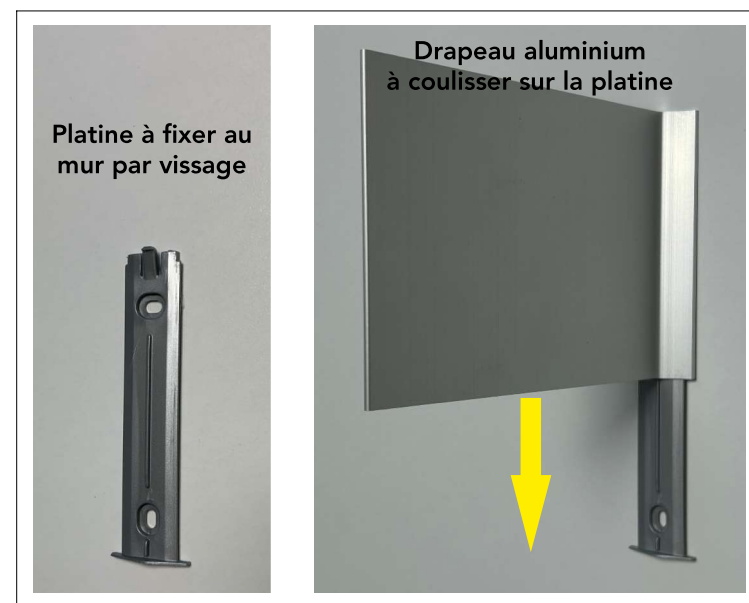

SIGNALÉTIQUE GALBÉE // GALBALU

GALBALU : des supports galbés avec plaque transparente pour des plaques de porte, directionnels, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : aluminium anodisé naturel mat
- ▶ Nombreux formats disponibles
- ▶ Fixation adhésive
- ▶ Avec plaque transparente amovible.
- ▶ Visuel facile changer
- ▶ Possibilité de formats sur mesure (nous consulter)



UTILISATION

Intégration harmonieuse à tous les styles d'intérieur, qu'il s'agisse d'un bureau, d'un hôtel ou d'un espace public.
Personnalisation possible avec lettrages en vinyle

Disponible en drapeau, suspendu, recto/verso (nous consulter)



Utilisable dans les 2 sens pour répondre à tous vos besoins.

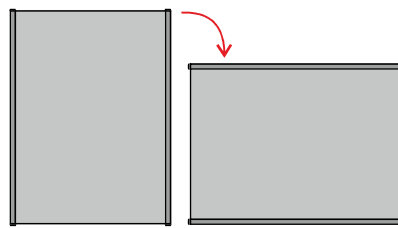

Dimensions Standards

Largeur hors tout : 104mm	134mm	164mm	224mm	312mm
Largeur plaque : 89mm	119mm	149mm	210mm	297mm
Largeur visible : 85mm	115mm	145mm	206mm	293mm
60mm	GR101T	GR111T	GR121T	GR131T
105mm	GR102T	GR112T	GR122T A6	GR132T
120mm	GR103T	GR113T	GR123T	GR133T
148mm	GR104T A6	GR114T	GR124T	GR134T A5
210mm	GR105T	GR115T	GR125T A5	GR135T
297mm	GR106T	GR116T	GR126T	GR136T A4
420mm	GR107T	GR117T	GR127T	GR137T
104mm	GR108T CARRÉ	GR118T CARRÉ	GR128T CARRÉ	GR138T CARRÉ
134mm				GR148T CARRÉ
164mm				
224mm				
312mm				

Signalétique facile en 2 versions :


VERSION 1

le bloc de fixation avec une plaque PMMA ep 8mm à décorer par vos soins

VERSION 2

Le bloc de fixation avec 2 plaques PMMA ep 4mm pour insérer une feuille de papier

Disponible en 9 formats :

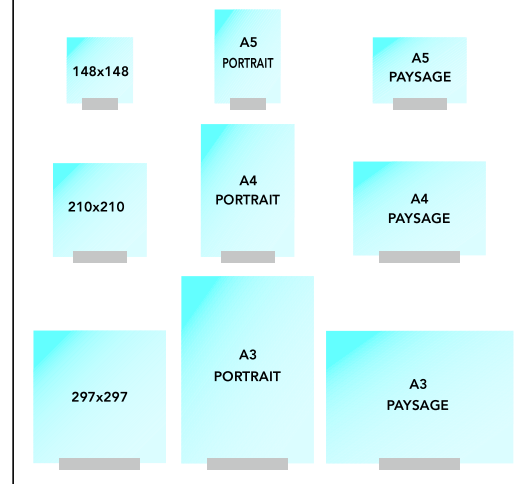

BLOKSIGN comprend :

- ▶ 1 bloc de fixation en aluminium
- ▶ 2 rondelles diablo
- ▶ 2 vis de blocage pour les plaques PMMA
- ▶ 2 vis de blocage sur les rondelles diablo
- ▶ 2 vis et 2 chevilles pour la fixation au mur
- ▶ 1 clé de serrage
- ▶ 1 plaque de PMMA (plexi) ep 8mm chants polis
- OU
- ▶ 2 plaques de PMMA (plexi) ep 4mm



installation facile



insérez le PMMA dans la rainure du bloc et serrez les vis arrières à l'aide de la clé fournie



fixez les rondelles diablo au mur à l'aide des chevilles et des vis fournies



positionnez l'ensemble bloc+plaque sur les rondelles diablo



serrez les vis de dessous avec la clé fournie c'est fini

Ref	Désignation
BKN01	BLOKSIGN 148x148mm (carré picto) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN02	BLOKSIGN 148x210mm (A5 portrait) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN03	BLOKSIGN 148x297mm (A5 paysage) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN04	BLOKSIGN 210x148mm (carré picto) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN05	BLOKSIGN 210x210mm (A4 portrait) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN06	BLOKSIGN 210x297mm (A4 paysage) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN07	BLOKSIGN 297x297mm (carré picto) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN08	BLOKSIGN 297x420mm (A3 portrait) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKN09	BLOKSIGN 420x297mm (A3 paysage) avec 1 plaque PMMA ep 8mm
BKP01	BLOKSIGN 148x148mm (carré picto) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP02	BLOKSIGN 148x210mm (A5 portrait) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP03	BLOKSIGN 148x297mm (A5 paysage) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP04	BLOKSIGN 210x148mm (carré picto) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP05	BLOKSIGN 210x210mm (A4 portrait) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP06	BLOKSIGN 210x297mm (A4 paysage) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP07	BLOKSIGN 297x297mm (carré picto) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP08	BLOKSIGN 297x420mm (A3 portrait) avec 2 plaques PMMA ep 4mm
BKP09	BLOKSIGN 420x297mm (A3 paysage) avec 2 plaques PMMA ep 4mm

PICTOGRAMMES STANDARDS // ALUMINIUM

Pictogrammes auto adhésif
avec et sans braille,
en alu anodisé ou alu brossé

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Aluminium massif robuste
- ▶ 2 finitions : anodisé mat ou anodisé brossé
- ▶ Épaisseur 2mm
- ▶ Avec ou sans braille
- ▶ Auto adhésif
- ▶ Hauteur 150mm

UTILISATION

- ▶ Intérieur comme extérieur

SUR DEMANDE

- ▶ Fabrication par nos soins, tout pictogramme réalisable selon vos fichiers ou vos envies



BROSSÉ



PIC150-111



PIC150-112



PIC150-113

BROSSÉ + BRAILLE



PIC150-111B



PIC150-112B



PIC150-113B

MAT



PIC150-211



PIC150-212




PIC150-213


MAT + BRAILLE







PIC150-111B



PIC150-212B



PIC150-213B

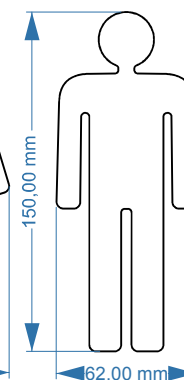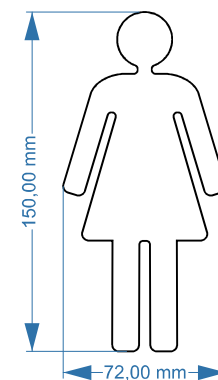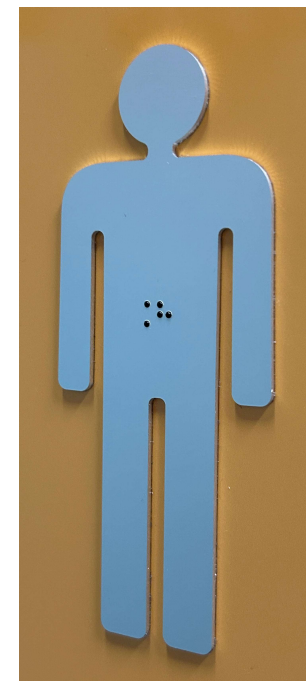

SIGNENBOIS : une multi-solution
pour tous vos besoins
de plaques de porte aspect bois

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : STRATIBOIS
- ▶ Marquage : gravure
- ▶ Forme « tonneau »
- ▶ 2 formats :
150x150mm
300x80mm
- ▶ Épaisseur : 8mm
- ▶ Fixation par des pastilles
d'adhésif double face au dos.

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte
et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais
avec une matière solide.

Les plaques gravées résistent à l'extérieur.

5 OFFRES COMPLÉMENTAIRES

1 - SIGNENBOIS PICTO

Gamme de plaques avec pictogrammes standards :
choisissez vos plaques à pictogramme parmi la liste




2 - SIGNENBOIS TEXTE :

Gamme de plaques avec votre texte :
choisissez le nombre de lignes, avec ou sans flèche et donnez nous
votre texte. (attention, vous êtes limité en nombre de caractères,
majuscules seulement, pas de ponctuation)



3 - SIGNENBOIS SPÉ :

Gamme de plaques avec composition spéciale.
Vous ne trouvez pas votre bonheur dans les offres 1 et 2 ? La solution
est ici : dites-nous ce que vous souhaitez (vous pouvez nous envoyer
un crayonné ou un fichier ou des textes avec des instructions de
disposition, ou des demandes de recherche de pictogramme),
on vous fait un BAT et on fabrique exactement ce que vous voulez.

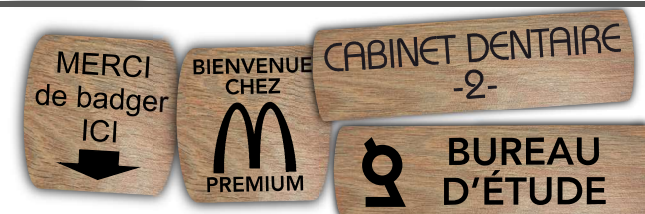

4 - SIGNENBOIS A FENÊTRE :

Mêmes dimensions que les plaques gravées mais avec une
fenêtre transparente : Vous insérez simplement votre texte !



5 - PLAQUE TOUTE FORME, TOUTE TAILLE, TOUT TEXTE :

Vous souhaitez des formats différents ? des formes différentes ?
La solution est dans notre produit STRATIBOIS (voir les pages
de cette matière).



GAMME SIGNENBOIS PICTO



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : STRATIBOIS
- ▶ Marquage : gravure
- ▶ Forme « tonneau »
- ▶ formats : 150x150mm
- ▶ Épaisseur : 8mm
- ▶ Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais avec une matière solide.

Les plaques résistent à l'extérieur.

POUR COMMANDER

Indiquez les référence et les quantités.

ATTENTION !

PAS DE BAT POUR CES PRODUITS

GAMME SIGNENBOIS TEXTE

FICHE TECHNIQUE



SEB150-201

max 10 caractères/ligne



SEB150-211

max 9 caractères/ligne



SEB150-221

max 9 caractères/ligne



SEB150-202

max 10 caractères/ligne



SEB150-212

max 9 caractères/ligne



SEB150-222

max 9 caractères/ligne



SEB150-203

max 10 caractères/ligne



SEB150-213

max 9 caractères/ligne



SEB150-223

max 9 caractères/ligne



SEB150-204

max 10 caractères/ligne



SEB150-214

max 9 caractères/ligne



SEB150-224

max 9 caractères/ligne



SEB300-301

max 20 caractères/ligne



SEB300-302

max 20 caractères/ligne



SEB300-303

max 20 caractères/ligne



SEB300-311

max 19 caractères/ligne



SEB300-312

max 19 caractères/ligne



SEB300-313

max 19 caractères/ligne



SEB300-321

max 19 caractères/ligne



SEB300-322

max 19 caractères/ligne



SEB300-323

max 19 caractères/ligne

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : STRATIBOIS
- ▶ Marquage : gravure
- ▶ Forme « tonneau »
- ▶ Formats :
150x150mm et 300x80mm
- ▶ Épaisseur : 8mm
- ▶ Fixation par des pastilles
d'adhésif double face au dos.

ATTENTION !

Majuscules uniquement
Pas d'accents
Pas de ponctuation
Texte centré comme présenté
PAS DE BAT POUR CES PRODUITS

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte
et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais
avec une matière solide.

Les plaques résistent à l'extérieur.

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les textes



SEB150-SPE



CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : STRATIBOIS
- ▶ Marquage : gravure
- ▶ Forme « tonneau »
- ▶ Formats : 150x150mm et 300x80mm
- ▶ Épaisseur : 8mm
- ▶ Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

ATTENTION !

Toutes polices, tous caractères,
Tous dessins, tous pictos.
On peut graver vos fichiers
BAT OBLIGATOIRE POUR CES PRODUITS



SEB300-SPE

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte et petit directionnel.

Quand l'aspect bois est recherché mais avec une matière solide.

Les plaques résistent à l'extérieur.

POUR COMMANDER

Indiquez la référence et donnez les instructions et/ou vos fichiers.
Vous recevrez un BAT à nous valider.



SEB150-FEN



SEB300-FEN

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : STRATIBOIS et PET
- ▶ Forme « tonneau »
- ▶ Formats : 150x150mm et 300x80mm
- ▶ Épaisseur : 10mm
- ▶ Fixation par des pastilles d'adhésif double face au dos.

UTILISATION

Typiquement utilisé en plaque de porte.

Assorti au reste de la gamme SIGNENBOIS mais facile à personnaliser par l'utilisateur par l'insertion d'un papier, d'un carton ou d'une plaque plastique (max 2,5mm) .

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités.

Meilleures ventes et meilleur rapport qualité/prix.
Cette matière est la plus utilisée pour les étiquettes et plaques gravées

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Épaisseur : 1,6mm (également disponible dans certains coloris en ep 0,8mm au même tarif, 2,4mm et/ou 3mm avec supplément : merci de nous consulter avec votre projet)
- ▶ Aspect mat (sauf coloris métal ; certaines couleurs sont disponibles en brillant avec supplément : nous consulter avec votre projet).
- ▶ Grand choix de couleurs dont **OR, OR brossé, ARGENT, ARGENT brossé**
- ▶ Gravure haute définition au laser : pictos, codes barres, QR codes, dessins, schémas...
- ▶ et/ou fraisage
- ▶ Découpe de toute forme
- ▶ Peut-être livré auto-adhésif, ou percé sans supplément de prix.
- ▶ Format maxi 800x600mm
- ▶ Pour vos grandes quantités, possibilité de livraison en planches d'étiquettes
- ▶ prédécoupées et classées dans l'ordre de votre fichier de commande.
- ▶ Possibilité de pliage chevalier
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé :
.eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les **polices vectorisées**.
Pour les **fusions de données** : fichier excel.

ATTENTION



POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière s'appelle Gravolase, Gravoply, Trolase, Troply, Laserply, Lasemark, Lasemax, Metalgraph... Tenue en température 80°C. Souvent nommé (à tort) « plaque PVC gravée », la base est en PMMA ou en ABS. La gravure se fait par laser par l'avant (cliquez ici). Le PLY HD remplace le PLY2, le Dilophane et la Traffolyte (ou Traffolite).

UTILISATION

Le PLY 2 HD est la matière la plus courante pour la réalisation de plaques ou étiquettes gravées. Parfait pour la signalétique (plaque de porte, numéros de chambres, signalétique directionnelle, etc., dans des environnements difficiles (lycées où les lettres vinyles sont décollées...), le repérage industriel (partout où il y a des câbles, des fils, des boutons... il faut repérer pour longtemps !), en intérieur comme en extérieur. Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure »

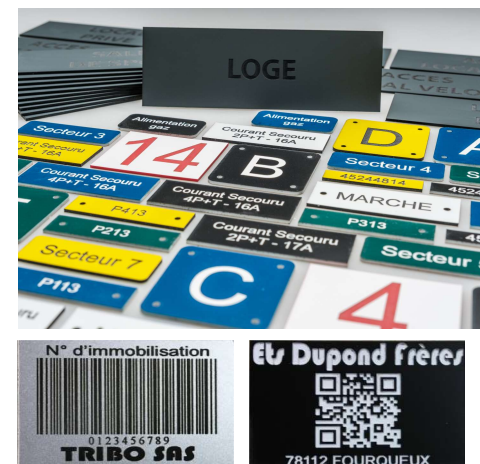

Coloris	Fond	Gravure	ep 1.6mm	ep 3mm
●	Noir	Blanc	12371	13371
●	Noir	Jaune	12391	
●	Vert pomme	Blanc	12359	13359
●	Or brossé	Noir	12337	13337
●	Argent brossé	Noir	12338	13338
●	Or	Noir	12335	13335
●	Argent	Noir	12336	13336
●	Blanc	Noir	12372	13372
●	Blanc	Rouge	12380	13380
●	Blanc	Bleu azur	12362	
●	Jaune	Noir	12386	13386
●	Violet	Blanc	12390	
●	Rouge	Blanc	12373	13373
●	Rouge	Jaune	12363	
●	Vert sapin	Blanc	12389	
●	Bleu	Blanc	12374	
●	Bleu	Noir	12375	
●	Bleu air force	Blanc	12361	13361
●	Gris	Blanc	12378	
●	Gris	Noir	12379	

Plaques aspect métal couleur OR et ARGENT gravure noire
Épaisseur 3mm, pour l'intérieur et l'extérieur

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière PMMA
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage et/ou par laser (gravure HD)
- ▶ Usage intérieur extérieur
- ▶ Épaisseur 3mm
(disponible en 1.6mm : nous consulter avec votre projet)
- ▶ Aspect métallisé gravure noire
- ▶ Découpe de toute forme
- ▶ Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix.
- ▶ Format maxi 1200x600mm
- ▶ Possibilité de pliage chevalet
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Pensez à anticiper les dilatation pour les grands formats exposés au soleil. Échantillon sur demande. Tenue en température 80°C. Souvent appelé (à tort) « plaque PVC », c'est une base PMMA de haute qualité.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

L'ASPEMETAL de SIGNABOX apporte une réponse pour une signalisation durable (gravée) en tous formats. Remplace le métal à prix serré. L'usage le plus courant est la signalétique (plaque de porte, numérotation des portes palières, hôtellerie, numéros de chambres, signalétique directionnelle, etc.). Également apprécié pour des plaques professionnelles économiques. Utile dans les environnements difficiles (lycées où les lettres vinyls sont décollées...).


À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.


1 rue Metayer



18337
OR BROSSÉ



18338
ALU BROSSÉ



18339
INOX BROSSÉ



18340
CUIVRE BROSSÉ

Le moins cher ! Une seule couleur disponible : fond blanc et gravure gris/noir. Robuste, résiste à l'extérieur. Idéal pour la signalisation grand format. Indestructible et surtout moins cher que l'impression ou les lettres en vinyle.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Robuste
- ▶ ÉCOlogique (composé de plastiques recyclés) et ÉCOnomique
- ▶ En PVC expansé
- ▶ Usage intérieur/extérieur
- ▶ Hauteur de lettre minimum : 15mm, certains détails ne sont pas réalisables
- ▶ Graisse minimum : 2mm
- ▶ Couleurs : fond blanc gravure noire ou grise (variable selon les approvisionnements, nous ne pouvons pas garantir l'uniformité de la couleur de gravure d'une fabrication à une autre)
- ▶ Découpe de toute forme
- ▶ Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- ▶ Épaisseurs 5mm et 10mm
- ▶ Possibilité de gravure recto/verso (ep 10mm seulement)
- ▶ Format maxi 3000x1500mm
- ▶ Possibilité de pliage
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

INFORMATIONS

Il s'agit d'un PVC expansé à faces lisses, un peu comme le Komacel, mais la partie expansée est grise ou noire (selon les arrivages) car **issue de plastique recyclé**. Attention, pour des plaques grand format en utilisation extérieure exposée au soleil, anticipez les dilatations.

UTILISATION

Idéal pour des numérotations de garage, de places de parking, d'emplacement de camping, pour le repérage des rayonnages d'entrepôts... Partout où on veut **une signalétique ineffaçable** grand format au prix le plus bas.



Meilleure matière plastique pour la résistance à l'abrasion et aux UV.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière plastique type PMMA
- ▶ Épaisseur : 1,6mm
- ▶ Aspect texturé « martelé » ou « peau d'orange »
- ▶ Antireflet
- ▶ Les rayures se voient peu
- ▶ Choix de couleurs
- ▶ Découpe de toute forme
- ▶ Peut être livré auto-adhésif, ou percé sans supplément de prix
- ▶ Format maxi 1200x600mm
- ▶ Possibilité de pliage chevalet
- ▶ La gravure et découpe sont faites par fraisage

INFORMATIONS

Selon les fabricants, il se nomme « **Gravoglas texturé** », ou simplement « **Texture** ». Parfois nommé (à tort) « plaque PVC », la base et la surface sont en PMMA, co-extrudées de 2 couleurs différentes. La gravure se fait par fraisage par l'avant. **Antireflet**, il est apprécié dans l'industrie aussi pour sa résistance à l'abrasion, aux UV et aux rayures. Tenue en extérieur garantie pendant des années ; la gravure ne s'efface jamais. **Température max : 80°C.**

CE QUE VOUS DEVEZ NOUS FOURNIR


Pour les graphismes : un fichier vectorisé .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les polices vectorisées.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

Le **TEXTURE** de **SIGNABOX** est utile pour la réalisation de plaques ou étiquettes gravées pour l'extérieur, sur des boîtes à boutons fortement sollicitées, ou sur des coffrets électriques par exemple. Également idéal pour l'identification des plantes dans les arborétums, parc et jardins, les musées extérieurs, etc.

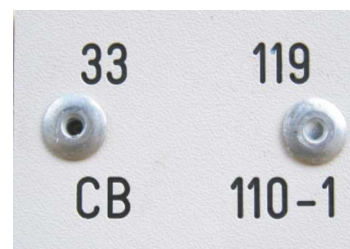

Coloris	Fond	Gravure	réf
●	Blanc	Noir	24172
●	Blanc	Rouge	24180
●	Gris	Blanc	24178
●	Jaune	Noir	24186
●	Rouge	Blanc	24173
●	Vert sapin	Blanc	24189
●	Bleu royal	Blanc	24175
●	Gris	Noir	24179
●	Noir	Blanc	24171

Plaque en « plexi » avec un fond de couleur à l'arrière, la gravure se fait également à l'arrière, puis elle est colorée. La face est lisse. Cette plaque est un grand classique pour la plaque professionnelle. Épaisseurs disponibles : 3 et 5 mm.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plexiglas à fond coloré à l'arrière et gravure par l'arrière
- ▶ Utilisation intérieur/extérieur
- ▶ Épaisseur 3 et 5 mm en stock (autres épaisseurs possibles : nous consulter pour les conditions)
- ▶ Format maxi 1200x600mm en stock (formats supérieurs possibles : nous consulter pour les conditions)
- ▶ Surface lisse et brillante : la gravure semble être à l'intérieur de la plaque (existe en finition surface matte : nous consulter pour les conditions)
- ▶ Nombreux choix de couleurs de fond et de gravures. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- ▶ Possibilité d'avoir des couleurs de fond comme des couleurs de gravures selon les référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage.
- ▶ Dans certains cas, possibilité de gravure haute définition (laser)
- ▶ Rigide
- ▶ Peut-être livré percé
- ▶ Découpe de toutes formes
- ▶ Possibilité de polissage des chants, possibilité de chanfrein.
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief.

INFORMATIONS

Le GLASSENVERS est équivalent aux Gravoglas envers, Troply Ultra Reverse, Troglass reverse, Trolase reverse, Lasemark reverse, Lasemax reverse, Coplex envers... Le principe est toujours le même : la plaque est transparente (PMMA, « plexiglas » ou « altuglas ») avec un fond de couleur, la gravure se fait par l'arrière et on ajoute une peinture pour colorer cette gravure. La lecture se fait par l'avant : la face est lisse. **Souvenez-vous que nous sommes capables de fabriquer ce type de plaques plus épaisses (de 6 à 30mm), de tous formats, de toutes formes et de toutes couleurs avec les chants polis.** Attention : pour des plaques grands formats en utilisation extérieure exposée au soleil, anticipez les dilatations. Nous renforçons la résistance à l'arrière en collant un film plastique à l'arrière de la plaque. Tenue en température 80°C.

Coloris	Fond	Réf 3mm	Réf 5mm	RAL
	Blanc	33952	35952	9003
	Rouge	33953	35953	3020
	Bleu	33954	35954	5002
	Noir	33951	35951	9017
	Or	33965	35965	1004
	Argent	33966	35966	9006

UTILISATION

L'usage principal du GLASSENVERS de SIGNABOX est la plaque professionnelle. Souvent de couleur or ou argent avec la gravure noire et une fixation avec des caches-vis. On l'utilise également pour la signalétique en général. Le GLASSENVERS est également préconisé quand il faut plusieurs couleurs de gravure sur la même plaque. L'aspect lisse de la face et la résistance sont appréciés par les clients. Dans l'industrie, le GLASSENVERS est utilisé pour des synoptiques à plusieurs couleurs.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé :
 .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd,
 .ai (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !



ep 3 laser	47
ep 5 laser	48
ep 10 laser	49
ep 3 fraisage	33
ep 5 fraisage	35
ep 10 fraisage	37

Gravure sur PLEXI

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plexiglas transparent
- ▶ 2 méthodes de gravure :
 - laser
 - ▶ gravure blanche
 - ▶ gravure haute définition
 - ▶ économique
 - ▶ format maxi 800x600mm
 - fraisage
 - ▶ texte toutes couleurs*
 - ▶ budget supérieur au laser
 - ▶ format maxi 3000x2000mm
 - ▶ possibilité de plusieurs couleurs
 - ▶ de gravure sur une plaque
- ▶ Utilisation intérieur/extérieur
- ▶ Épaisseur 3, 5 et 10mm en stock (autres épaisseurs sur consultation)
- ▶ Choisir impérativement une fixation par vis (sinon la colle est visible)
- ▶ Découpe de toutes formes
- ▶ Chants polis
- ▶ Peut être livré percé
- ▶ Peut être livré avec chanfrein
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du relief

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

■ Noir RAL 9005	□ Blanc RAL 9003	■ Or RAL 1036
■ Rouge RAL 3020	■ Bleu RAL 5017	■ Vert RAL 6018

★ Possibilité de couleurs de gravure selon les référentiels RAL et PANTONE avec supplément

INFORMATIONS

PLEXI est l'abréviation de PLEXIGLAS. C'est une marque de verre acrylique, comme ALTUGLAS, PERSPEX, MADREPERLA, etc. C'est la plus noble des matières plastiques transparentes.

La gravure se fait par l'arrière, la face est lisse et brillante.

Nous pouvons usiner des pièces de 1 à 30mm d'épaisseur.



Attention aux dilatations pour vos grandes plaques en extérieur (voir infos à la fin du catalogue)

UTILISATION

plaques professionnelles, signalétique intérieure et extérieure, trophées...

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

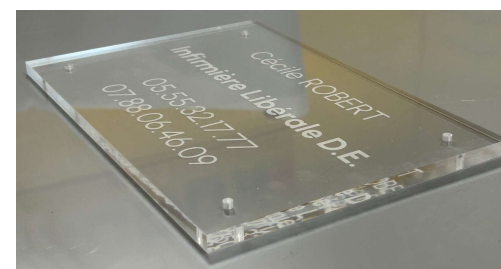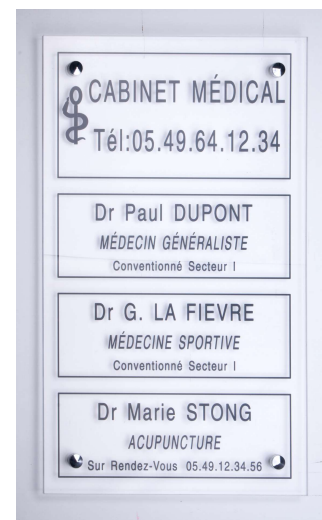

Rigide, robuste, solide, dense, aspect bois et gravure noire. Épaisseur 8mm. Usage extérieur et intérieur. Idéal pour la signalétique extérieure dans les parcs et jardins.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Stratifié aspect bois gravure noire (autres couleurs possibles : nous consulter pour les conditions)
- ▶ Utilisation intérieur/extérieur
- ▶ Épaisseur 8 mm
- ▶ Format maxi 3000x1500mm
- ▶ Surface lisse
- ▶ Très rigide, incassable et autoportant : peut se fixer sur un ou des poteaux.
- ▶ Découpe de toutes formes
- ▶ La gravure et la découpe sont obtenues par fraisage. Dans certains cas, possibilité de gravure haute définition (laser : nous consulter pour étudier votre projet)
- ▶ Perçage sur demande
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief (nous consulter pour étudier votre projet)
- ▶ 10,8kg par m²

INFORMATIONS

Stratifié haute pression, également appelé HPL (High Pressure Laminate). Selon les fabricants, il se nomme TESPA, METEON, ROCKPANEL, POLYREY, MODUL-PANO, ARPA... Très rigide : parfait pour être fixé sur un poteau. Résiste aux solvants utilisés pour retirer les tags. Très grande résistance à la rayure, aux cigarettes écrasées.

UTILISATION


Le STRATIBOIS de SIGNABOX est parfait pour la signalétique intérieure et extérieure, les plaques de rue, arboretums, parcours santé, aires de jeux... Le « vrai » bois vieillit mal en extérieur. Le STRATIBOIS est l'alternative durable (et en ce sens, écologique) avec un aspect bois. Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure ».

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !



autres couleurs sous conditions : consultez nous avec votre projet

L'aluminium naturel le plus économique et le plus utilisé dans la signalétique.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ L'anodisation rend la surface dure
- ▶ Épaisseur 2 et 3mm
- ▶ Aspect mat anti reflet.
- ▶ Usage extérieur et intérieur
- ▶ Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- ▶ Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- ▶ Découpes toutes formes
- ▶ Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- ▶ Format maxi 3000x1500mm
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- ▶ En épaisseur 3mm, possibilité de gravure recto/verso
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

UTILISATION

L'aluminium anodisé naturel mat est la matière la plus courante et la moins chère pour des plaques métalliques durables en extérieur comme en intérieur. Utilisé en signalétique (plaque professionnelle, plaques d'information et d'orientation...) aussi bien que dans l'industrie (face avant, face arrières, panneaux de contrôle).

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| ■ Noir RAL 9005 | □ Blanc RAL 9003 | ■ Or RAL 1036 |
| ■ Rouge RAL 3020 | ■ Bleu RAL 5017 | ■ Vert RAL 6018 |



L'aluminium qui remplace l'inox standard. Surface dure.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Haut de gamme de l'aluminium : également nommé couleur « argent » brillant.
- ▶ L'anodisation brillante rend la surface dure
- ▶ Épaisseur 2mm
- ▶ Aspect inox standard
- ▶ Usage extérieur et intérieur
- ▶ Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- ▶ Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- ▶ Découpes toutes formes
- ▶ Peut être livré auto-adhésif (cliquez ici pour plus d'information sur l'adhésivage), ou percé sans supplément de prix.
- ▶ Format maxi 1980x980mm
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

ATTENTION


POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

L'aluminium anodisé naturel brillant (ou argent brillant) est le plus souvent utilisé à la place de l'inox standard pour des plaques durables en extérieur comme en intérieur bien moins chères que l'inox. L'usage se fait en signalétique (plaque professionnelle, plaques d'information et d'orientation...) aussi bien que dans l'industrie (face avant, face arrières, panneaux de contrôle). Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure »

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**



NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

- | | | |
|--|--|---|
|  Noir RAL 9005 |  Blanc RAL 9003 |  Or RAL 1036 |
|  Rouge RAL 3020 |  Bleu RAL 5017 |  Vert RAL 6018 |

L'aluminium qui remplace l'inox brossé.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ L'anodisation brillante rend la surface dure
- ▶ Épaisseur 2mm
- ▶ Aspect brossé et anti-reflet
- ▶ Usage extérieur et intérieur
- ▶ Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- ▶ Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- ▶ Découpes toutes formes
- ▶ Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- ▶ Format maxi 3000x1500mm
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE


- | | | |
|--|--|---|
|  Noir RAL 9005 |  Blanc RAL 9003 |  Or RAL 1036 |
|  Rouge RAL 3020 |  Bleu RAL 5017 |  Vert RAL 6018 |

UTILISATION

L'aluminium anodisé naturel brossé remplace avantageusement l'inox brossé pour une signalétique durable en extérieur comme intérieur, pour beaucoup moins cher, sans que l'utilisateur ne perçoive la différence. Utilisé en signalétique (plaque professionnelle, plaques d'information et d'orientation...) aussi bien que dans l'industrie (face avant, face arrières, panneaux de contrôle).

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

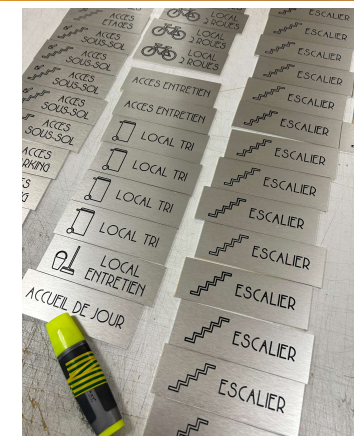

L'aluminium le plus économique pour un usage fonctionnel en milieu industriel.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Aluminium brut (pas d'anodisation, pas de laquage des faces, pas de vernis)
- ▶ Épaisseur 2 et 3mm
- ▶ Aspect mat anti reflet.
- ▶ Usage extérieur et intérieur
- ▶ Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- ▶ Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- ▶ Découpe toutes formes
- ▶ Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- ▶ Format maxi 3000x1500mm
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- ▶ En épaisseur 3mm, possibilité de gravure recto/verso
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief
- ▶ Peut être personnalisé par l'utilisateur avec des lettres/chiffres à frapper

INFORMATIONS

l'alu brut : s'oxyde naturellement selon l'environnement. Déconseillé en signalétique ; prenez de l'aluminium anodisé naturel ou couleur, mat, brillant ou brossé pour un rendu esthétique et durable.

UTILISATION


L'aluminium brut est à utiliser quand on cherche la solution de repérage métallique durable la moins chère et que l'oxydation prévisible de l'aluminium n'est pas un frein technique. Nous proposons ici une réponse fonctionnelle destinée à l'industrie, et non une pièce d'aspect : la plaque est gravée en creux, avec ou sans peinture, pour une lecture possible tant que la plaque ne sera pas elle-même désagrégée ! La surface a un aspect émerisé (poncé). En signalétique, le seul cas de figure sera la recherche d'un rendu « industriel ». Souvenez-vous que « la gravure, c'est l'écriture qui dure »

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

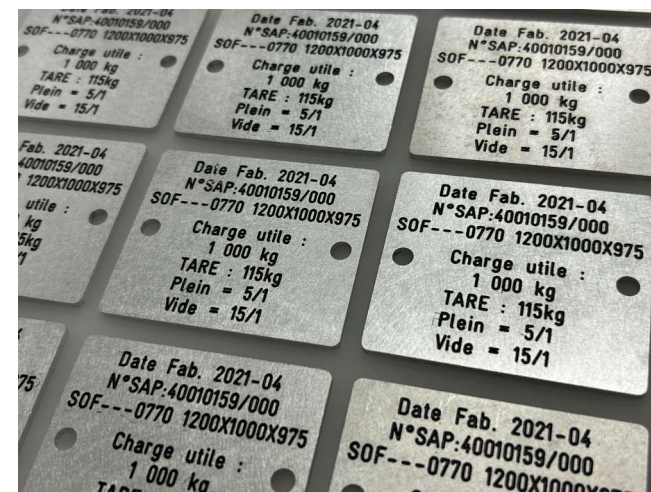

NUANCIER

DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

- | | | |
|--|---|--|
| Noir RAL 9005 | Blanc RAL 9003 | Or RAL 1036 |
| Rouge RAL 3020 | Bleu RAL 5017 | Vert RAL 6018 |

L'aluminium anodisé brillant de couleurs. Signalétique haut de gamme robuste. Le plus utilisé est la couleur « OR » qui vient en alternative au laiton.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Haut de gamme de l'aluminium. Les couleurs sont denses et brillantes.
- ▶ Plusieurs couleurs au choix
- ▶ L'anodisation brillante rend la surface dure
- ▶ Épaisseur 2mm
- ▶ Usage extérieur et intérieur
- ▶ Les gravures sont mises en peinture : voir le nuancier. Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure.
- ▶ Si votre couleur n'est pas dans le nuancier, possibilité d'avoir les teintes des référentiels RAL et PANTONE (nous consulter pour les conditions)
- ▶ Découpe toutes formes
- ▶ Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- ▶ Format maxi 1980x980mm
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- ▶ Peut recevoir du braille et/ou du texte en relief
- ▶ Grosse minimum : 0,5mm.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les polices vectorisées.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !


UTILISATION

Usage intérieur ou extérieur
L'aluminium anodisé couleurs brillant est le plus souvent utilisé pour des signalétiques prestigieuses de couleur or. En effet, il ne nécessite aucun entretien, tout en étant moins cher que le laiton et avec un rendu haut de gamme.

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette matière prend le nom d'Anodisal, Gravoxal ou encore Formalu.

Les aluminiums ANODISÉS COULEURS existent aussi en MAT.
Pour les couleurs NOIR, ROUGE, BLEU et VERT, ils peuvent être gravés en BLANC au laser : c'est très robuste et économique, très apprécié dans l'industrie ou la signalétique fonctionnelle.



COULEURS D'ALUMINIUM DISPONIBLES

Coloris	Fond	réf
	Noir brillant	62671
	Vert brillant	62682
	Rouge brillant	62673
	Bleu brillant	62674
	Or brillant	62672

ARBRE AUX MOUCHOIRS *Davidia involucrata*

ATTENTION : les coloris sont à titre indicatif car le procédé d'impression de ce document ne permet pas la reproduction exacte des couleurs.

NUANCIER DES COULEURS STANDARDS POUR LA GRAVURE

- Noir RAL 9005
- Blanc RAL 9003
- Or RAL 1036
- Rouge RAL 3020
- Bleu RAL 5017
- Vert RAL 6018

La solution économique pour vos plaques aluminium.
Un marquage durable, des plaques colorées à un prix attractif.
Également idéal pour le grand format.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Économique
- ▶ Aluminium avec peinture polyester garantie 10 ans
- ▶ **Gravure « en creux » couleur aluminium uniquement**
- ▶ Gravure définitive ineffaçable.
- ▶ Graisse minimum (largeur de gravure minimum) : 3mm
- ▶ Hauteur des lettres minimum : 20mm
- ▶ Épaisseur des plaques : 1,5mm
- ▶ Utilisation intérieure/extérieure
- ▶ Sans entretien
- ▶ Peut être livré auto-adhésif (cliquez ici pour plus d'information sur l'adhésivage), ou percé
- ▶ Format maxi 1500x1500mm
- ▶ Possibilité de pliage chevalet
- ▶ Découpes toutes formes
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage (fraise cylindrique)

INFORMATIONS

Notre procédé de peinture polyester offre une tenue parfaite dans le temps.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

Pour une signalétique robuste, durable et économique :

- ▶ Plaques de rue et plaques de numéro de maison économiques et durables (idéal pour les communes qui souhaitent des plaques en métal qui durent pour le prix des plaques PVC avec un vinyle)
- ▶ Dans l'industrie : numérotation, repérages divers dont candélabres...

À NOUS DONNER

Vous pouvez nous fournir :

- ▶ un fichier vectorisé
- ▶ ou une liste excel pour les grandes quantités d'étiquettes
- ▶ ou bien un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), **avec les polices vectorisées.**



Plaques en aluminium peint à votre RAL ou PANTONE,
gravé avec mise en peinture de la gravure

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque aluminium
- Épaisseurs : 2mm ou 3mm
- Peinture satinée de la face RAL/PANTONE
- Gravure et mise peinture RAL/PANTONE
- Possibilité de peinture recto/verso
- Possibilité de peinture + gravure recto/verso
- Possibilité d'avoir plusieurs couleurs de gravure
- Usage intérieur et extérieur
- Découpe toute forme
- Peut être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix
- Format maxi 3000x1500mm
- La gravure et la découpe se font par fraisage
- Graisse minimum pour la gravure : 2mm

INFORMATIONS

Possibilité de pliage et de roulage des plaques.
Possibilité de fixations soudées

ATTENTION


POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES
A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

Produit de grande qualité, durable.
Entièrement fabriqué selon vos instructions. C'est la solution parfaite quand une couleur RAL ou PANTONE est imposée comme c'est souvent le cas dans les projets de signalétique de l'hôtellerie, des musées ou des campus par exemple.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les polices vectorisées.

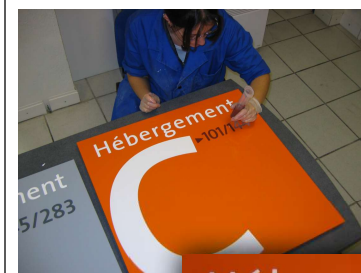

Plaque avec pli (ici pour une signalétique * originale fixée sur un angle de mur



C'est la solution économique pour une plaque rigide qui résiste en extérieur. Plusieurs couleurs disponibles mais le bestseller est l'aluminium brossé. **ATTENTION** : les fonds de gravure sont irréguliers et il y a des contraintes de tailles minimum de plaque et de gravure. Épaisseur 3mm. Disponible en grand format (jusqu'à 3000x2000mm).

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière DIBOND
- ▶ Économique
- ▶ Usage intérieur / extérieur
- ▶ Épaisseur 3mm
- ▶ Plusieurs coloris : voir le nuancier. Gravure noire.
- ▶ Découpe de toute forme
- ▶ Peut-être livré auto-adhésif ou percé sans supplément de prix.
- ▶ Format maxi 3000x2000mm
- ▶ Possibilité de pliage chevalet
- ▶ La gravure et la découpe sont faites par fraisage
- ▶ **Taille minimum des plaques : 50x50mm**
- ▶ **Hauteur minimum des lettres : 20mm**
- ▶ **Graisse minimum de gravure : 3mm**

INFORMATIONS

Le Dibond n'est pas conçu à l'origine pour la gravure, mais chez Signabox, spécialiste de l'usinage de ce matériau, nous proposons la gravure par fraisage en face avant pour les grandes plaques. Cette solution, à la fois économique et durable en extérieur, est idéale pour vos projets de signalétique de grande dimension. Pour les petites plaques au format inférieur à 50x 50 mm, ou pour des textes fins (hauteur < 20 mm et graisse < 3 mm) en aspect aluminium brossé, optez plutôt pour notre **ASPEMETAL** d'épaisseur 3 mm, parfaitement adapté à ces contraintes de finesse et de précision.

ATTENTION

POUR RÉUSSIR VOS GRAVURES, CONSULTEZ LES INFORMATIONS TECHNIQUES A LA FIN DE CE CATALOGUE !

UTILISATION

Le Dibond gravé est très utile pour la signalétique extérieure robuste, plutôt en utilisation fonctionnelle (numérotations d'emplacements, codes ou noms d'identification, numérotations de repérage sur lignes de chemin de fer, etc) grâce à son prix modéré pour une plaque rigide (même sur grand format en ép 6mm). Utilisé dans les environnements difficiles (lycées, lieux publics, , numérotation sur des tribunes...). Toutefois le fond de gravure irrégulier et l'impossibilité de réaliser de petits textes découragent son utilisation en signalétique décorative intérieure.

À NOUS DONNER

Pour les graphismes : un fichier vectorisé : **.eps** (version 10), **.pdf**, **.gnh**, **.vnd**, **.ai** (version 10), avec les **polices vectorisées**.



NUANCIER DIBOND (GRAVURE NOIRE)

	Blanc brillant / mat RAL 9003		Butlerfinish Or Brossé brillant		Butlerfinish Cuivre Brossé brillant
	Métallique mat RAL 9006		Butlerfinish Alu Brossé brillant		Alu Anodisé Naturel Mat - 2 faces

INDIKTOU, ça indique tout !

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : PLY 2 HD
- ▶ Technique de marquage : **gravure ineffaçable**
- ▶ Grand choix de couleur (si vous ne précisez pas la couleur, celle du catalogue sera utilisée)
- ▶ Disponible en 3 formats
- ▶ Vous avez votre pictogramme ?
->Donnez-nous votre fichier et on le grave pour vous
- ▶ Vous avez une idée de pictogramme qui n'est pas dans liste ?
->Demandez, on le crée pour vous.

Coloris	Fond	Gravure	ep 1.6mm
●	Noir	Blanc	12371
●	Noir	Jaune	12391
●	Vert pomme	Blanc	12359
●	Or brossé	Noir	12337
●	Argent brossé	Noir	12338
●	Or	Noir	12335
●	Argent	Noir	12336
●	Blanc	Noir	12372
●	Blanc	Rouge	12380
●	Blanc	Bleu azur	12362
●	Jaune	Noir	12386
●	Violet	Blanc	12390
●	Rouge	Blanc	12373
●	Rouge	Jaune	12363
●	Vert sapin	Blanc	12389
●	Bleu	Blanc	12374
●	Bleu	Noir	12375
●	Bleu air force	Blanc	12361
●	Gris	Blanc	12378
●	Gris	Noir	12379

INDIKXS



Format 145 x 45 mm. Utilisation en plaque de porte.
Fixation adhésive (peut se percer)
Epaisseur : 1,6mm

INDIKS



Format 190 x 60 mm. Fixation adhésive (peut se percer).
Epaisseur : 1,6mm

INDIKM



Format 290 x 90 mm : pour une lecture jusqu'à 15 mètres.
Fixation adhésive (peut se percer).
Epaisseur : 1,6mm



Plaque format « M »



Plaque format « S »











Plusieurs plaques de formats « S » combinées forment un ensemble directionnel de grande qualité.

HOTELLERIE		
	CHAMBRE	SALLE DE MASSAGE
	YN015	YN030
	CONCIERGE	SALLE DE SPORT
	YN001	YN031
	ESPACE TELEVISION	SALLE PING-PONG
	YN002	YN032
	SALON TELEVISION	SALLE DE JEUX
	YN003	YN033
	SALLE DE JEUX	PISCINE COUVERTE
	YN004	YN034
	ESPACE JEUX	PISCINE EXTERIEURE
	YN005	YN035
	SALON	MINI-GOLF
	YN006	YN036
	BIBLIOTHEQUE	BOULODROME
	YN007	YN037
	ESPACE DETENTE	TENNIS
	YN008	YN038
	ESPACE LECTURE	ESPACE PIQUE-NIQUE
	YN009	YN039
	BAR	THEATRE
	YN010	YN040
	RESTAURANT	BAR
	YN011	YN041
	SALLE A MANGER	
	YN012	
	REFECTOIRE	
	YN013	
	CUISINE	
	YN014	

FLECHAGES	
	YA001
	YA006
	YA001 bis
	YA006 bis
	YA002
	YA007
	YA002 bis
	YA007 bis
	YA003
	YA008
	YA003 bis
	YA008 bis
	YA004
	YA009
	YA004 bis
	YA009 bis
	YA005
	YA010
	YA005 bis
	YA010 bis

TEXTES LES PLUS COURANTS			
	PROPRIETE PRIVEE		DANGER LOCAL PIEGE
	YH001		YH010
	PROPRIETE PRIVEE		PROPRIETE SURVEILLEE
	YH002		YH011
	PROPRIETE PRIVEE DEFENSE D'ENTRER		SONNEZ S.V.P.
	YH003		YH012
	PROPRIETE PRIVEE DEFENSE D'ENTRER		SONNEZ ET ENTREZ
	YH004		YH013
	ENTREE INTERDITE		ETEIGNEZ VOTRE CIGARETTE
	YH005		YH027
	SORTIE INTERDITE		ETEIGNEZ VOTRE CIGARETTE ICI
	YH006		YH028
	PRIVE		ENTREZ SANS SONNER
	YH007		YH014
	ACCES INTERDIT		FRAPPEZ ET ENTREZ
	YH008		YH015
	DANGER VILLA PIEGEE		ENTREZ SANS FRAPPER
	YH009		YH016
	CHIENS TENUS EN LAISSE		ATTENTION AU CHIEN
	YH018		YH017
	INTERDIT AUX CHIENS		ESPACE FUMEUR
	YH019		YH031
	NI DEMARCHAGE NI COLPORTAGE		REPRESENTANTS SUR RDV
	YH032		YH032
	NI DEMARCHAGE NI COLPORTAGE		VEUILLEZ BADGER
	YH033		YH046
	DEMARCHAGE INTERDIT		BADGE OBLIGATOIRE
	YH034		YH047
	PRESENTEZ VOTRE BADGE		TENEZ CETTE PORTE FERMEE
	YH048		YH061
	MERCI DE FERMER LA PORTE		VEUILLEZ FERMER LA PORTE S.V.P.
	YH062		YH063
	VEUILLEZ FERMER LA PORTE S.V.P.		ENTREE LIBRE
	YH064		YH064
	ENTREE LIBRE		NE RIEN JETER DANS LES WC
	YH065		YH065

PORTES		EXTERIEUR			SECURITE	
 TOILETTES YE001	 VESTIAIRES YE015	 NON MERCI ! YM001	 BOMBAGES INTERDITS YM014	 RESERVE DIRECTION YM027	 ENTRÉE YF001	 R.I.A. YF015
 TOILETTES YE002	 VESTIAIRES YE016	 ESPACE CANIN YM002	 BALLONS INTERDITS YM015	 RESERVE PERSONNEL YM028	 SORTIE YF002	 LANCE A INCENDIE YF016
 TOILETTES YE003	 VESTIAIRES YE017	 ATTENTION AU CHIEN YM003	 ATTENTION ANIMAUX YM016	 PARKING LIVRAISON YM029	 SORTIE DE SECOURS YF003	 EXTINCTEUR YF017
 TOILETTES YE004		 CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC YM004	 PELOUSE INTERDITE YM017	 ROULEZ AU PAS YM030	 SANS ISSUE YF004	 AVERTISSEUR D'INCENDIE YF018
 TOILETTES YE005		 DEFENSE D'URINER YM005	 RESPECTEZ LES PLANTES YM018	 ACCES AU PARKING YM031	 ECHELLE DE SECOURS YF005	 SIRENE D'ALARME YF019
 TOILETTES YE006		 INTERDIT AUX VELOS YM006	 PROTECTION ELECTRONIQUE YM019	 ATTENTION CHEVAUX YM032	 PORTE COUPE FEU (ne mettez pas d'obstacle à la fermeture) YF006	 ATTENTION A VOTRE TETE YF020
 TOILETTES YE007		 RESERVE AUX 2 ROUES YM007	 DANGER DE NOYADE YM020	 PARKING YM033	 PORTE COUPE FEU à maintenir fermée YF007	 ATTENTION A VOTRE TETE YF021
 TOILETTES YE008		 FEU INTERDIT YM008	 AIRE DE JEUX YM021	 PARKING PERSONNEL YM034	 PORTE COUPE-FEU ne pas encombrer YF008	 ESCALIER DE SECOURS YF022
 LAVABOS YE009		 DECHARGE INTERDITE YM009	 AIRE CAMPING-CAR YM022	 PARKING DIRECTION YM035	 INFIRMERIE YF009	
 DOUCHE YE010		 STATIONNEMENT INTERDIT YM010	 PARKING RESERVE YM023	 PARKING RESERVE YM036	 POSTE DE SECOURS YF010	
 DOUCHE YE011		 INTERDIT AUX VOITURES YM011	 PRUDENCE PIETONS YM024	 PARKING VISITEURS YM037	 PREMIER SECOURS YF011	
 NURSERIE YE012		 PECHE INTERDITE YM012	 RESERVE VISITEURS YM025	 ATTENTION TROUPEAUX YM038	 CABINET MEDICAL YF012	
 NURSERIE YE013		 CAMPING INTERDIT YM013	 RESERVE LIVRAISON YM026	 STATIONNEMENT INTERDIT YM039	 CABINET MEDICAL YF013	
 CHAUFFE BIBERON YE014					 TELEPHONE D'URGENCE YF014	
SURETE		SECURITE			RECYCLAGE	
	 ENTREE INTERDITE A TOUTE PERSONNE ETRANGERE AU SERVICE YG001				 PARTICIPEZ AU TRI YC001	
	 SANS ISSUE YG002				 VERRE YC002	
	 PRIVE YG003				 JOURNAUX MAGAZINES YC003	
	 RESERVE AU PERSONNEL YG004				 CARTONS ET PLASTIQUES YC004	
	 RESERVE AU PERSONNEL YG005					
COMMUNICATION						
	 BOITE AUX LETTRES YD001					
	 TELEPHONE YD002					
	 ZONE WIFI YD015					
	 POINT ARGENT YD006					

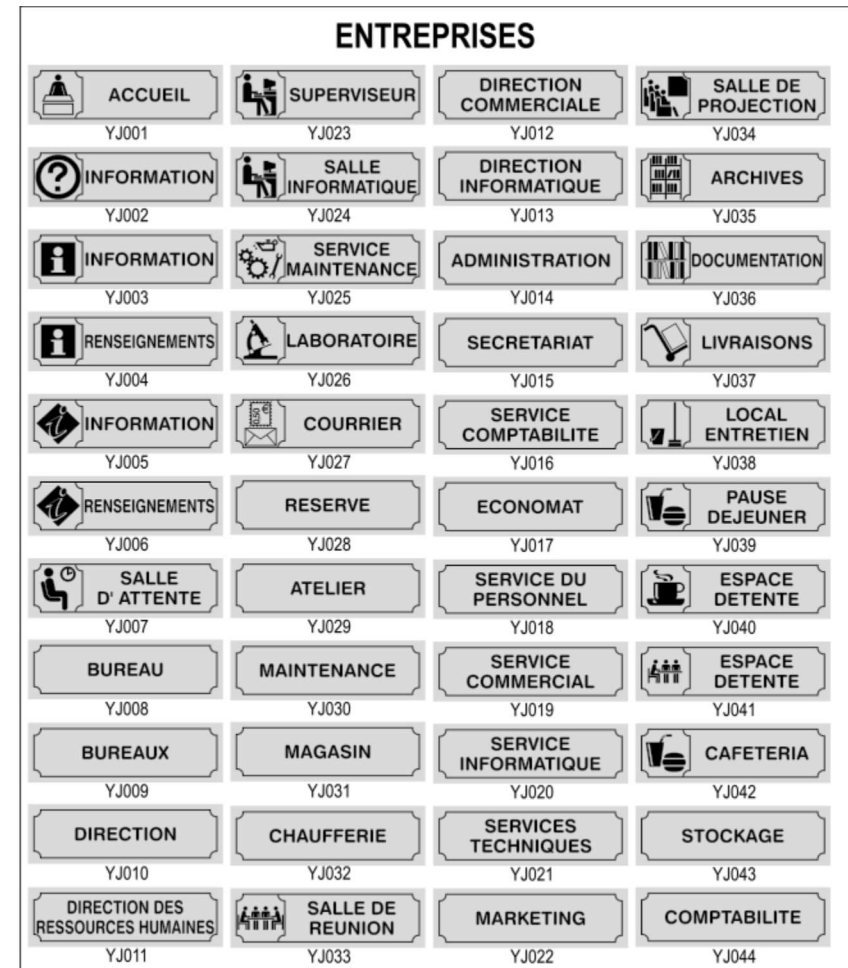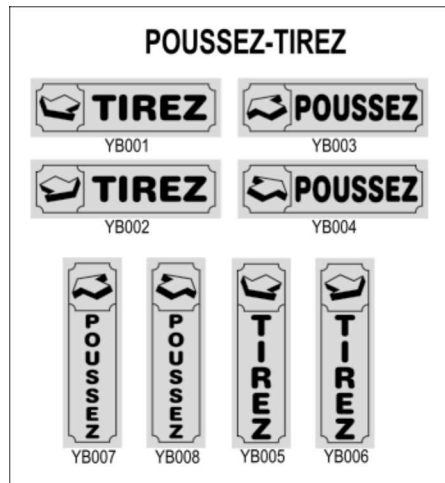

ROULEAUX DE BANDE DE VIGILANCE

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Vinyle de haute qualité (polymère)
- ▶ Garantie 7 ans
- ▶ Pose facile sans bulles
- ▶ Rouleau de 5ml
- ▶ Hauteurs standards : 50mm et 100mm
- ▶ Formes standards : bandes 
 - ronds 
 - carrés 
- ▶ Couleurs standards :
 - blanc 
 - jaune 
 - rouge 
 - dépoli 
- ▶ Toute autre forme, dimension, couleur possible sur demande



Extrait de la Norme Française NF P96-107 de DÉCEMBRE 2020

5.1.4 Surfaces vitrées

Tout au long du cheminement, il est important de bien repérer ces éléments par une signalétique adaptée sur les vitres elles-mêmes, pour éviter tout choc de la part d'une personne malvoyante, d'une personne déficiente intellectuelle ou handicapée mentale, voire d'une personne distraite. Il convient de disposer les motifs à l'intérieur soit d'une zone constituée de deux bandes horizontales d'une largeur minimale de 10 cm, situées respectivement à 110 cm et 160 cm de hauteur, soit d'une succession de motifs denses (supérieurs à 70 % d'occupation de la zone) et répartis uniformément à l'intérieur de ces deux zones, tant qu'ils respectent l'objectif.

Il convient d'utiliser des couleurs fortement contrastées telles que définies à l'Article 5.1.2.8 (voir tableau). Un aspect dépoli (verre, adhésif, peinture, etc.) n'est pas un élément suffisamment contrasté.

UTILISATION

Sur tout vitrage dans les ERP.
Attire l'attention et évite
aux usagers d'entrer en
collision avec des baies
vitrées, des portes-fenêtres
ou des portes vitrées.

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION

CES ARTICLES SONT ABROGÉS

~~Art. 10.3 de l'arrêté du 8 décembre 2014~~
~~"Les bandes adhésives constituent un repérage visuel et doivent être apposées à 110 et 160 cm de hauteur du sol. Les bandes doivent être de largeur de 5 cm minimum."~~

~~R.111-19-2 art. 2~~

~~« Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en bordure immédiate de ceux-ci doivent être repérables par des personnes de toutes tailles à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat et visibles de part et d'autre de la paroi. »~~

CES ARTICLES PRECISENT

NF P96-107 de 2020 - 5.1.4
« Un aspect dépoli n'est pas un élément suffisamment contrasté. »

La largeur de bande de 10 cm vient en aggravation de la visualisation des surfaces vitrées indiquée à l'article 5.2.2 du FD DTU 39 P5 : 2017. Il est nécessaire de prendre en compte l'ensemble des spécificités des personnes susceptibles d'accéder à un ERP, et plus particulièrement les personnes malvoyantes qui ont besoin de ces repères de largeur de 10 cm.

Taux de contraste chromatique entre fond et information selon l'article 5.1.2.8
La valeur doit être de 70% minimum.

[illegible]

Lettres et pictos découpés autocollants pour la signalétique en relief offrant une lecture tactile pour malvoyants.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Économique
- ▶ Pour lecture tactile
- ▶ Usage extérieur/intérieur
- ▶ Épaisseur 1,6mm (également disponible dans certains coloris en ep 0,8mm et en ep 3mm)
- ▶ Aspect mat (sauf coloris métallisés),
- ▶ Grand choix de couleurs dont or, argent, brossés...
- ▶ Livré auto-adhésif 3M467MP : à coller sur surface lisse (cliquez ici pour plus d'information sur l'adhésivage)
- ▶ Livré avec un gabarit et un tape pour une pose facile, rapide et parfaite
- ▶ Format maxi en 1 seule pièce : 900x600mm

INFORMATIONS

Selon les fabricants, cette solution se nomme GravoTac ou ADA. Grâce à cette offre, vous pouvez réaliser des signalétiques conformes à la norme NF P96-107 sur l'accessibilité. Hauteur minimum d'une lettre : 15mm, graisse minimum : 2mm. Attention, la norme exige un contraste entre la couleur du support et celle des textes ou pictos ; nous consulter pour infos.

UTILISATION


Dans tous les ERP (Etablissement Recevant du Public) où la signalétique en relief pour lecture tactile est obligatoire.

- ▶ Numérotation des salles, des bureaux ou des chambres d'hôtel
- ▶ Texte directement collé sur une porte à la place d'une plaque pour indiquer ce qu'il y a derrière.
- ▶ Signalétique d'orientation et directionnelle.

Pour information : nous proposons également la gamme SIGNABRAILLE : des plaques et panneaux avec texte en relief (et en braille si besoin) qui sont encore plus faciles à installer sur site

À NOUS DONNER

- ▶ Un fichier vectorisé avec un cadre à 5mm autour de votre découpe.
- ▶ Ou un simple croquis : nous nous occupons de la mise en page avec un BAT



Coloris	Fond	1.6 mm	RAL
	Noir	14371	9004
	Vert pomme	14359	6024
	Or brossé	14337	
	Argent brossé	14338	
	Or	14335	
	Argent	14336	
	Blanc	14372	9016
	Jaune	14386	1018
	Rouge	14373	3020
	Vert sapin	14389	6026
	Bleu	14374	5005
	Bleu air force	14361	5022
	Gris	14378	7011

d'autres coloris sont disponibles sur commande


Pose facile, rapide et toujours impeccable de vos lettrages et pictogrammes grâce au gabarit de pose.



1- retirer le papier siliconé au dos des caractères



2- positionner l'ensemble et appuyez pour coller



3- retirer le tape transparent



4- retirer le gabarit, c'est terminé.

GAMME TAKTIL PICTO

Plaques carrées standards à fort contraste avec relief pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous. Obligatoire dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- ▶ Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- ▶ Plaque noire et texte/pictogramme blanc ou plaque blanche et texte/pictogramme noir ou plaque rouge pictogramme blanc
- ▶ Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- ▶ Format 150x150mm
- ▶ Si vous ne trouvez pas votre pictogramme dans notre liste nous pouvons fabriquer la plaque à partir de votre fichier vectorisé


UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur. Obligatoire dans tous les ERP.

ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé).

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos pictogrammes et/ou textes, envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief

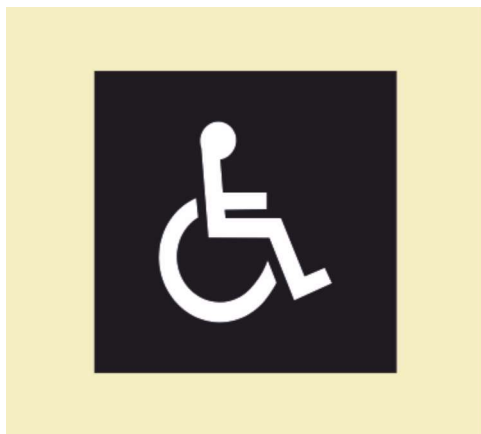

PLAQUES «TAKTIL PICTO» PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE PICTOGRAMME ET/OU LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ (FICHIER VECTORISÉ). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS



TKPPRBL



TKPPNR

ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES

- ▶ Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum de la minuscule devra être de 12mm.
- ▶ Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 12mm minimum de hauteur
- ▶ Compression des textes interdite !
- ▶ Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans, Helvetica, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana

INFORMATIONS

Existe avec la transcription braille en plus (voir gamme SIGNABRILLE). Existe en formats sur mesure et autres coloris (voir gamme SIGNACCESS). Vous pouvez également commander la partie relief seule (voir la gamme LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS)

GAMME TAKTIL PICTO

PLAQUES « TAKTIL PICTO » STANDARDS 150x150mm

FICHE TECHNIQUE



GAMME TAKTIL TEXTE

Plaques rectangles standards à fort contraste avec relief pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.
Obligatoire dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- ▶ Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- ▶ Plaque noire et texte/pictogramme blanc ou plaque blanche et texte/pictogramme noir ou plaque rouge pictogramme blanc
- ▶ Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- ▶ Format 290x70 mm; hauteur de texte 13mm
- ▶ Si vous ne trouvez pas votre texte dans notre liste nous pouvons fabriquer la plaque avec votre texte ou votre fichier vectorisé


UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur
Obligatoire dans tous les ERP

ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé)

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités.
Pour les fabrications spéciales avec vos pictogrammes et/ou textes, envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief

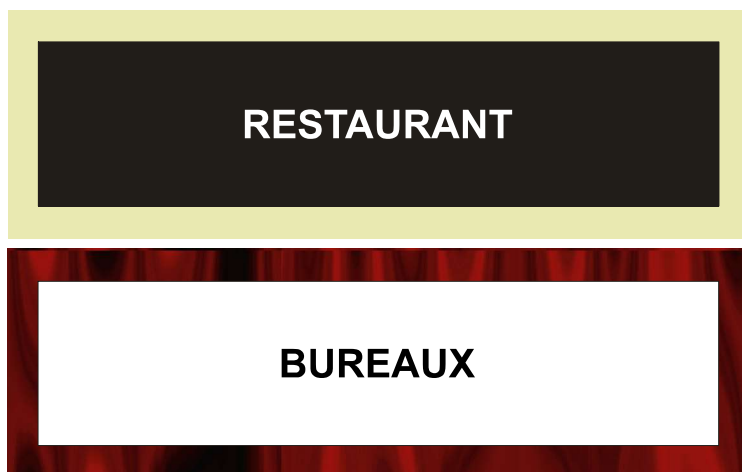

PLAQUES «TAKTIL TEXTE» PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ (OU LE FICHIER VECTORISÉ). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES

- ▶ Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum de la minuscule devra être de 13mm.
- ▶ Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 13mm minimum de hauteur
- ▶ Compression des textes interdite !
- ▶ Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans, Helvetica, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana.

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS

ACCES INTERNET AUDIO

TKPRNR

**SALLE DE CONFERENCE
ERIC TABARLY**

TKPRBL

INFORMATIONS

Existe avec la transcription braille en plus (voir gamme SIGNABRILLE).
Existe en formats sur mesure et autres coloris (voir gamme SIGNACCESS).
Vous pouvez également commander la partie relief seule (voir la gamme LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS)

GAMME TAKTIL TEXTE

PLAQUES « TAKTIL TEXTE » STANDARDS 290x70mm

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND BLANC TEXTE NOIR

TKST01BL	ASCENSEUR	TKST12BL	EXTINCTEUR	TKST23BL	SANS ISSUE	TKST34BL	TOILETTES DAMES
TKST02BL	BUREAUX	TKST13BL	INFIRMERIE	TKST24BL	SECRETARIAT	TKST35BL	TOILETTES HANDICAPES
TKST03BL	CABINET DENTAIRE	TKST14BL	LAVABOS	TKST25BL	SERVICE COMMERCIAL	TKST36BL	TOILETTES MIXTES
TKST04BL	CABINET MEDICAL	TKST15BL	LIVRAISONS	TKST26BL	SERVICE INFORMATIQUE	TKST37BL	VESTIAIRES FEMMES
TKST05BL	CAISSE	TKST16BL	MAGASIN	TKST27BL	SERVICE TECHNIQUE	TKST38BL	VESTIAIRES HOMMES
TKST06BL	COMPTABILITE	TKST17BL	POUSSEZ	TKST28BL	SORTIE	TKST39BL	VIDE-ORDURE
TKST07BL	DIRECTION	TKST18BL	RECEPTION	TKST29BL	SORTIE DE SECOURS	TKST40BL	ZONE FUMEURS
TKST08BL	DOUCHE	TKST19BL	RENSEIGNEMENTS	TKST30BL	SURVEILLANCE CAMERA	TKST41BL	ZONE NON-FUMEURS
TKST09BL	ENTREE	TKST20BL	RESTAURANT	TKST31BL	TELEPHONE	TKST42BL	ACCES INTERDIT
TKST10BL	ENTREE LIBRE	TKST21BL	SALLE D'ATTENTE	TKST32BL	TIREZ	TKST43BL	ENTREE INTERDITE
TKST11BL	ESCALIER	TKST22BL	SALLE DE REUNION	TKST33BL	TOILETTES MESSIEURS		

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND NOIR TEXTE BLANC

TKST01NR	ASCENSEUR	TKST12NR	EXTINCTEUR	TKST23NR	SANS ISSUE	TKST34NR	TOILETTES DAMES
TKST02NR	BUREAUX	TKST13NR	INFIRMERIE	TKST24NR	SECRETARIAT	TKST35NR	TOILETTES HANDICAPES
TKST03NR	CABINET DENTAIRE	TKST14NR	LAVABOS	TKST25NR	SERVICE COMMERCIAL	TKST36NR	TOILETTES MIXTES
TKST04NR	CABINET MEDICAL	TKST15NR	LIVRAISONS	TKST26NR	SERVICE INFORMATIQUE	TKST37NR	VESTIAIRES FEMMES
TKST05NR	CAISSE	TKST16NR	MAGASIN	TKST27NR	SERVICE TECHNIQUE	TKST38NR	VESTIAIRES HOMMES
TKST06NR	COMPTABILITE	TKST17NR	POUSSEZ	TKST28NR	SORTIE	TKST39NR	VIDE-ORDURE
TKST07NR	DIRECTION	TKST18NR	RECEPTION	TKST29NR	SORTIE DE SECOURS	TKST40NR	ZONE FUMEURS
TKST08NR	DOUCHE	TKST19NR	RENSEIGNEMENTS	TKST30NR	SURVEILLANCE CAMERA	TKST41NR	ZONE NON-FUMEURS
TKST09NR	ENTREE	TKST20NR	RESTAURANT	TKST31NR	TELEPHONE	TKST42NR	ACCES INTERDIT
TKST10NR	ENTREE LIBRE	TKST21NR	SALLE D'ATTENTE	TKST32NR	TIREZ	TKST43NR	ENTREE INTERDITE
TKST11NR	ESCALIER	TKST22NR	SALLE DE REUNION	TKST33NR	TOILETTES MESSIEURS		

GAMME SIGNABRAILLE PICTO

Plaques carrées standards à fort contraste avec relief et braille pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- ▶ Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- ▶ Plaque noire avec texte/pictogramme et braille blanc ou plaque blanche avec texte/pictogramme et braille noir ou plaque rouge avec pictogramme et braille blanc
- ▶ Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- ▶ Format 150x150mm
- ▶ Si vous ne trouvez pas votre pictogramme dans notre liste nous pouvons fabriquer la plaque à partir de votre fichier vectorisé ; indiquez nous le texte que vous souhaitez et nous assurerons la transcription, en braille

UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur.
ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé)

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos pictogrammes et/ou textes, envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief



PLAQUES «SIGNABRAILLE PICTO» PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE PICTOGRAMME ET/OU LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ (FICHIER VECTORISÉ POUR LE PICTO, TEXTE POUR LE BRAILLE). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS



SBKPRBL



SBKPRNR

ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES

- ▶ Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum de la minuscule devra être de 13mm
- ▶ Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 13mm minimum de hauteur
- ▶ Compression des textes interdite !
- ▶ Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans, Helvetica, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana.

INFORMATIONS

NOUS ASSURONS LA TRANSCRIPTION BRAILLE

Vous devez nous préciser si les plaques sont utilisées hors de France. Existe sans le braille (voir gamme TAKTIL) Existe en formats sur mesure et autres coloris (voir gamme SIGNACCESS)

GAMME SIGNABRAILLE PICTO

PLAQUES « SIGNABRAILLE PICTO » STANDARDS

150x150mm

FICHE TECHNIQUE



GAMME SIGNABRAILLE TEXTE

Plaques rectangulaires standards à fort contraste avec textes en relief et braille pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Plaque plastique (PMMA teinté dans la masse) épaisseur 1,6mm
- ▶ Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm
- ▶ Plaque noire avec texte et braille blanc ou plaque blanche avec texte et braille noir
- ▶ Plaque auto-adhésive (double face 3M467MP au dos)
- ▶ Format 290x70mm ; hauteur de texte 13mm
- ▶ Si vous ne trouvez pas votre texte dans notre liste, nous pouvons fabriquer la plaque avec votre texte en relief et braille

UTILISATION

Utilisable en intérieur comme en extérieur. Obligatoire dans tous les ERP.

ATTENTION : les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé)

POUR COMMANDER

Indiquez les références et les quantités. Pour les fabrications spéciales avec vos textes, envoyez vos textes ou vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief

RESTAURANT

RESTAURANT

TOILETTES MESSIEURS

TOILETTES MESSIEURS



PLAQUES « SIGNABRAILLE TEXTE » PERSONNALISÉES

PLAQUE AVEC LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ EN RELIEF + BRAILLE. DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

- ▶ Plaque relief et braille fabriquée avec votre texte de 1 ou 2 lignes
- ▶ Format 270x90mm
- ▶ Maximum 27 caractères par ligne (y compris espaces et ponctuation)
- ▶ **NOUS ASSURONS LA TRANSCRIPTION BRAILLE**
- ▶ Important : nous préciser si les plaques doivent être utilisées en dehors de la France
- ▶ Attention : ces plaques sont conformes aux normes en vigueur : le texte et le braille sont calés à gauche. pour tout autre format / disposition / couleurs, consultez notre gamme SIGNACCESS
- ▶ Disponible avec texte en relief seul : voir gamme TAKTIL

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS

ACCES INTERNET AUDIO

ACCES INTERNET AUDIO

SBPRR

SALLE DE CONFERENCE
ERIC TABARLY

SALLE DE CONFERENCE
ERIC TABARLY

SBPRBL

GAMME SIGNABRAILLE TEXTE

PLAQUES « SIGNABRAILLE TEXTE » STANDARDS 290x70mm

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND BLANC TEXTE NOIR

SBST01BL	ASCENSEUR	SBST12BL	EXTINCTEUR	SBST23BL	SANS ISSUE	SBST34BL	TOILETTES DAMES
SBST02BL	BUREAUX	SBST13BL	INFIRMERIE	SBST24BL	SECRETARIAT	SBST35BL	TOILETTES HANDICAPES
SBST03BL	CABINET DENTAIRE	SBST14BL	LAVABOS	SBST25BL	SERVICE COMMERCIAL	SBST36BL	TOILETTES MIXTES
SBST04BL	CABINET MEDICAL	SBST15BL	LIVRAISONS	SBST26BL	SERVICE INFORMATIQUE	SBST37BL	VESTIAIRES FEMMES
SBST05BL	CAISSE	SBST16BL	MAGASIN	SBST27BL	SERVICE TECHNIQUE	SBST38BL	VESTIAIRES HOMMES
SBST06BL	COMPTABILITE	SBST17BL	POUSSEZ	SBST28BL	SORTIE	SBST39BL	VIDE-ORDURE
SBST07BL	DIRECTION	SBST18BL	RECEPTION	SBST29BL	SORTIE DE SECOURS	SBST40BL	ZONE FUMEURS
SBST08BL	DOUCHE	SBST19BL	RENSEIGNEMENTS	SBST30BL	SURVEILLANCE CAMERA	SBST41BL	ZONE NON-FUMEURS
SBST09BL	ENTREE	SBST20BL	RESTAURANT	SBST31BL	TELEPHONE	SBST42BL	ACCES INTERDIT
SBST10BL	ENTREE LIBRE	SBST21BL	SALLE D'ATTENTE	SBST32BL	TIREZ	SBST43BL	ENTREE INTERDITE
SBST11BL	ESCALIER	SBST22BL	SALLE DE REUNION	SBST33BL	TOILETTES MESSIEURS		

TEXTES DISPONIBLES EN STANDARD FOND NOIR TEXTE BLANC

SBST01NR	ASCENSEUR	SBST12NR	EXTINCTEUR	SBST23NR	SANS ISSUE	SBST34NR	TOILETTES DAMES
SBST02NR	BUREAUX	SBST13NR	INFIRMERIE	SBST24NR	SECRETARIAT	SBST35NR	TOILETTES HANDICAPES
SBST03NR	CABINET DENTAIRE	SBST14NR	LAVABOS	SBST25NR	SERVICE COMMERCIAL	SBST36NR	TOILETTES MIXTES
SBST04NR	CABINET MEDICAL	SBST15NR	LIVRAISONS	SBST26NR	SERVICE INFORMATIQUE	SBST37NR	VESTIAIRES FEMMES
SBST05NR	CAISSE	SBST16NR	MAGASIN	SBST27NR	SERVICE TECHNIQUE	SBST38NR	VESTIAIRES HOMMES
SBST06NR	COMPTABILITE	SBST17NR	POUSSEZ	SBST28NR	SORTIE	SBST39NR	VIDE-ORDURE
SBST07NR	DIRECTION	SBST18NR	RECEPTION	SBST29NR	SORTIE DE SECOURS	SBST40NR	ZONE FUMEURS
SBST08NR	DOUCHE	SBST19NR	RENSEIGNEMENTS	SBST30NR	SURVEILLANCE CAMERA	SBST41NR	ZONE NON-FUMEURS
SBST09NR	ENTREE	SBST20NR	RESTAURANT	SBST31NR	TELEPHONE	SBST42NR	ACCES INTERDIT
SBST10NR	ENTREE LIBRE	SBST21NR	SALLE D'ATTENTE	SBST32NR	TIREZ	SBST43NR	ENTREE INTERDITE
SBST11NR	ESCALIER	SBST22NR	SALLE DE REUNION	SBST33NR	TOILETTES MESSIEURS		

GAMME SIGNABRAILLE MANCHON

Manchon en relief et/ou braille pour mains courantes
SIGNACCESS de Signabox.

CARACTÉRISTIQUES

- lecture tactile des textes, pictos, flechés et braille
- nous assurons la transcription braille
- le manchon est pré-cintré selon le diamètre de vos rampes,
- fixation adhésive
- pose rapide et très simple
- fabrication sur mesure
- large choix de couleurs


UTILISATION

Le design s'adapte aux courbes et aux formes des rampes pour un rendu discret, intégré et sécurisé sans gêne pour les autres usagers.

Les manchons sont pensés pour offrir une signalétique tactile et visuelle claire pour les personnes déficientes visuelles. Ils permettent la lecture d'informations essentielles : direction, zone, voie, etc. Leur positionnement à hauteur de main facilite l'orientation et offre un repère simple et immédiat. Fixés aux extrémités des rampes, ces manchons assurent une lecture intuitive, permettent un repérage facile, et sécurisé.

Ils se placent idéalement à des endroits stratégiques :

- entrée des couloirs, des escaliers ou des quais,
- sortie de zone ou de bâtiment, pour indiquer la direction ou l'orientation.



GAMME SIGNACCESS

PLAQUE + RELIEF P 81

PLAQUE + BRAILLE P 82

PLAQUE + RELIEF + BRAILLE P 83

SUPPLÉMENT RELIEF SUR PLAQUE P 86

SUPPLÉMENT BRAILLE SUR PLAQUE P 87

SUPPLÉMENT RELIEF + BRAILLE SUR PLAQUE P 88

Plaques toutes formes toutes matières avec texte et/ou pictogrammes en relief et/ou en braille. Entièrement sur mesure selon les demandes de maître d'œuvre et à partir de vos fichiers vectorisés. Nous assurons la transcription braille.

CARACTÉRISTIQUES

- Plaque plastique disponible en plusieurs coloris épaisseur 1,6mm ou 3,0mm
OU plaque en aluminium anodisé naturel mat épaisseur 2mm
OU plaque en aluminium anodisé naturel brossé épaisseur 2mm.
- Autres matériaux sur étude et devis : consultez-nous
- Texte ou pictogramme en relief épaisseur 0,8mm ou 1,6mm disponibles en plusieurs coloris
- Braille blanc, noir ou inox

INFORMATIONS

Existe en standard et standard personnalisable (voir gammes **SIGNABRAILLE** et **TAKTIL**). Vous pouvez également commander la partie relief seule (voir la gamme **LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS**)
IMPORTANT : nous assurons la transcription (traduction) en braille à partir de vos textes.
Le braille varie selon les pays : sans indication contraire de votre part, le braille français de France sera utilisé.

À NOUS DONNER

Envoyez vos fichiers vectorisés et précisez bien les couleurs de fond et de relief.

UTILISATION


Utilisable en intérieur comme en extérieur. La signalétique en relief est obligatoire dans tous les ERP, le braille peut être une exigence du

ATTENTION :

Les plaques fond noir doivent être choisies pour une pose sur fond clair (par exemple un mur blanc) et les plaques fond blanc doivent être choisies pour une pose sur fond sombre (par exemple une porte en bois foncé).
Préconisée dans les lieux publics et sur des supports stratégiques. À l'intérieur : porte d'entrée principale, ascenseurs, musées, plaques horaires, tables d'orientation, identification d'équipements communs numérotés ; par exemple : casiers d'écoles, casiers de piscine, vestiaires, cabines de déshabillage, toilettes, consignes de gares... À l'extérieur : circuits touristiques, balises, sentiers, parcours de santé...



Exemple de plan de situation en relief et braille

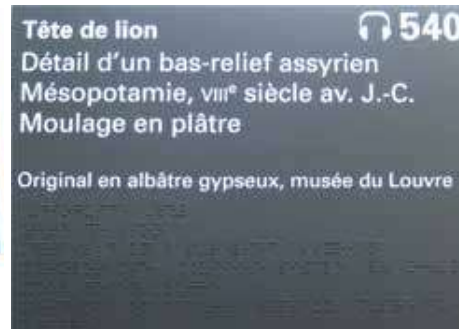

Plexi transparent à éclairage tangentiel avec gravure par l'arrière et braille sur l'avant. (ici dans un aquarium où l'éclairage ambiant est volontairement très faible)

GRAVURES // PLAQUE CONSTRUCTEUR

PLAQUE CONSTRUCTEUR PLAQUE DE FIRME

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matières : aluminium anodisé naturel mat ou brossé ep 2mm / marquage noir
OU aluminium brut ep 1.5mm / marquage noir
OU aluminium anodisé rouge, vert, bleu ou noir mat ep 1mm / marquage blanc
OU acier inoxydable brossé (G220) ep 2mm / marquage noir
- ▶ Marquage indélébile
- ▶ Fabrication à l'unité comme en série
- ▶ Marquage d'après vos fichiers vectorisés
- ▶ Possibilité de données variables, telles que les caractéristiques, des numéros de série, des codes barres des QRcodes (nous fournir un fichier excel avec vos variables ou des fichiers vectorisés).



UTILISATION

Obligatoire pour le marquage « CE »
Indispensable pour tout matériel

INFORMATION

Également disponible sur étude :

- ▶ Autres épaisseurs
- ▶ Plaques sérigraphiée
- ▶ Plaques gravée en gravure chimique
- ▶ Plaque imprimée
- ▶ Plaques adhésives

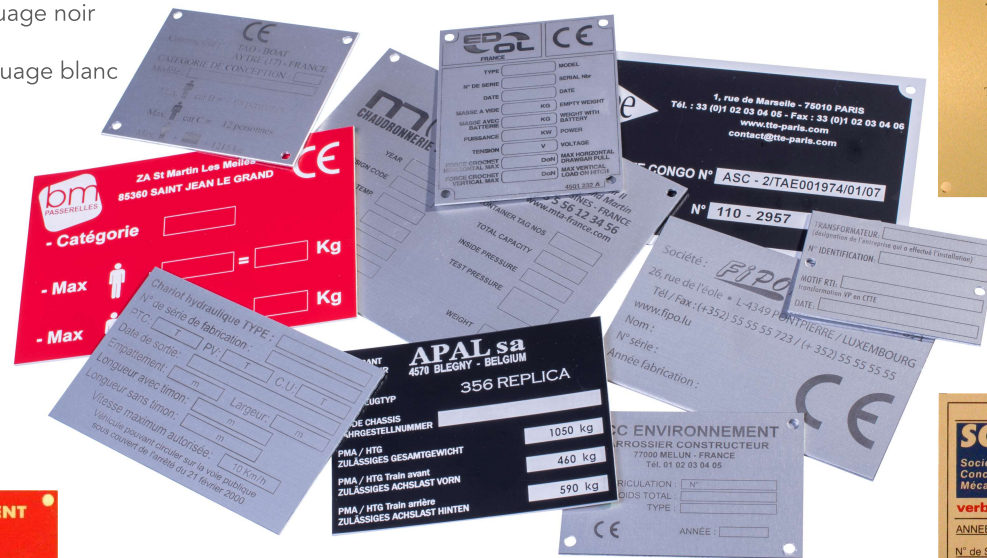

Formats de plaque standards
en stock pour une livraison
plus rapide :

- coins arrondis (rayon 3.5mm),
- 4 perçages diamètre 3,5mm,
- 4 formats au choix,
- 4 matières au choix :
alu anodisé noir
alu anodisé naturel
alu imprimé
inox

FORMATS STANDARDS



CHEVALET STOP TROTTOIR LUMINEUX // TROTLIGHT

AVEC OU SANS DÉCOR

TROTLIGHT : chevalet stop trottoir lumineux clignotant autonome une exclusivité SIGNABOX

CARACTÉRISTIQUES


- ▶ Matière : PS choc transparent
- ▶ Épaisseur : 4mm
- ▶ Lumineux autonome
- ▶ Allumage fixe ou clignotant pour un meilleur impact
- ▶ Pilotage par télécommande
- ▶ Bloc batterie amovible pour une recharge facile

3 VERSIONS :

- livré vierge à décorer par vos soins
- avec décor imprimé recto/verso en vinyle diffusant avec film transparent de protection
- avec décor imprimé recto/verso en vinyle diffusant avec film transparent de type « VELEDA » pour une personnalisation par l'utilisateur (plat du jour, promo du moment, etc)

UTILISATION

Stop trottoir idéal pour une grande visibilité.
Usage intérieur comme extérieur.

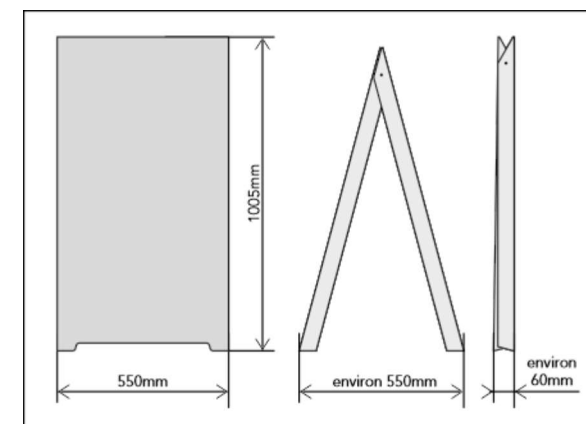

AVEC OU SANS DÉCOR

présentoir pour toute marchandise.
écologique, économique, personnalisable,
réutilisable, montage/démontage sans outils

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : OSB
- Épaisseur : 9mm
- Robuste
- Économique
- Montage / démontage facile sans outils
- Grandes surfaces personnalisables pour vos argumentaires commerciaux
- 2 VERSIONS :

- RH 100 : 2 étagères,
hauteur totale : 1595mm
largeur : 570mm
profondeur : 400mm
la tablette supérieure est à
890mm du sol
poids : 13kg

- RH 120 : 3 étagères
hauteur totale : 1770mm
largeur : 570mm
profondeur : 400mm
la tablette supérieure est à
1114mm du sol
poids : 14kg

UTILISATION

Pour tout type de produit à
mettre en avant dans un magasin.
Idéal pour les producteurs de vins,
confiture, miel, biscuits, jus de fruits...

SUR MESURE

Confiez-nous la réalisation de vos présentoirs et
étagères de vente sur mesure : design
personnalisé, matière au choix, et finitions
adaptées à vos besoins grâce à une large
gamme de techniques de personnalisation



Personnalisation possible par :

- peinture au pochoir,
- décor lettres vinyle,
- impression numérique directe,
- stickers imprimés
- gravure laser
- défonce du bois



RH100



RH120

Écrans sanitaire transparent à poser.


Matière : polyéthylène (PET) de première qualité, épaisseur 2 mm.

Economique et incassable, il se pose simplement sur un comptoir ou un bureau.

Protection sur les côtés grâce aux bords pliés.

Si besoin vous pouvez le fixer avec du double face ou des vis (non fournis).

Fabriqué en France.

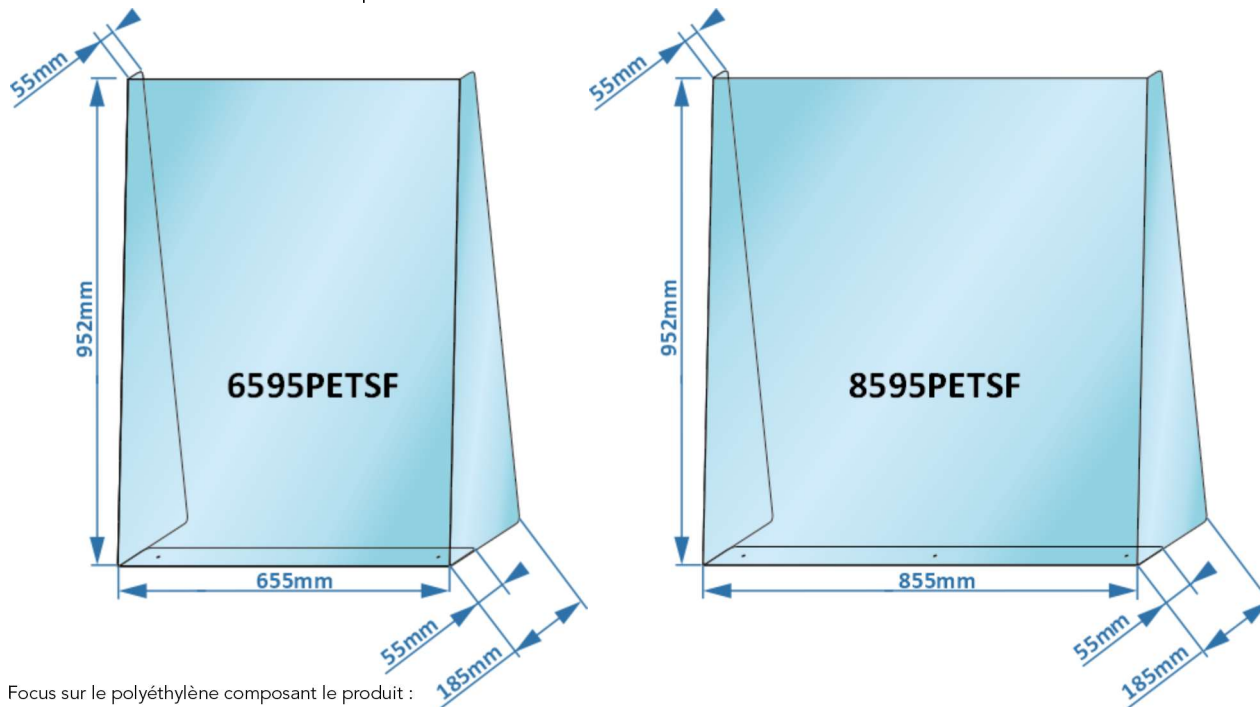

Focus sur le polyéthylène composant le produit :

Recyclable à 100% avec sa propre catégorie de déchet (PET)

Robuste, avec une force d'impact élevé même en températures négatives jusqu'à -20°.

Qualité optique parfaite avec une transmission lumineuse d'environ 90%.


Bonne résistance aux intempéries allant jusqu'à 4 ans en extérieur.

Approuvé par la FDE/BGA pour des contacts directs avec denrées alimentaires et applications médicales.

Classification de résistance au feu : M2.

Résistance chimique particulièrement élevées aux produits de nettoyage, huiles minérales, solvants.

Conforme RoHS et WEE, conforme aux exigences REACH (ne contient pas de substances de la liste SVHC).

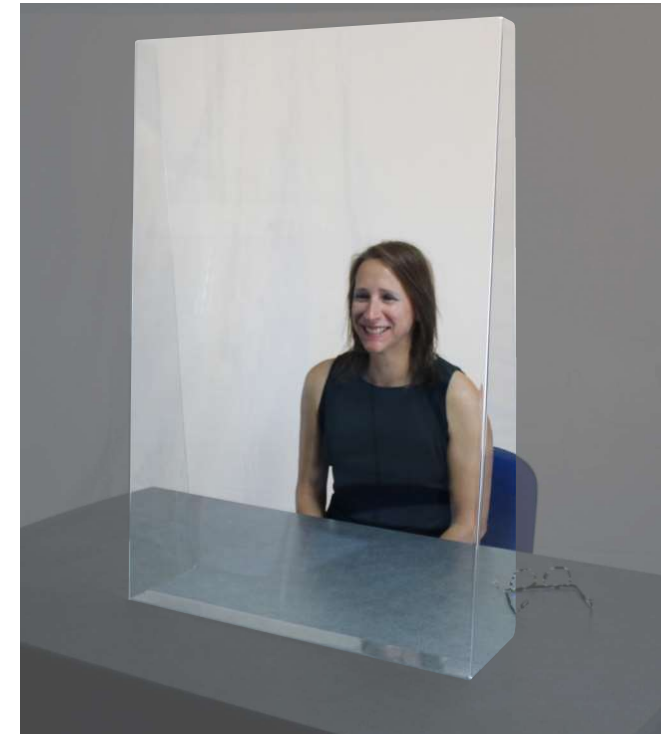

LETTRE & LOGOS // VINYLE AUTOCOLLANT SOUPLE

Lettres, logos & pictos
- en vinyle teinté masse
- en vinyle imprimé

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Matière : vinyle autocollant polymère (polymère = résiste à l'extérieur)
- ▶ Tous formats
- ▶ Pose facile avec le tape de pose
- ▶ Pose sans bulles
- ▶ Choix de couleur dans nuancier
- ▶ Impression numérique selon votre fichier
- ▶ Lamination (pose d'un film transparent sur la face imprimée pour la protéger des UV et de l'abrasion)
- ▶ Découpe toute forme
- ▶ Stikers

UTILISATION

S'utilise partout pour tout signaler.

À NOUS DONNER

- ▶ Votre fichier vectorisé OU
- ▶ Un croquis et un descriptif : nous vous présenterons un BAT



Impression et découpe vinyle
petit et grand format

Pliages des plastiques et des métaux

CARACTÉRISTIQUES

PLASTIQUES :

- ▶ Pliage à chaud
- ▶ PMMA, PC, PS, PVC, ABS, PET...
- ▶ Jusqu'à 2000mm de long
- ▶ Jusqu'à 15mm d'épaisseur (PMMA)

MÉTAUX


- ▶ Pliage en plieuse
- ▶ Alu, inox...
- ▶ Jusqu'à 3000mm de long

DIBOND

- ▶ Pliage par rainurage
- ▶ Jusqu'à 3000mm de long

UTILISATION

Pour faire des panneaux, des chevalets, des habillages, des protections, des boîtes, des drapeaux, du mobilier, des vitrines ou tout autre chose.
Exposez-nous votre projet.

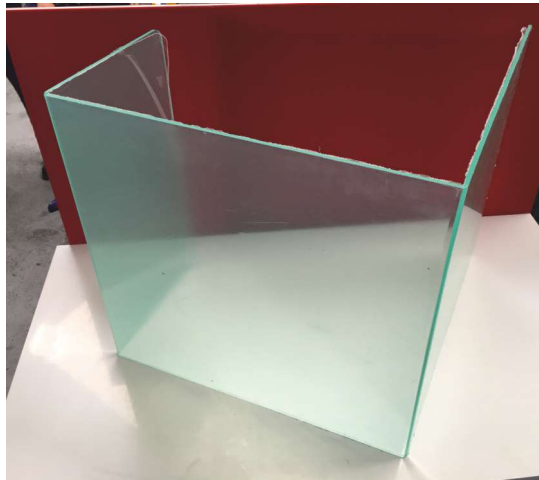

Afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez, prenez soin de nous fournir des fichiers corrects.
Voici des informations pour vous expliquer quelques contraintes. Contactez nous : nous sommes toujours à votre écoute pour toute information, avis et aide sur vos projets.


Fichiers à fournir pour les graphismes : .eps (version 10), .pdf, .gnh, .vnd, .ai (version 10), avec les polices vectorisées,

- indiquez le format hors tout de votre projet (pour éviter toute erreur de dimension).

- dessinez le rectangle (ou la forme) qui matérialise la forme de la plaque.

ne pas laisser de traits en double.

- les gravures se font à partir de l'axe du tracé. ATTENTION, si vous utilisez une épaisseur de tracé, celle-ci ne sera prise en compte :

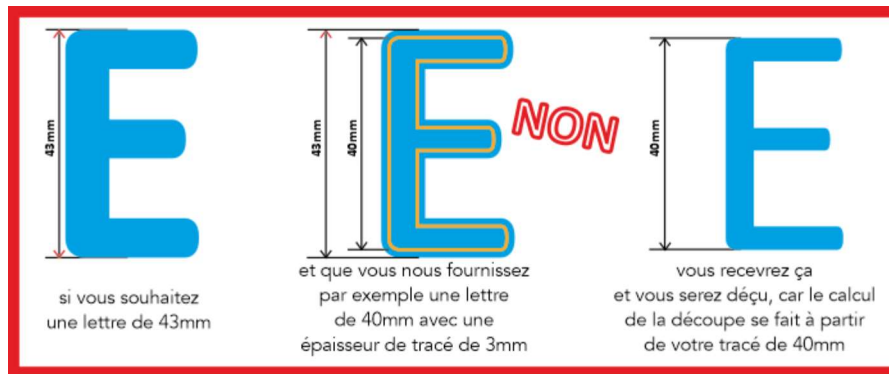

Dans la plupart des cas, une fraise diamètre 4mm sera utilisée pour découper vos commandes.



En conséquence, le rendu peut être différent de votre projet. Les rayons de fraise sont admis par l'usage.

Par contre, dans l'exemple suivant, il y a un problème au bas des lettres.

Vous devez vous assurer d'avoir minimum 4,5mm pour permettre le passage de la fraise.



VOICI POURQUOI :

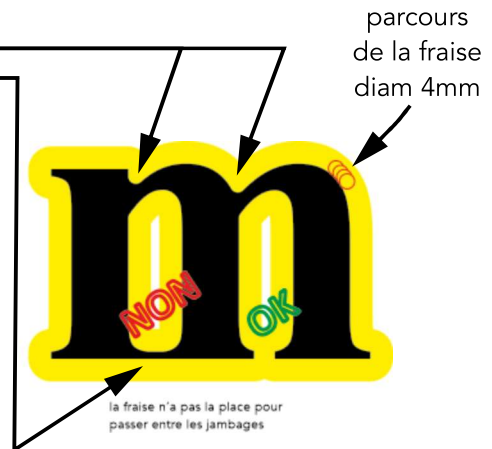

Graisse minimum pour lettres sans éclairage


Pour une fixation par « douilles clipsable », la graisse mini est de 14mm : voir exemple 1.

Toutefois, nous pouvons tolérer 6,5mm aux endroits qui n'ont pas de fixation : voir exemple 2.


ATTENTION : certaines matières imposent un graisse minimum supérieure à 6,5mm (par exemple pour le bois : 15mm), vérifiez sur la documentation de votre matière.

● : indique les emplacements des fixations
(toujours les plus au « extrémités » des lettres,
sinon la partie non fixée risque de casser)

EXEMPLE 1

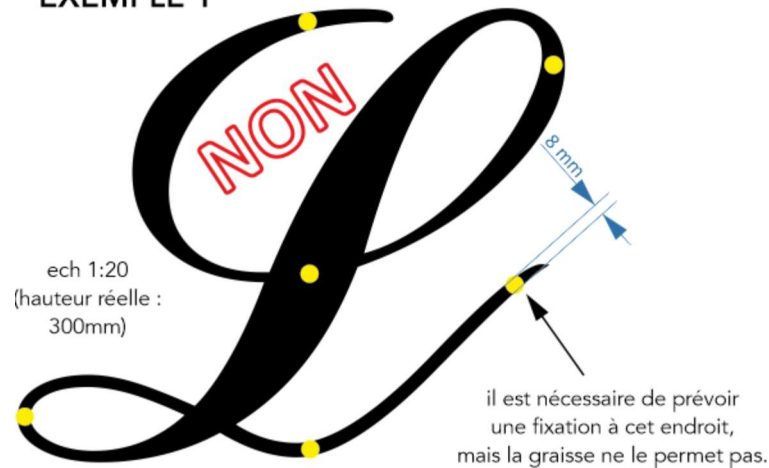


une solution consiste à augmenter la graisse par une projection (ici de 5mm) (également appelé « offset » ou « décalage » selon votre logiciel).

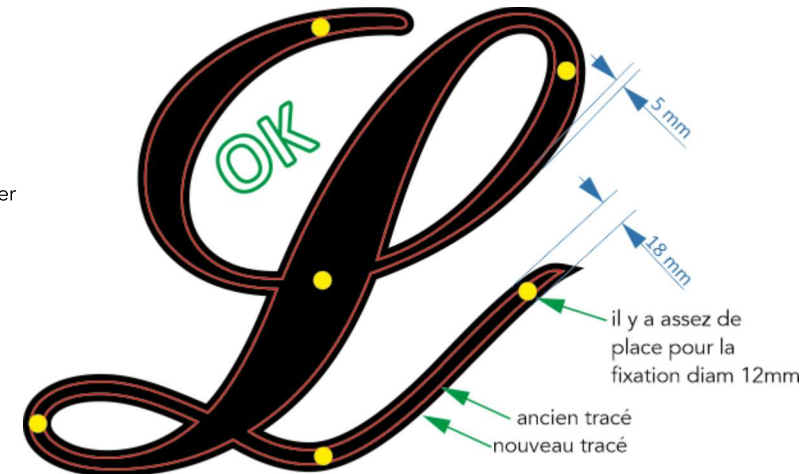

EXEMPLE 2

On voit que certaines zones ne servant pas à la fixation sont inférieures à 14mm. C'est conforme sans toutefois être inférieur à 6,5mm.

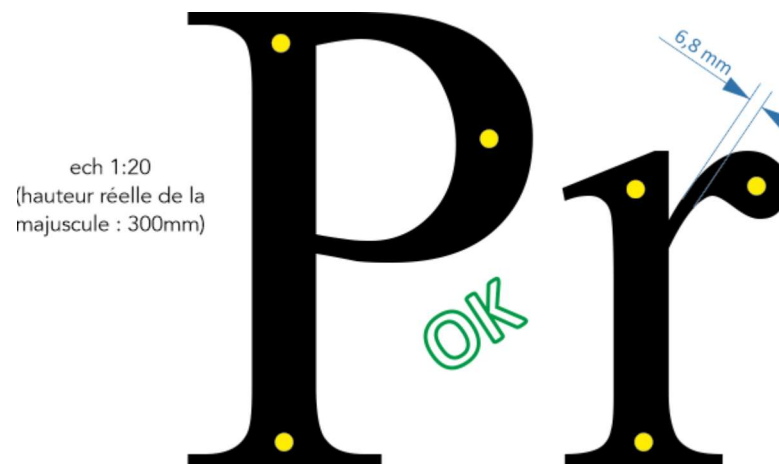

INFORMATIONS // DILATATION DES PLASTIQUES

LA DILATATION DES PLASTIQUES

L'exposition au soleil d'une pièce en plastique engendre sa montée en température. La chaleur entraîne des dilatations qui peuvent être importantes. Le phénomène est augmenté sur des pièces foncées, pouvant entraîner des déformations de la pièce, voir la rupture des fixations. Pour connaître la dilatation possible du produit (en mm), appliquer la formule ci-dessous :

dilatation (en mm) = coef de dilatation du matériau (en mm/m.°C) X écart de température (en °C) X longueur (en m)


Le coefficient du PMMA est 0.065 mm/m.°C.

Exemple pour un écart de 45°C sur une pièce de 1,5m : $0.065 \times 45 \times 1.5 = 4,4$ mm de dilatation

Le coefficient du PVC expansé est 0.08 mm/m.°C.

Exemple pour un écart de 45°C sur une pièce de 1,5m : $0.08 \times 45 \times 1.5 = 5,4$ mm de dilatation

Pour une plaque professionnelle au format classique de 300x200mm en PMMA et pour un écart de température de 45°, la dilatation attendue est d'environ 1mm. En conséquence lors de la pose, il est important de prévoir un jeu de 0.5mm minimum. C'est la raison pour laquelle Signabox vous propose par défaut des perçages de 5mm et des vis de 4mm. Attention, dans le cas d'une plaque de 1500x1500mm, il faut anticiper une dilatation de 4,4mm.

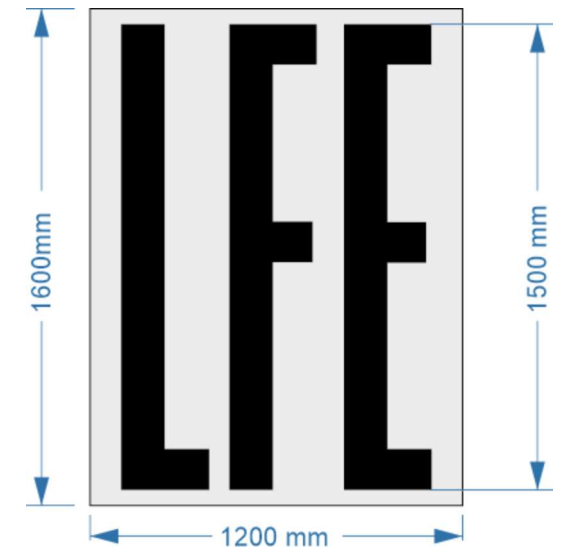

Dans l'exemple « LFE », avec une exposition extérieure plein sud, l'utilisation des PVC pour réaliser les lettres est compliquée car on attend une dilatation de 5,4mm (voir calcul ci-contre).

Solutions :

- anticiper les dilatations en utilisant des fixations qui coulissent
- changer la matière et préférer le dibond, ou mieux, l'aluminium.
- changer la couleur pour avoir des lettres en blanc ; le socle ne devra pas être noir, sinon il chauffera par le soleil et la chaleur rayonnera sous les lettres)

Ces considérations sont de votre responsabilité. Nous ne pouvons pas imaginer l'usage qui est fait de nos fabrications (installation en intérieur dans une galerie marchande, ou bien export pour installation en Afrique par exemple). A titre d'information, les fabricants de PVC interdisent l'usage du PVC noir dans la masse en extérieur en Espagne et plus au sud.


Nous n'avons pas connaissance des conditions d'utilisation de nos fabrications. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité en cas de déformation des pièces et/ou rupture de fixation. Nos clients sont des professionnels de l'enseigne, de l'agencement, de la signalétique, etc. Nos fabrications doivent être utilisées dans les règles l'art en conformité avec la norme XP C 61-551.



INFORMATIONS // LETTRES LUMINEUSES


CONTRAINTES DIMENSIONNELLE DE LETTRES LUMINEUSES

INFOS TECHNIQUES

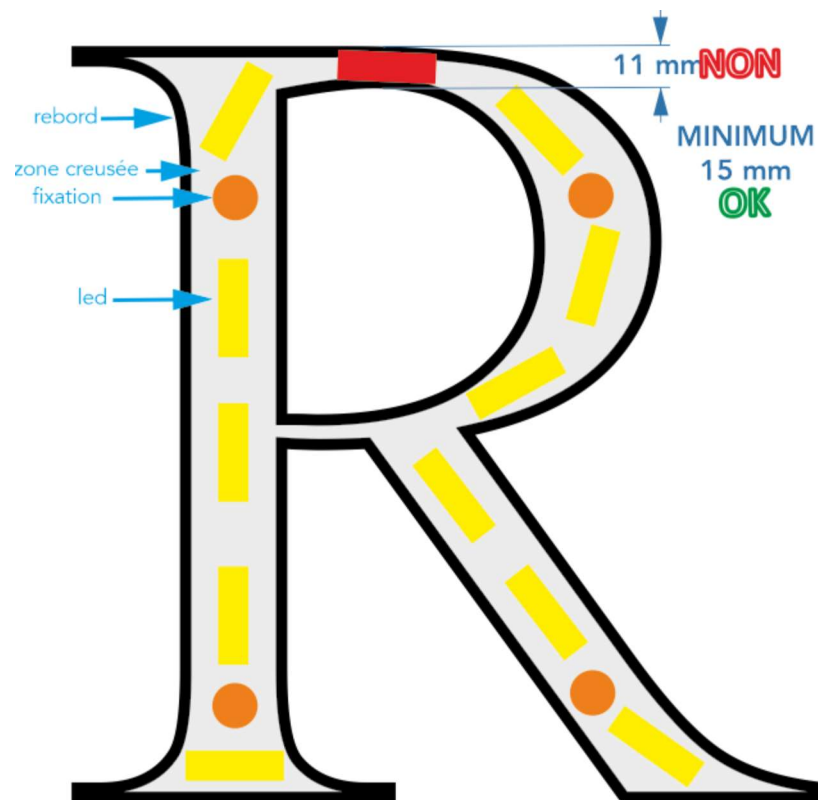

Dans cet exemple echelle 1/2 : lettre de hauteur réelle : 200mm, équipée de petite leds.
On voit qu'une led ne trouve pas sa place (en rouge).
Vous devrez augmenter la graisse par une projection (ou « décalage » ou « offset »)

SCHÉMA DE CÂBLAGE D'UNE ENSEIGNE LUMINEUSE

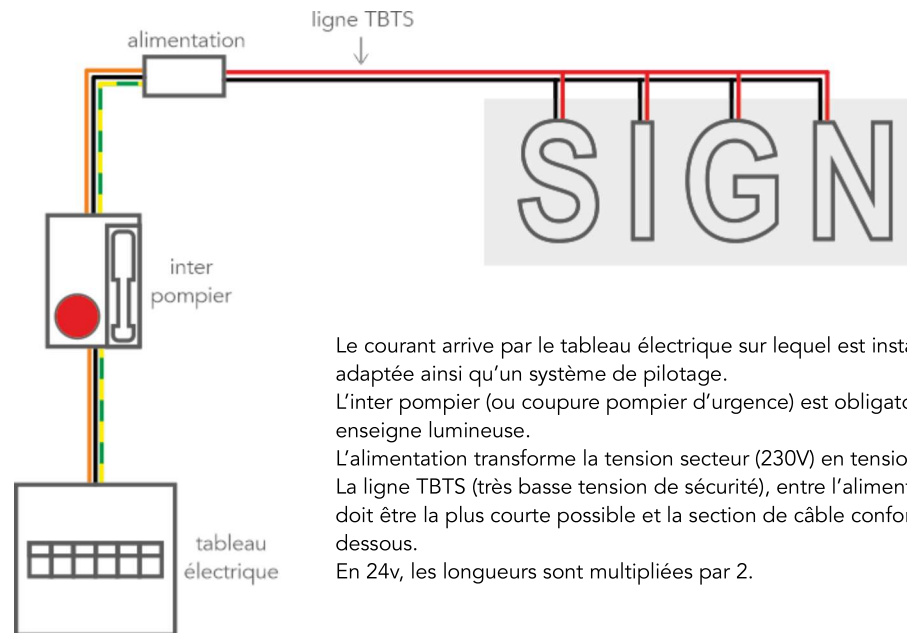

Le courant arrive par le tableau électrique sur lequel est installé une protection adaptée ainsi qu'un système de pilotage.
L'inter pompier (ou coupeur pompier d'urgence) est obligatoire pour toute enseigne lumineuse.
L'alimentation transforme la tension secteur (230V) en tension de 12V ou 24V.
La ligne TBTS (très basse tension de sécurité), entre l'alimentation et l'enseigne, doit être la plus courte possible et la section de câble conforme au tableau ci-dessous.
En 24v, les longueurs sont multipliées par 2.


pour 12 Volts		Les chiffres dans ce tableau sont les sections des câbles en mm²									
INTENSITÉ (ampères)	PUISSANCE (watts)	Longueur de la paire de câble									
		0,5m	1m	2m	3m	4m	6m	8m	10m	12m	14m
0,5A	6W	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1A	12W	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,00
2A	24W	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	1,50	1,50	2,50
3A	36W	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	1,50	1,50	2,50	2,50	4,00
4A	48W	0,50	0,50	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	2,50	4,00	4,00
5A	60W	0,50	0,50	0,75	1,00	1,50	2,50	2,50	4,00	4,00	6,00
8A	96W	0,50	0,50	1,00	1,50	2,50	4,00	4,00	6,00	6,00	10,00
10A	120W	0,50	0,75	1,50	2,50	2,50	4,00	6,00	6,00	10,00	10,00
12A	144W	0,50	0,75	1,50	2,50	4,00	6,00	6,00	10,00	10,00	16,00
15A	180W	0,50	1,00	2,50	4,00	4,00	6,00	10,00	10,00	16,00	16,00

LA PEINTURE

Les teintes sont préparées dans notre laboratoire selon les référentiels RAL ou PANTONE*. Nous pouvons contretyper toute couleur de peinture.

Nous utilisons de la peinture polyuréthane bicomposant, de fabrication française dans une cabine de peinture industrielle équipée d'une fonction d'étuvage, garantissant les conditions d'application préconisées du fabricant de peinture.

Choisissez votre finition : mat, satiné ou brillant (sans précision de votre part, la finition par défaut est : satiné)

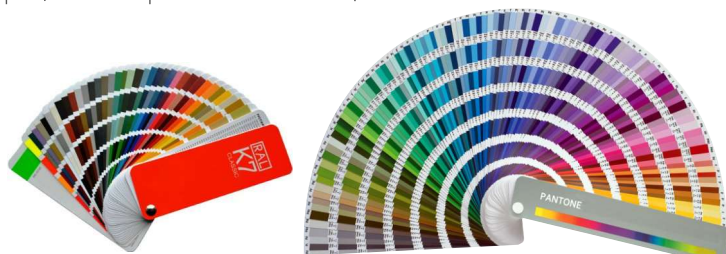

1. Méthode de contrôle : Observer la pièce sous un angle de 60° à 90°. Distance d'inspection : 1,5 mètre. Durée : 10 secondes par mètre carré. Éclairage : 200 à 300 Lux (lumière blanche diffuse)
2. Défauts mesurables : grains, impuretés, rayures, frottements défauts de peinture (manques, coulures, écaïlles)
3. Critères de refus : Grains / Impuretés : point diamètre > 2 mm. Rayures / Frottements : largeur > 1 mm ou Longueur > 20 mm ou couleur de la rayure différente de la peinture / matériau sous-jacent visible. Défauts de peinture : coulure > 2 mm de large ou visible à l'œil nu à 1,5 m
4. Quantité de défauts acceptables (surface totale de la face visible)
Surface à contrôler/Nombre de défauts max : 1-100 cm²/1 ; 101-200 cm²/2 ; 201-600 cm²/3 ; 601-2500 cm² ; > 2500 cm²/5.

* (toutefois, PANTONE étant un référentiel d'imprimerie, certaines couleurs sont impossibles à obtenir en peinture ; nous vous proposerons des alternatives).

LA FIXATION PAR ADHÉSIF DOUBLE FACE

PLAQUES « SOUPLES »

Pour des plaques ou des pièces offrant un peu de souplesse (plastiques d'épaisseur inférieure à 2mm) : nous vous suggérons un double face type 3M-467MP sur toute la surface. Abusivement appelé « double face », il s'agit d'un transfert de colle de très haute qualité, d'épaisseur 0,05 mm, résistant à l'extérieur, stable aux UV, à l'humidité. Idéal pour coller plaques et étiquettes sur une surface lisse (verre, mélaminé, stratifié, bois laqué, bois laqué, coffret ou porte métallique...), en intérieur comme en extérieur.

ATTENTION

► Si votre support est irrégulier (plastique texturé, bois avec un léger relief, etc), préférez un adhésif type 3M-468MP, avec plus de masse adhésive (épaisseur de 0,125 mm de colle pour mieux remplir les irrégularités du support).

PLAQUES RIGIDES

Pour des plaques ou des pièces rigides et épaisses (aluminium, ou plastiques épais) :



► Votre support est assez lisse, alors nous disposons des bandes verticales ou des pastilles rondes de double-face du type VHB à l'arrière de vos pièces. C'est un ruban (de largeur 12 mm) ou des pastilles de transfert d'adhésif acrylique de très haute performance (VHB = Very High Bond), possédant une colle d'épaisseur 1 mm. Attention au collage, ça cramponne fort (usage intérieur et extérieur). Nous le proposons pour le collage définitif des panneaux. Habituellement proposé pour remplacer les fixations mécaniques tels que rivets, boulons ou soudures), son utilisation est préconisée dans de nombreux domaines et secteurs comme : la construction (avec des agréments CSTB et ETA), l'aéronautique, la signalisation commerciale, les portes, les fenêtres, l'électroménager...

ATTENTION: VHB colle très fort ; le démontage entraîne souvent la destruction de la plaque et/ou du support.


► Votre support est irrégulier, alors nous collons des rectangles de mousse double face du type 3M-scotchtmount 4026 (largeur 19 mm). Pour un usage de longue durée ou un usage extérieur, vous ajoutez de la colle entre les plots (selon votre support, utilisez du mastic colle type silicone, polyuréthane, ou MS-polymère par exemple). Le démontage sera possible au passage d'un fil métallique fin entre la plaque et le support. La mousse double face tiendra votre pièce le temps que votre colle polymérise et « prenne le relais ». Cette mousse se désagrège à moyen terme en extérieur.

IMPORTANT !

Le meilleur adhésif ne collera jamais convenablement sur un support qui n'est pas dégraissé et dépoussiéré. La résistance complète intervient plusieurs heures après le collage. Cette durée étant variable selon les matériaux, la température et même l'hydrométrie, il nous est difficile de donner un délai pour la parfaite tenue. Comptez quand même 24h00 à 20°C au minimum. Ne connaissant pas vos conditions de fixation, nous ne pouvons pas être responsables des mauvaises tenues et de leurs conséquences. Nous ne pouvons pas être tenus responsables d'une erreur d'adhésion entraînant la destruction des pièces collées entre elles lors de leur retrait ou décollage.

FIXATION PAR DOUILLES CLIPSABLES

C'est le système le plus couramment utilisé pour fixer des lettres.
Ces douilles ne peuvent pas se peindre.
Elles vous sont fournies par défaut en BLANC.
Veuillez nous consulter pour les autres couleurs : NOIR, GRIS et TRANSPARENT.

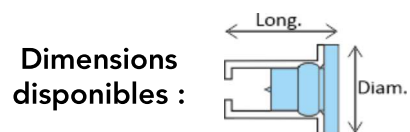

**2020B
PETIT**
long 15mm
diam 15mm



**2030B
PETIT HAUT**
long 20mm
diam 15mm




**2040B
GRAND**
long 20
diam 18mm



**2050B
EXTRA GRAND**
long 24mm
diam 20mm



**2060B
SUPER**
long 30mm
diam 20mm

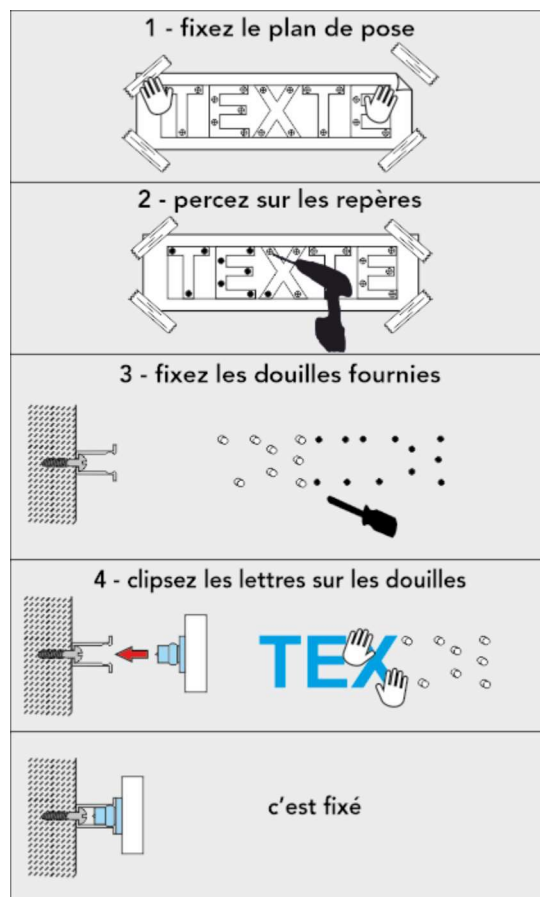

FIXATION PAR TIGES FILETÉES

Les tiges filetées peuvent être fixées sur plusieurs types de lettres


La fixation au mur se fait de 2 façons :

- Trou + colle : la lettre est scellée dans le mur
- Avec entretoises inox : voir



Système simple et efficace, permet d'ajuster la longueur de la fixation.
Démontage facile. Disponible en 2 longueurs : 25mm ou 40mm.

Dimensions disponibles :

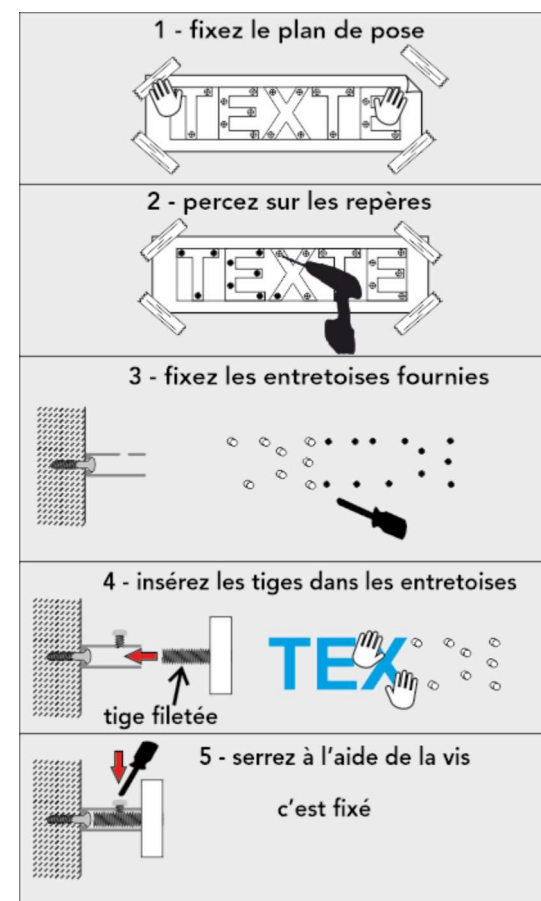


PLAN / GABARIT DE POSE

Nous distinguons
PLAN de pose vs **GABARIT** de pose :

Plan de pose :

Il est imprimé sur du vinyle pour résister à la pluie et au vent lors de votre pose.
Un cadre entoure votre texte pour faciliter le repérage horizontal.
Important : **1**-vous pouvez le recevoir par email pour l'imprimer vous-même. **2**-vous pouvez repérer vos points de fixation sur le fichier de découpe : vous n'avez plus besoin de notre plan de pose.

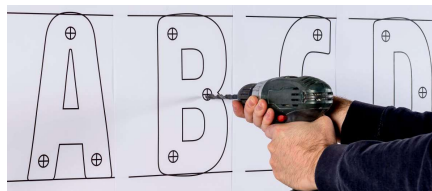

Gabarit de pose :


Il est découpé dans du plastique mince.
Utile quand vous fixez par collage ou par vissage au travers des lettres.



SUPPORT DE PLAQUES


STB

Support bois exotique, ép. 20mm
format 340x240mm pour une
plaque de 300x200mm.

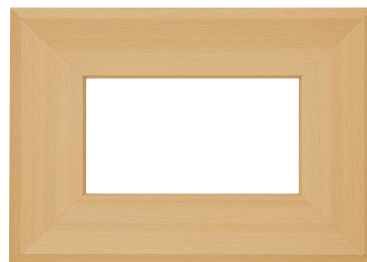


STA

Support en plexi fumé ép 8mm,
format 340x240mm pour une
plaque de 300x200mm.
(4 trous diam 5mm à 38mm des
bords, biseautage et polissage)

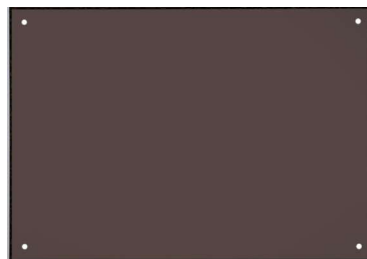

SMA

Support en plexi incolore
ou fumé ép 8 ou 10mm,
sur mesure.

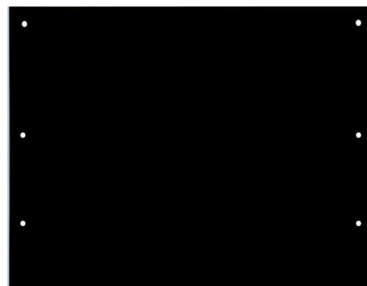

Nous pouvons fabriquer vos supports de plaque dans d'autres matériaux (Dibond ép 6 ou 8mm, STRATIBOIS, Bois Épicéa, tôle aluminum, PVC...)
Démontage / remontage facile des plaques par vissage dévissage.
Consultez-nous avec votre projet.

KIT DE FIXATION POUR PLAQUE



KTV12A kit diam 12mm chromé
KTV15A kit diam 15mm chromé
KTV20A kit diam 20mm chromé
KTV12D kit diam 12mm laiton
KTV15D kit diam 15mm laiton
KTV20D kit diam 20mm laiton

Chaque kit contient : 4 caches vis, 4 vis 4x40mm, 4 entretoises plastique diam 15mm ép 10mm, 4 chevilles perçage à 6mm

ENTRETOISES PRESTIGES



PRESTD alu mat or

Entretoises Prestiges. Disponible en 2 couleurs : or ou alu naturel.
Utilisation intérieure et extérieure. Idéal pour fixer une plaque en la décalant du mur. L'ensemble comprend : 4 corps, 4 entretoises, 4 chevilles et 4 vis. Entretoises en aluminium Ø13mm écartement au mur 20mm. Filetage inversé (gauche). Diamètre de perçage de la plaque : de 8 à 9mm, épaisseur de la plaque : de 1,5 à 10mm.



PRESTA alu mat naturel



CHB
chaînette à boule
inox diam 2 mm



VEN03
ventouse à vis
diam 41mm

Chez SIGNABOX, on grave des plaques pour la signalétique directionnelle et industrielle depuis 1993. Les différentes techniques sont maîtrisées, et nous pouvons ainsi vous accompagner pour vous offrir les meilleurs compromis pour la réalisation des demandes de vos clients.


En résumé, vous devez savoir qu'il existe 2 techniques principales de gravure : la gravure mécanique (à l'aide d'une fraise) et la gravure laser.

Le principe de gravure est de « creuser », « retirer » de la matière à certains endroits d'une plaque à l'aide d'une fraise. On peut former des dessins, des formes, des lettres. Souvent, les matières ont 2 couches de couleurs contrastées. En gravant, on traverse la première couche, et la couche du dessous apparaît : la gravure est d'une couleur différente du reste de la plaque. C'est le cas des matières dédiées à la gravure comme le PLY, le TEXTURE, mais aussi le DIBOND.

Pour l'aluminium, on « creuse » la plaque, puis on remplit la gravure de peinture.

Les plaques ou étiquettes peuvent avoir toutes les formes que vous souhaitez. Coins ronds, perçages, forme ronde ou ovale ; tout est possible.

On peut plier une plaque gravée pour obtenir un chevalet pour poser sur un comptoir ou un bureau (attention au sens du pli) ; Le pliage est aussi utilisé pour réaliser des drapeaux simples



En ce qui concerne les fichiers à nous fournir, il nous faut les classiques .AI, .PDF, .EPS. Toutefois, dans certains cas de gravures en série, il peut être pertinent de nous donner un fichier excel avec la liste des textes :


Pour les commandes importantes, nous réalisons pour vous la fusion de données (ou publipostage, ou matrix) à partir de votre fichier Excel.

	A	B
1	Ema BERNARD	Etage 1 Porte droite
2	Sarah DUBOIS	Etage 1 Porte gauche
3	Lucas MOREAU	Etage 2 Porte droite
4	Camille PETIT	Etage 2 Porte gauche
5	Nathan MARTIN	Etage 3 Porte droite
6	Quentin DURAND	Etage 3 Porte gauche

ATTENTION

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR RÉUSSIR VOS FICHIERS POUR LA GRAVURE :

- Indiquez bien le format hors tout en **MILLIMÈTRES**
- Nous indiquons toujours la **LONGUEUR x la HAUTEUR** →
- Dessinez le rectangle (ou la forme) qui matérialise le contour de la plaque.
- Si vous souhaitez des perçages, dessinez bien le diamètre des trous que nous devons percer (et non pas le diamètre des caches-vis que vous présentez à votre client dans le BAT par exemple)
- Graisse minimum : voir sur chaque matière.
- Ne mettez pas d'épaisseur à vos traits : nous travaillons à partir de votre vecteur.



Quels sont les avantages de Signabox pour la gravure ?

Nous sommes équipés de machines d'usinage à la fois de grands formats, avec de fortes puissances, tout en étant de très grande précision.

1 - Des pièces originales et exclusives

Grâce à ces matériels, combinés aux autres prestations comme la peinture ou la gravure laser, nous savons réaliser des pièces originales et exclusives. Ainsi, des panneaux de PVC ou des plaques de PMMA deviennent des trophées aux finitions parfaites avec des chants polis, les planches de bois deviennent des signalétiques, le DIBOND ep 6mm devient un hippopotame informatif ! Challengez-nous pour vos projets.

2 - Une productivité imbattable sur les séries importantes

Grande machine, grande puissance, grande précision, ajoutez des matériels qui ont été développés spécialement par Signabox, et vous comprenez pourquoi nous nos prix sont aussi bas sur les volumes : Confiez-nous vos séries !

3 - Des gravures très grand format. Pour le marché des plaques commémoratives, nous pouvons vous accompagner pour vos projets de plaques gravées grand format, toutes matières. Consultez-nous avec votre descriptif.



INFORMATIONS // SIGNABOX

Signabox à la rencontre de ses clients par la participation régulière aux manifestations de la profession

Entrez dans l'univers Signabox. À travers ces images, découvrez l'âme de Signabox : des machines performantes, des ateliers vivants, des stocks bien organisés... et surtout, une équipe engagée, qui donne vie à vos projets et à ceux de vos clients. Chez Signabox, l'humain est au cœur de tout. Nous mettons un point d'honneur à conjuguer qualité artisanale, réactivité, respect des délais et innovation, avec la puissance d'un outil de production industriel. **Votre atelier, c'est nous.** Notre usine devient l'extension naturelle de votre entreprise : vous pouvez compter sur notre savoir-faire comme si c'était le vôtre. Nous travaillons avec la même exigence pour vous que pour nous. **Challengez-nous !** Notre objectif ? **Des clients satisfaits et fidèles.** Notre moteur ? L'innovation, notamment avec notre gamme Simpla, pensée pour simplifier la pose et booster vos performances. Notre ancrage ? Local, en pleine campagne, mais tourné vers l'avenir et les besoins du marché.

INFOS SOCIÉTÉ



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Conformément à la loi en vigueur, les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent à toutes les transactions entre SIGNABOX, SARL au capital de 190 000 euros, dont le siège social est 2, Clos Montjan, 79200 LE TALLUD, France, immatriculé au RCS de Niort sous le SIRET 530 013 929 00019, APE 2740Z, TVA INTRACOM : FR48 530013929, et le client. Les Conditions Générales de Vente (CGV) à jour sont disponibles sur notre site internet. Les CGV sont jointes à chaque devis, chaque accusé de réception de commande, et chaque facture. En l'absence d'un accord spécial et écrit de SIGNABOX, toute commande ou acceptation d'offre de prix ou devis entraîne sans réserve l'adhésion par le client aux présentes CGV.

TARIFICATION : Les tarifs sont modifiables sans préavis. Les prix indiqués s'entendent nets, en Euros, hors taxes, départ et sans escompte. Les prix appliqués sont ceux en vigueur au jour de la livraison. Les minimis de commande et les montants des frais d'expédition ainsi que les taxes et frais divers sont indiqués sur les tarifs.

OFFRES DE PRIX : Sur la base des informations communiquées par le client, SIGNABOX établit une offre de prix chiffrée (ci-après l'offre) précisant les conditions techniques, le prix et le délai de livraison. Sauf clause contraire, les offres sont valables pendant un délai maximum de 3 mois francs à compter de leur établissement. Toute modification de l'offre par le client doit être expressément acceptée par SIGNABOX dans un avenant à l'offre. Les prix et renseignements donnés par SIGNABOX préalablement à l'offre n'ont qu'une valeur informative et indicative, non contractuelle. SIGNABOX se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile sous réserve d'en informer le client par tout moyen avant la commande. Le client ne pourra en aucun cas se prévaloir de normes, spécifications, prescriptions, réglementations et usages non expressément acceptés par écrit par SIGNABOX.

COMMANDES : Le client doit passer ses commandes par e-mail ou courrier, sans commande ne sera enregistrée verbalement.

DÉLAI : Le délai indicatif de départ est précisé sur l'accusé de réception de commande. Toutefois ce délai ne pourra être garanti en cas de force majeure, sans possibilité de recours ni indemnisation. Les commandes sont irrévocables pour le client dès leur réception par SIGNABOX. Toute modification d'une commande demandée par le client est subordonnée à l'acceptation expresse et par écrit de SIGNABOX, avec un nouveau chiffrage devant être accepté par le client. En cas de refus de modification par SIGNABOX, les acomptes éventuellement versés ne seront pas restitués et seront acquis à SIGNABOX en plus d'une demande d'indemnité visant à couvrir tous les frais engagés (notamment toutes prestations préalables à une commande non définitive, frais d'étude, tests sur échantillons, fabrication de prototypes, dépenses de main d'œuvre et d'approvisionnement, outillages) et toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent. Toute annulation de commande de fabrication sur mesure par le client entraîne la facturation de l'intégralité de ladite commande. Par ailleurs, dans l'hypothèse où, à la demande du client, l'exécution de la commande serait suspendue, ce dernier sera redevable à l'égard de SIGNABOX d'une indemnité forfaitaire correspondant à 5% du prix de la commande par mois de retard (calculée prorata temporis), à titre d'indemnisation du manque à gagner de notre société liée à la désorganisation de son planning et au stockage de la fabrication en cours.

TRANSPORT : Les marchandises voyagent par un transporteur de notre choix. Les délais de livraison ne sont pas garantis car ils dépendent du transporteur ; en outre le non-respect du délai de livraison ne pourra en aucun cas entraîner l'annulation de la commande, ni aucune indemnité. Les marchandises voyagent dans tous les cas aux risques et périls du destinataire (art. L 132-7 du code de

commerce) qui doit exercer le recours contre le transporteur en cas de perte ou d'avaries. Le destinataire doit obligatoirement vérifier la marchandise à l'arrivée (poids, quantité, qualité). Dans le cas d'avarie, le destinataire doit indiquer clairement et précisément les faits (référence, quantité, et la mention « cassé non réparable » ou « détruit non réparable » par exemple) sur le récépissé et confirmer par courrier RAR dans les 3 jours au transporteur avec copie à notre attention, ou bien faire un refus motivé de la livraison. Attention : la mention « sous réserve de contrôle au déballage » n'a aucune valeur juridique.

OUVREURE DE COMPTE : Pour tout client n'ayant pas de compte ouvert dans nos livres, les commandes sont payables par chèque, virement ou carte bancaire à la commande. Pour ouvrir un compte, le client doit nous retourner notre formulaire d'ouverture de compte rempli entièrement et accompagné impérativement d'un RIB. Le compte sera ouvert après au moins une affaire payée à la commande et après validation par notre service crédit clients. En cas de refus, les règlements seront exigés exclusivement lors de vos commandes par virement, carte bancaire ou chèque. Le client doit prévenir SIGNABOX de tout changement de sa situation (changement de statut juridique, vente, mise en gérance, changement de banque, déménagement...). Dans le cas contraire, le client prendra à sa charge tous les frais et coûts induits par ce changement.

RÈGLEMENT : Le délai et le mode de règlement sont indiqués sur chaque facture. Toutefois l'acceptation du règlement par LCR est conditionnée à l'absence d'incident de paiement et à l'accord écrit préalable par le client d'un règlement permanent par LCR. Sauf demande expresse du client, les factures sont envoyées électroniquement.

INCIDENTS DE PAIEMENT : A défaut de paiement à l'échéance, et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, le client devra, en sus du prix, payer une indemnité de retard fixée à 1.50% par mois, plus les frais, avec un minimum de 40€ HT. Lorsque les frais de recouvrement exposés seront supérieurs à 40€, SIGNABOX demandera une indemnisation complémentaire, sur justification, étant précisé que l'ensemble des frais de recouvrement, y compris les frais de justice et honoraires, sont à la charge du client. En cas d'incident de paiement ou d'annulation de l'assurance crédit, toutes les sommes dues deviennent exigibles immédiatement : factures impayées, factures de frais d'impayés et indemnités de retard, livraisons en cours. SIGNABOX se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions de paiement définies ci-dessus (paragraphe « RÈGLEMENT »), et notamment d'exiger le règlement à la commande. SIGNABOX se réserve le droit de suspendre les livraisons en cas d'incident de paiement.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Il est convenu que tous les produits livrés ne deviendront la propriété du client qu'après paiement de l'intégralité du prix convenu (loi 80-335 du 12 mai 1990 et tous textes applicatifs). Cependant la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol de la fourniture sera transférée au client dès la réception. En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du client, SIGNABOX aura le droit de revendiquer la fourniture vendue, conformément aux dispositions de la législation française.

GARANTIES : Tous nos produits sont garantis 1 an pièces et main d'œuvre contre tous vices de fabrication. Cette garantie exclut le cas de comportement fautif imputable à l'utilisateur et s'entend pour des conditions d'utilisation du matériel en conditions normales. Lorsque la garantie est applicable, elle ne pourra jamais aller au-delà du remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par notre service qualité. Cette garantie ne peut avoir en aucun cas pour effet de prolonger le délai de paiement. Les frais de port pour le retour du matériel concerné et l'envoi du matériel en échange sont à la charge du client.

RESPONSABILITÉ : La responsabilité de SIGNABOX est strictement limitée aux obligations définies dans le contrat. En tout état de cause, la totalité des conséquences financières résultant de la responsabilité de la société, au titre de nos diverses obligations, ne pourra excéder le montant du contrat. Toutes nos fabrications sont fournies sans note de calcul. En cas de non-conformité ou de pose sans autorisation, SIGNABOX ne pourra pas être tenu pour responsable. SIGNABOX ne peut être tenu responsable de l'utilisation qui est faite de ses fabrications, ni des conditions d'usages (exposition, en intérieur, en extérieur, fixations, etc) car SIGNABOX se limite à la fabrication sur mesure à la demande de son client professionnel, sans fourniture d'étude graphique ni technique ni note de calculs. En cas d'erreur de la part de SIGNABOX dans les fabrications, sa responsabilité se limite à l'échange des produits erronés par de nouveaux produits sans erreur conformément à la commande initiale, sans possibilité de recours ou d'indemnités d'aucune sorte. Les renseignements, modes d'emploi, résultats inscrits dans nos notices, ou données verbalement ou par écrit par SIGNABOX ou ses représentants ne sauraient en aucun cas engager sa responsabilité, étant donné que SIGNABOX ne peut pas contrôler la façon dont les produits sont installés et mis en œuvre. SIGNABOX ne peut garantir que les résultats obtenus par l'utilisateur soient conformes à ceux décrits ou donnés.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : Le client déclare détenir tous les droits autorisant SIGNABOX à fabriquer pour lui tout objet déposé ou protégé par tout moyen. SIGNABOX ne pourra être tenu responsable en cas d'utilisation frauduleuse d'une image, d'un dessin, d'un modèle ou autre effet déposable qui lui aura été commandé par un client. Les productions originales de SIGNABOX sont des modèles déposés et protégés par le droit d'auteur.

FORCE MAJEURE : Les cas de grèves, lock-out, pandémies, absences simultanées de plusieurs salariés, les inondations et incendies, les perturbations ou interruptions des transports, les difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, les pénuries ou rupture de matières premières indispensables à la production, les accidents importants affectant la production de nos fournisseurs, leur redressement ou liquidation judiciaire, les accidents de toute sorte affectant le stockage des produits et, d'une manière générale, tout événement indépendant de notre volonté et qui n'est pas imputable à une faute de la part de SIGNABOX ayant pour effet d'empêcher ou de retarder la fabrication, les prestations, la mise à disposition ou la livraison des produits et pièces constituent des cas de force majeure qui dégagent SIGNABOX de toute obligation d'exécuter les commandes et de payer des indemnités, pénalités de retard ou dommages et intérêts. Dès la survenance d'un tel événement, SIGNABOX le notifie par écrit au client et les délais d'exécution prévus sont prolongés de plein droit de la durée de l'événement. Si la durée de l'événement de force majeure est supérieure à trois (3) mois, l'une ou l'autre des parties peut résilier la commande par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation étant acquise de plein droit quinze (15) jours calendaires après la première présentation de la lettre recommandée. Dans cette hypothèse, la quote-part de la commande d'ores et déjà réalisée sera acquise par le client moyennant paiement du prix et le client s'engage à rembourser à SIGNABOX les frais qu'elle a engagés pour l'exécution de la commande.

JURIDICTION : Toute contestation relève de la compétence du Tribunal de Commerce de Niort (79). Aucune convention de quelque nature qu'elle soit ne peut entraîner dérogation à cette clause. Ces conditions peuvent être modifiées.

Il peut exister des conditions particulières pour certains produits.

signabox

ENSEIGNES & SIGNALÉTIQUES

ENSEIGNES

LETTRES DÉCOUPÉES

LETTRES BOÎTIERS

LETTRES LUMINEUSES

CAISSONS

TÔLES TABLETTES

ENSEIGNES DRAPEAUX

SIGNALÉTIQUE

PLV

PLAQUES GRAVÉES

05 49 71 24 24

signabox@signabox.fr

www.signabox.fr

BUREAUX BORDEAUX :

22, passage du Parc - 33240 SAINT ANDRÉ DE CUBZAC

USINE PARTHENAY :

2, Clos Montjan - 79200 LE TALLUD

